

ハイグリップタイプマンホールカバー

水封形

簡易密閉形

重荷重用(敷25t)

重荷重用(敷25t)

CMDR-1

CAD

CMDR-1P

パッキン付


CAD



すべり抵抗値
BPN40以上



滑りにくい特殊模様
を採用

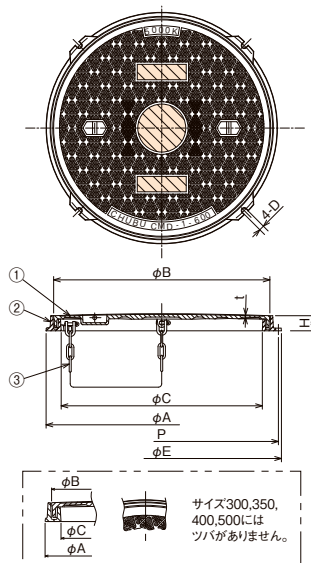


製品情報

- 寸法は、有効肉厚を示します。
- 破壊荷重はサイズ300のみ圧子φ170による数値です。
- ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。(ベンゼン・トルエン等のご使用は避けてください)
- 写真は呼称450,600を示します。
- 図中に示すように、呼称300,350,400,500には受枠の外側に“ツバ”がない為、枠打込型枠セット(品番:UTR)は使用できません。
- ▲設計条件が破壊荷重250KN以上の場合、CMDR-25・CMDR-25P(呼称600のみ)を選定してください。


注文情報

- 図中○■部分は、指定マーク及び文字の鋳出し可能です。
- クサリ付とクサリなしがあります。

ハンドル ▶ 332 ◀ クサリ ▶ 335 ◀



水封形



簡易密閉形

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	フタ	FCD500-7	CSコート
②	枠	FC200	
③	クサリ	SS400	

(単位: mm)

型式記号	呼称	フタ		枠						クサリ 長さ	破壊荷重	安全荷重	フタ質量 (kg)	総質量 (kg)	適用 ハンドル 型式	呼称	CMDR-1 (円)		CMDR-1P (円)	
		B	t	A	C	D	E	P	H								a:クサリなし	b:クサリ付	a:クサリなし	b:クサリ付
CMDR-1 CMDR-1P	300N	350	7.0	390	300	—	—	—	50	400	100KN以上	25KN	8.4	15.3	A1	300N	25,500	26,900	26,900	28,300
	350N	400	7.0	430	350	—	—	—	50	400	200KN以上 (20,409kgf) 以上 圧子φ330	50KN (5,103kgf)	9.4	17.2	A1	350N	32,500	33,900	34,000	35,400
	400N	450	7.0	480	400	—	—	—	50	400			14.0	22.7	A1	400N	37,800	39,200	39,500	40,900
	450N	500	8.0	550	450	15	570	546	50	600			17.3	27.9	A1	450N	40,300	42,100	42,100	43,900
	500N	550	8.0	580	500	—	—	—	50	600			24.2	35.7	A2	500N	51,800	53,600	53,800	55,600
	600N	650	9.0	700	600	15	720	696	50	600			33.5	46.7	A2	600N	69,500	71,300	71,600	73,400

落とし
込式



ボルト
ロック式



回転
ロック式



その他



電設用



型枠セット
専用工具

