

落下防止網付ハイグリップタイプマンホールカバー

水封形

重荷重用(敷25t)

CMD-25NW

CAD

簡易密閉形

重荷重用(敷25t)

CMD-25PNW

パッキン付

CAD

重荷重用(敷25t)

CMD-1NW

CAD

重荷重用(敷25t)

CMD-1PNW

パッキン付

CAD

中荷重用(敷6t)

CMH-1NW

CAD

中荷重用(敷6t)

CMH-1PNW



パッキン付

CAD

すべり抵抗値
BPN40以上



滑りにくい特殊模様
を採用




製品情報

- マンホール内・外の作業が安心してできます。
- 重量物及び常時荷重のかかるような使い方はしないでください。
- 寸法は、有効肉厚を示します。
- ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。(ベンゼン・トルエン等のご使用は避けてください)
- ▲設計条件が破壊荷重250KN以上の場合は、CMD-25NW・CMD-25PNW(呼称600のみ)を選定してください。


注文情報

- 図中○■部分は、指定マーク及び文字の鋳出し可能です。
- フタ用のクサリ付とクサリなしがあります。

ハンドル 332 クサリ 335



水封形



簡易密閉形

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	CMD-25フタ	FCD500-7	CSコート
	CMD-1フタ		
	CMH-1フタ		
②	枠	FC200	
③	クサリ	SS400	溶融亜鉛めっき
④	落下防止網		

※落下防止網には、標準でクサリが1個付属します。


(単位: mm)

型式記号	呼称	フタ		枠				クサリ長さ	破壊荷重	フタ質量(kg)	総質量(kg)	適用ハンドル型式	呼称	CMD-25NW(円)		CMD-25PNW(円)		
		B	t	A	C	D	P							H	a:クサリなし	b:クサリ付	a:クサリなし	b:クサリ付
CMD-25NW CMD-25PNW	600N	650	10	710	600	15	638	50	600	250KN以上 [25,493kgf] 以上 圧子φ330	35.0	56.1	A2	600N	147,700	149,500	149,800	151,600


型式記号	呼称	フタ		枠				クサリ長さ	破壊荷重	安全荷重	フタ質量(kg)	総質量(kg)	適用ハンドル型式	呼称	CMD-1NW(円)		CMD-1PNW(円)			
		B	t	A	C	D	P								H	a:クサリなし	b:クサリ付	a:クサリなし	b:クサリ付	
CMD-1NW CMD-1PNW	450N	500	8.0	560	450	13	495	50	600	200KN以上 [20,409kgf] 以上 圧子φ330	17.3	32.8	A1	450N	81,100	82,900	82,900	84,700		
	600N	650	9.0	710	600	15	638	50	600						A2	600N	122,900	124,700	125,000	126,800
	750N	825	12.0	900	750	15	788	60	800						A3	750N	272,400	274,400	276,200	278,200
	900N	975	13.0	1050	900	15	925	60	800						A3	900N	398,000	400,000	402,600	404,600

型式記号	呼称	フタ		枠				クサリ長さ	破壊荷重	安全荷重	フタ質量(kg)	総質量(kg)	適用ハンドル型式	呼称	CMH-1NW(円)		CMH-1PNW(円)			
		B	t	A	C	D	P								H	a:クサリなし	b:クサリ付	a:クサリなし	b:クサリ付	
CMH-1NW CMH-1PNW	450N	500	7.0	560	450	13	495	50	600	60KN以上 [6,123kgf] 以上 圧子φ170	17.3	32.0	A1	450N	74,000	75,800	75,800	77,600		
	600N	650	9.0	710	600	15	638	50	600						A2	600N	104,700	106,500	106,800	108,600
	750N	825	12.0	900	750	15	788	60	800						A3	750N	206,800	208,800	210,600	212,600
	900N	975	13.0	1050	900	15	925	60	800						A3	900N	352,300	354,300	356,900	358,900


落下防止型マンホールの取扱い方法

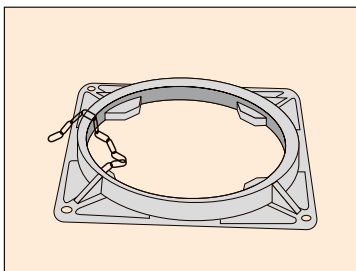

①マンホール枠の施工時に落下防止網用のクサリを取付けます。

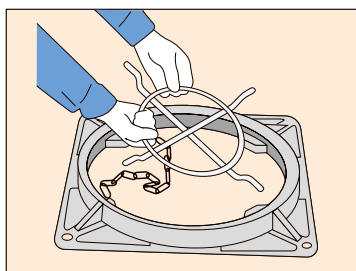

②クサリと落下防止網とをシャックルで繋ぎ、落下防止網をマンホール枠にはめ込みます。

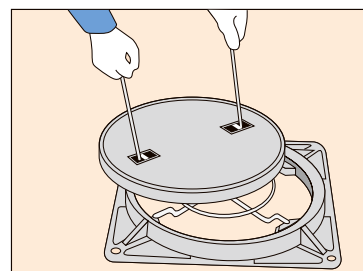

③マンホール蓋をマンホール枠にはめ合ませます。

落とし
込式

ボルト
ロック式

回転
ロック式

その他

電設用

型枠
専用工具

FRP製

下水専用

マンホール
カバー

化粧蓋

外構関連
製品

ツリー
フレンド

車止め

アーバン
スリット

ガーベリング
溝蓋

ステンレス
グレーチング

スチール
グレーチング

アラカト



詳細情報