

ボルトロック式ハイグリップタイプマンホールカバー

マンホールカバー

密閉形

重荷重用 (敷25t)

中荷重用 (敷6t)

CDW-1



CHW-1

CAD

軽荷重用 (敷2t)

CHW-2

SHASE-S 209





密閉形 (ボルトロック式)



すべり抵抗値
BPN40以上



滑りにくい特殊模様を採用

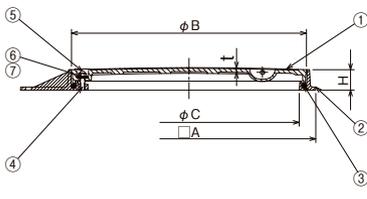

製品情報

- ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。(ベンゼン・トルエン等のご使用は避けてください)
- 寸法は有効肉厚を示します。
- 破壊荷重は、サイズ300のみ圧子φ170による数値です。
- 品番④⑤⑥⑦の数量は呼称300~600は4ヶ、呼称750, 900は6ヶです。
- 断熱タイプもあります (受注生産品)
- 枠は、CDW-1、CHW-1、CHW-2共通です。
- ▲ 枠内(パッキン装着部)に砂、石等の異物がある場合は必ず除去してください。水漏れの原因になります。

注文情報

- Tボックスパナ19及びハンドルは別売です。
- 図中○■部分は、指定マーク及び文字の鑄出し可能です。
- クサリ付きもあります。 Tボックス19 (別売: 2,600円)
- ボルト用ゴムキャップ価格 300~600: 150円/個
750~900: 450円/個
- CDW-1-900Nは無地、汚水、雨水以外は受注生産品です。

ハンドル **332**

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	CDW-1フタ	FCD500-7	CSコート
	CHW-1フタ	FC200	
	CHW-2フタ		
②	枠		
③	丸パッキン	クロロプレンゴム	-
④	スタットボルト	SUS304	M12
⑤	六角袋ナット		
⑥	座金		
⑦	パッキン	クロロプレンゴム	-

(単位: mm)

型式記号	呼称	フタ		枠				破壊荷重	安全荷重	フタ質量 (kg)	総質量 (kg)	適用ハンドル型式	呼称	価格 (円)	
		B	t	A	C	D	P								H
CDW-1	300N	340	6.0	390	300	13	343	55	100KN以上 [20,409kgf]以上 圧子φ330	25KN	9.0	16.2	A1	300N	38,400
	350N	390	7.0	440	350	13	373	55						350N	44,100
	450N	490	8.0	540	450	13	477	55						450N	51,900
	500N	540	9.0	590	500	15	525	55						500N	67,700
	600N	640	10.0	690	600	15	618	55						600N	96,000
	750N	800	12.0	870	750	15	785	55						750N	215,800
CHW-1	900N	950	13.0	1020	900	15	930	60	60KN以上 [6,123kgf]以上 圧子φ170	15KN [1,531kgf]	8.0	128.0	A3	900N	396,900
	350N	390	7.0	440	350	13	373	55						350N	43,600
	450N	490	8.0	540	450	13	477	55						450N	44,400
	500N	540	9.0	590	500	15	525	55						500N	53,400
	600N	640	10.0	690	600	15	618	55						600N	75,400
	750N	800	12.0	870	750	15	785	55						750N	175,500
CHW-2	350N	390	7.0	440	350	13	373	55	20KN以上 [2,041kgf]以上 圧子φ150	5KN [511kgf]	10.1	19.7	A1	350N	37,100
	450N	490	5.5	540	450	13	477	55						450N	38,200
	500N	540	5.5	590	500	15	525	55						500N	50,800
	600N	640	5.5	690	600	15	618	55						600N	66,000

