

ボルトロック式ハイグリップタイプマンホールカバー

密閉形

重荷重用 (敷25t)


CW-DR

中荷重用 (敷6t)

CW-1R

軽荷重用 (敷2t)


CW-2R





密閉形 (ボルトロック式)



すべり抵抗値
BPN40以上



滑りにくい特殊模様
を採用

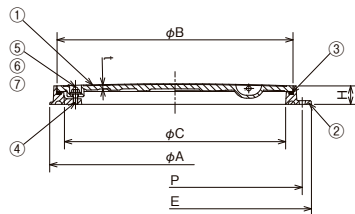

製品情報

- 寸法は有効肉厚を示します。
- 別途枠打ち込み型枠を使用することで先付け施工ができます。
- 枠は、CW-DR、CW-1R、CW-2R共通です。
- ▲枠内(パッキン装着部)に砂、石等の異物がある場合は必ず除去してください。水漏れの原因になります。

注文情報

- Tボックス/バナ19及びハンドルは別売です。
- 図中○■部分は、指定マーク及び文字の鋳出し可能です。
- クサリ付もあります。
- ボルト用ゴムキャップ価格 150円/個

ハンドル 332



Tボックス19 (別売:2,600円)

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	CW-DRフタ	FCD500-7	CSコート
	CW-1Rフタ	FC200	
	CW-2Rフタ		
②	枠		
③	パッキン	クロロプレンゴム	—
④	スタッドボルト	SUS304	M12
⑤	六角袋ナット		
⑥	座金		
⑦	パッキン	クロロプレンゴム	—

(単位: mm)

型式記号	呼称	フタ		枠						破壊荷重	安全荷重	フタ質量 (kg)	総質量 (kg)	適用 ハンドル 型式	呼称	価格(円)
		B	t	A	C	D	E	P	H							
CW-DR	450N	490	6.0	530	450	15	590	540	50	200KN以上 [20,409kgf] 以上 圧子φ330	50KN [5,103kgf]	15.5	28.5	A1	450N	50,800
	600N	640	10.0	680	600	15	740	690	50			29.0	45.5	A2	600N	76,700
CW-1R	450N	490	8.0	530	450	15	590	540	50	60KN以上 [6,123kgf] 以上 圧子φ170	15KN [1,531kgf]	15.0	28.0	A1	450N	46,700
	600N	640	8.0	680	600	15	740	690	50			28.0	44.5	A2	600N	59,300
CW-2R	450N	490	8.0	530	450	15	590	540	50	20KN以上 [2,041kgf] 以上 圧子φ150	5KN [511kgf]	14.5	27.5	A1	450N	43,500
	600N	640	8.0	680	600	15	740	690	50			27.0	43.5	A2	600N	53,200

落とし
込式



ボルト
ロック式



回転
ロック式



その他



電設用



型枠セット
専用工具

