

型枠パネル搬出用ボルトロック式ハイグリップタイプマンホールカバー

密閉形

重荷重用 (数25t)


CW-DR

中荷重用 (数6t)

CW-1R

軽荷重用 (数2t)

CW-2R





密閉形 (ボルトロック式)

すべり抵抗値
BPN40以上



滑りにくい特殊模様
を採用

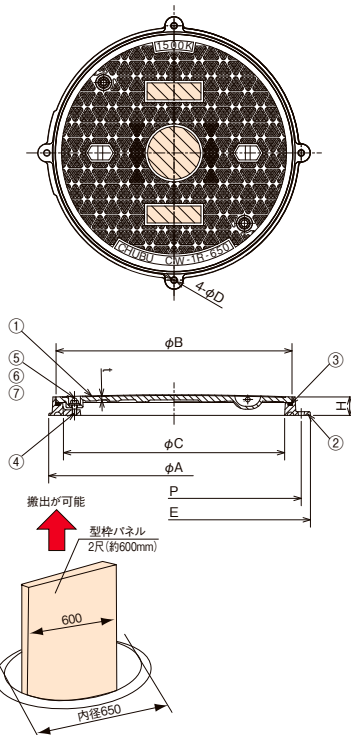

搬出が可能

型枠パネル
2R (約600mm)

■特長

- 幅600mmの型枠パネルの搬出が可能です。
- 型枠専用搬出口が不要になり、解体搬出後の埋め戻し作業がなくなります。
- 先付け施工が出来ます。
- 型枠パネルをそのまま搬出できるため、型枠パネルの再利用が可能です。

■製品情報

- ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。
- 枠は、CW-DR、CW-1R、CW-2R共通です。

■注文情報

- Tボックス/パナ19及びハンドルは別売です。
- 図中○■部分は、指定マーク及び文字の鋳出し可能です。
- クサリ付もあります。

▲枠内 (パッキン装着部) に砂、石等の異物がある場合は必ず除去してください。水漏れの原因になります。

ハンドル 332



Tボックス19 (別売: 2,600円)

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	CW-DRフタ	FCD500-7	CSコート
	CW-1Rフタ	FC200	
	CW-2Rフタ		
②	枠		
③	パッキン	クロロプレンゴム	—
④	スタッドボルト	SUS304	M12
⑤	六角袋ナット		
⑥	座金		
⑦	パッキン	クロロプレンゴム	—

(単位: mm)

型式記号	呼称	フタ		枠						破壊荷重	安全荷重	フタ質量 (kg)	総質量 (kg)	適用 ハンドル 型式	呼称	価格 (円)
		B	t	A	C	D	E	P	H							
CW-DR	650N	690	11.0	730	650	15	790	740	50	200KN以上 [20,409kgf] 以上 圧子φ330	50KN [5,103kgf]	37.8	52.8	A2	650N	86,400
CW-1R	650N	690	6.5	730	650	15	790	740	50	60KN以上 [6,123kgf] 以上 圧子φ170	15KN [1,531kgf]	30.0	45.0	A2	650N	79,600
CW-2R	650N	690	6.5	730	650	15	790	740	50	20KN以上 [2,041kgf] 以上 圧子φ150	5KN [511kgf]	25.0	40.0	A2	650N	77,000

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

公共 公共建築協会評価対象製品

SHASE-S 空気調和・衛生工学会規格

機設 機械設備工事標準図記号

JCW 日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格

FRP製

下水適用

マンホール
カバー

化粧鉄蓋

外構関連
製品

ツリー
フレンジ

車止め

アーバン
スリット

ガーベラ
溝蓋

ステンレス
グレーチング

スチール
グレーチング

アラカルト



詳細情報