

アスファルト防水用ボルトロック式マンホールカバー

マンホールカバー

密閉形

重荷重用 (敷25t)


CW-DAR

中荷重用 (敷6t)



CW-1AR

軽荷重用 (敷2t)

CW-2AR




密閉形 (ボルトロック式)

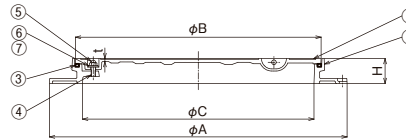

すべり抵抗値
BPN40以上



滑りにくい特殊模様を採用



■製品情報

- アスファルト防水施工に対応した製品です。
- 防水は貼り代が50mm以上確保されています。
- アスファルト防水施工がやりやすい構造になっています。
- 呼称650は幅600mmの型枠搬出が可能です。
- 寸法は有効肉厚を示します。

■注文情報

- Tボックスバナ19及びハンドルは別売です。
- 図中○■部分は、指定マーク及び文字の鋳出し可能です。
- クサリ付もあります。
- ボルト用ゴムキャップ価格 150円/個
- 枠内 (パッケージ装着部) に砂、石等の異物がある場合は必ず除去してください。水漏れの原因になります。**

ハンドル ▶ 332



Tボックス19 (別売: 2,600円)

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	CW-DARフタ	FCD500-7	CSコート
	CW-1ARフタ	FC200	
	CW-2ARフタ		
②	枠		
③	パッキン	クロロプレングム	-
④	スタッドボルト	SUS304	M12
⑤	六角袋ナット		
⑥	座金		
⑦	パッキン	クロロプレングム	-

(単位: mm)

型式記号	呼称	フタ		枠				破壊荷重	安全荷重	フタ質量 (kg)	総質量 (kg)	適用ハンドル型式	呼称	価格 (円)	
		B	t	A	C	D	P								H
CW-DAR	600N	640	10.0	786	600	15	760	70	200KN以上 [20,409kgf]以上 圧子φ330	50KN [5,103kgf]	29.0	53.0	A2	600N	152,400
	650N	690	11.0	836	650									810	67.8
CW-1AR	600N	640	9.0	786	600	15	760	70	60KN以上 [6,123kgf]以上 圧子φ170	15KN [1,531kgf]	28.0	52.0	A2	600N	136,400
	650N	690	6.5	836	650									810	30.0
CW-2AR	600N	640	8.0	786	600	15	760	70	20KN以上 [2,041kgf]以上 圧子φ150	5KN [511kgf]	27.0	51.0	A2	600N	130,500
	650N	690	6.5	836	650									810	25.0



ルーフドレン



フロアーハッチ



ピット金物
クランプ



玄関
マット



ルーバー



FRP
グレーディング



F-BOX



エッジジョイント



排水
トラップ



排水金具
通気金具



グリース
トラップ



バルブ
ボックス