

# 回転ロック式マンホールカバー

## 簡易密閉形

重荷重用 (敷25t)

**CMDL-1N**

CAD

中荷重用 (敷6t)

**CMHL-1N**

CAD

軽荷重用 (敷2t)

**CMHL-2N**



CAD

プラグ付マンホール型式

CMDL-1NPG

CMHL-1NPG

CMHL-2NPG

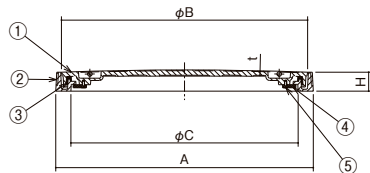


## 製品情報

- 寸法は、有効肉厚を示します。
- 破壊荷重はサイズ300のみ圧子φ170による数値です。
- ハンドルEが1setに2個付属します。
- ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。(ペンゼン・トルエン等のご使用は避けてください)
- CMDL-1N、CMHL-1N、CMHL-2Nは枠が共通です。

## 注文情報

- 図中○■部分は、指定マーク及び文字の刻出し可能です。
- クサリ付もあります。
- 電気用等には注文により受枠部に排水用のプラグ付(R3/4)があります。(受注生産品)



簡易密閉形

開閉方法 336 ハンドル 332

## 部品構成表

| 品番 | 部品名       | 材 質      | 備 考   |
|----|-----------|----------|-------|
| ①  | CMDL-1Nフタ | FCD500-7 | CSコート |
|    | CMHL-1Nフタ | FC200    |       |
|    | CMHL-2Nフタ |          |       |
| ②  | 枠         | クロロプレンゴム | —     |
| ③  | パッキン      |          |       |
| ④  | ロック部      |          |       |
| ⑤  | 止めビス      | SUS304   |       |

(単位: mm)

| 型式記号    | 呼称  | フタ  |      |     | 枠   |    |     |    | 破壊荷重                      | 安全荷重               | フタ質量 (kg) | 総質量 (kg) | 適用ハンドル型式 | 呼称  | 価格(円)   |         |
|---------|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|----|---------------------------|--------------------|-----------|----------|----------|-----|---------|---------|
|         |     | B   | t    | A   | C   | D  | P   | H  |                           |                    |           |          |          |     | 標準      | プラグ付    |
| CMDL-1N | 300 | 350 | 7.0  | 380 | 300 | 13 | 343 | 50 | 100KN以上                   | 25KN               | 8.0       | 15.3     | A1       | 300 | 36,200  | 39,200  |
|         | 450 | 500 | 8.0  | 530 | 450 | 13 | 477 | 50 | 200KN以上<br>[20,409kgf] 以上 | 50KN<br>[5,103kgf] | 17.2      | 29.2     |          | 450 | 55,800  | 58,800  |
|         | 500 | 550 | 9.0  | 580 | 500 | 15 | 525 | 50 | 60KN以上<br>[6,123kgf] 以上   | 15KN<br>[1,531kgf] | 20.2      | 35.3     |          | 500 | 77,900  | 80,900  |
|         | 600 | 650 | 10.0 | 680 | 600 | 15 | 618 | 50 |                           |                    | 29.8      | 47.8     |          | 600 | 106,900 | 109,900 |
| CMHL-1N | 300 | 350 | 7.0  | 380 | 300 | 13 | 343 | 50 | 60KN以上<br>[6,123kgf] 以上   | 15KN<br>[1,531kgf] | 7.0       | 14.3     | A1       | 300 | 27,600  | 30,600  |
|         | 350 | 400 | 7.0  | 430 | 350 | 13 | 373 | 50 |                           |                    | 11.0      | 21.8     |          | 350 | 31,800  | 34,800  |
|         | 450 | 500 | 8.0  | 530 | 450 | 13 | 477 | 50 |                           |                    | 16.0      | 28.0     |          | 450 | 44,900  | 47,900  |
|         | 500 | 550 | 9.0  | 580 | 500 | 15 | 525 | 50 |                           |                    | 20.2      | 35.3     |          | 500 | 58,700  | 61,700  |
|         | 600 | 650 | 10.0 | 680 | 600 | 15 | 618 | 50 |                           |                    | 29.8      | 47.8     | A2       | 600 | 77,700  | 80,700  |
|         | 750 | 825 | 12.0 | 880 | 750 | 15 | 785 | 54 |                           |                    | 66.0      | 100.6    |          | 750 | 242,100 | 245,100 |
| CMHL-2N | 300 | 350 | 5.0  | 380 | 300 | 13 | 343 | 50 | 20KN以上<br>[2,041kgf] 以上   | 5KN<br>[511kgf]    | 6.3       | 13.6     | A1       | 300 | 25,500  | 28,500  |
|         | 450 | 500 | 5.5  | 530 | 450 | 13 | 477 | 50 |                           |                    | 13.6      | 25.6     |          | 450 | 37,700  | 40,700  |
|         | 500 | 550 | 5.5  | 580 | 500 | 15 | 525 | 50 |                           |                    | 16.7      | 31.8     |          | 500 | 51,000  | 54,000  |
|         | 600 | 650 | 6.0  | 680 | 600 | 15 | 618 | 50 |                           |                    | 24.6      | 42.6     |          | 600 | 61,900  | 64,900  |

落とし  
込式

ボルト  
ロック式

回転  
ロック式

その他

電設用

型枠セット  
専用工具

FRP製

下水用