

簡易密閉形

重荷重用 (敷25t)

CMDLR-1N

CAD

中荷重用 (敷6t)

CMHLR-1N



CAD

軽荷重用 (敷2t)

CMHLR-2N

CAD

プラグ付マンホール型式
 CMDLR-1NPG
 CMHLR-1NPG
 CMHLR-2NPG

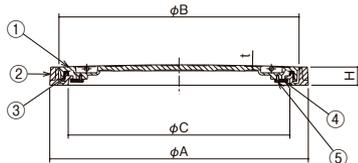


■製品情報

- 寸法は、有効肉厚を示します。
- 破壊荷重はサイズ300のみ圧子φ170による数値です。
- ハンドルEが1setに2個付属します。
- ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。(ベンゼン・トルエン等のご使用は避けてください)
- CMDHLR、CMDLR-1N、CMHLR-1N、CMHLR-2Nは枠が共通です。

■注文情報

- 図中○■部分は、指定マーク及び文字の鋳出し可能です。
- クサリ付もあります。
- 電気用等には注文により受枠部に排水用のプラグ付 (R3/4) があります。(受注生産品)



開閉方法 **336** | ハンドル **332**

簡易密閉形

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	CMDLR-1Nフタ	FCD500-7	CSコート
	CMHLR-1Nフタ	FC200	
	CMHLR-2Nフタ		
②	枠	SUS304	
③	パッキン		
④	ロック部		
⑤	止めビス		

(単位: mm)

型式記号	呼称	フタ		枠			破壊荷重	安全荷重	フタ質量 (kg)	総質量 (kg)	適用ハンドル型式	価格(円)		
		B	t	A	C	H						標準	プラグ付	
CMDLR-1N	300	350	7.0	390	300	50	100KN以上	25KN	8.0	14.2	A1	300	34,500	37,500
	450	500	8.0	540	450	50	200KN以上 [20,409kgf]以上 圧子φ330	50KN [5,103kgf]	17.2	27.0		450	53,700	56,700
	500	550	9.0	590	500	50			20.2	31.2		500	76,900	79,900
	600	650	10.0	700	600	50			29.8	44.0		600	103,700	106,700
CMHLR-1N	300	350	7.0	390	300	50			60KN以上 [6,123kgf]以上 圧子φ170	15KN [1,531kgf]	7.0	13.2	A1	300
	450	500	8.0	540	450	50	16.0	25.8			450	42,800		45,800
	500	550	9.0	590	500	50	20.2	31.2			500	57,700		60,700
	600	650	10.0	700	600	50	29.8	44.0			600	74,500		77,500
CMHLR-2N	300	350	5.0	390	300	50	20KN以上 [2,041kgf]以上 圧子φ150	5KN [511kgf]	6.3	12.5	A1	300	23,800	26,800
	450	500	5.5	540	450	50			13.6	23.4		450	35,600	38,600
	500	550	5.5	590	500	50			16.7	27.7		500	50,000	53,000
	600	650	6.0	700	600	50			24.6	38.8		600	58,700	61,700

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

公共 公共建築協会評価対象製品

SHASES 空気調和・衛生工学会規格

機設 機械設備工事標準図記号

電設 電気設備工事標準図記号

- マンホールカバー
- 化粧鉄蓋
- 外構関連製品
- ツリーフレンド
- 車止め
- アーバンスリット
- ガーベツ溝蓋
- ステンスグレーチング
- スチールグレーチング
- アラカルト



詳細情報