

鍵付回転ロック式マンホールカバー

マン
ホール
カバ
ー

簡易密閉形

重荷重用 (敷25t)

CMDL-1K

CAD

中荷重用 (敷6t)



CMHL-1K

CAD


軽荷重用 (敷2t)

CMHL-2K

CAD

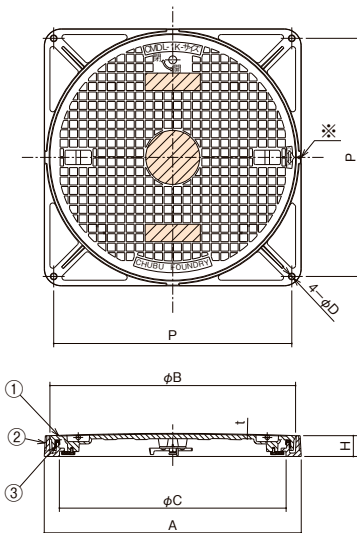

簡易密閉形



※フタと枠の
△印位置

製品情報

- 寸法は、有効肉厚を示します。
- ハンドルEが1setに2個付属します。
- ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。(ベンゼン・トルエン等のご使用は避けてください)

注文情報

- 図中○■部分は、指定マーク及び文字の鑄出し可能です。
- クサリ付もあります。
- 電気用等には注文により受枠部に排水用のプラグ付(R3/4)があります。(受注生産品)

開閉方法 **336** ハンドル **332**



※鍵の開閉時はフタと枠の△印を合わせてください。
①専用鍵の①部を使いキャップをはずします。

②専用鍵を差し込み、時計回り(開の方向)に回すと施錠されます。反時計回り(開の方向)に回すと開錠します。

部品構成表

部	部品名	材質	備考
①	CMDL-1Kフタ	FCD500-7	CSコート
	CMHL-1Kフタ	FC200	
	CMHL-2Kフタ		
②	枠	クロロプレンゴム	-
③	パッキン		
④	キャップ		
⑤	錠		

〈単位：mm〉

型式記号	呼称	フタ		枠					破壊荷重	安全荷重	フタ質量(kg)	総質量(kg)	適用ハンドル型式	呼称	価格(円)	
		B	t	A	C	D	P	H							標準	
CMDL-1K	450	500	8.0	530	450	13	477	55	200KN以上 [20,409kgf]以上 圧子φ330	50KN [5,103kgf]	17.2	29.2	A1	450	68,800	
	600	650	10.0	680	600	15	630	55			29.8	47.8			119,900	
CMHL-1K	450	500	8.0	530	450	13	477	55	60KN以上 [6,123kgf]以上 圧子φ170	15KN [1,531kgf]	16.0	28.0	A1	450	57,900	
	600	650	10.0	680	600	15	630	55			29.8	47.8			90,700	
CMHL-2K	450	500	5.0	530	450	13	477	55	20KN以上 [2,041kgf]以上 圧子φ150	5KN [511kgf]	13.6	25.6	A1	450	50,700	
	600	650	6.0	680	600	15	630	55			24.6	42.6			74,900	

ルー
ドレン

フ
ハッチ

ビ
グランド

玄
マット

ルー
バー

FRP
グレー

F-BOX

エ
ジョイント

排
トラップ

排水金具
通気金具

グ
トラップ

バルブ
ボックス