

断熱マンホールカバー

簡易密閉形

重荷重用(敷25t)

CMDD-1P

受注生産

中荷重用(敷6t)

CMHD-1P

受注生産

軽荷重用(敷2t)

CMHD-2P

受注生産

ボルトロック式

密閉形

重荷重用(敷25t)

CDWD-1

CAD

受注生産

中荷重用(敷6t)

CHWD-1

CAD

受注生産

軽荷重用(敷2t)

CHWD-2

CAD

受注生産

型枠パネル搬出用断熱マンホールカバー

ボルトロック式

密閉形

重荷重用(敷25t)

CW-DRD

受注生産

新製品

中荷重用(敷6t)

CW-1RD

受注生産

軽荷重用(敷2t)

CW-2RD

受注生産


製品情報

- 寸法は、有効肉厚を示します。
- ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。(ベンゼン・トルエン等のご使用は避けてください)
- 蓄熱槽等の保温を必要とする場所にご使用ください。

注文情報

- Tボックス・パナ19及びハンドルは別売です。
- 図中○■部分は、指定マーク及び文字の鋳出し可能です。
CMDD-1P・CMHD-1P・CMHD-2P
- クサリ付とクサリなしがあります。
CDWD-1・CHWD-1・CHWD-2・CW-DRD・CW-1RD・CW-2RD
- クサリ付もあります。
- ボルト用ゴムキャップ価格 150円/個
CW-DRD・CW-1RD・CW-2RD
- 型枠パネル搬出する時は、開口部に断熱材を施行される場合、開口部が狭くならないように断熱材は搬出後に施行してください。

ハンドル 332 クサリ 335

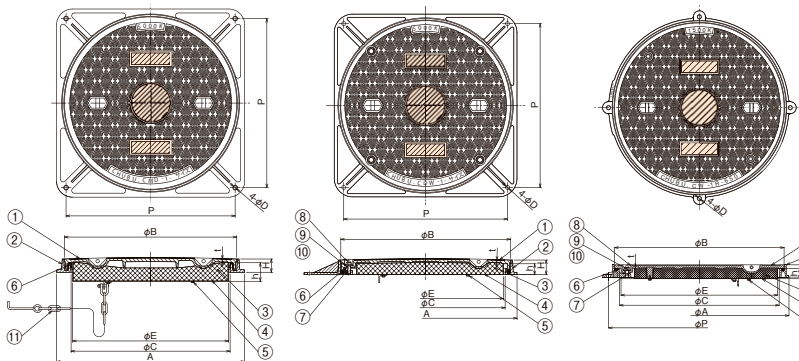

すべり抵抗値
BPN40以上




滑りにくい特殊模様を採用

部品構成表

品番	部品名	材質	備考	
①	CMDD-1P・CDWD-1・CW-DRDフタ	FCD500-7	CSコート	
	CMHD-1P・CMHD-2Pフタ CHWD-1・CHWD-2フタ CW-1RD・CW-2RDフタ	FC200		
	②	枠		
	③	断熱材		発泡ポリエチレン
④	カバー	SS400	CSコート	
⑤	六角ボルト	SUS304	—	
⑥	パッキン	クロロプレンゴム		
⑦	スタッド・ボルト	SUS304	M12	
⑧	六角袋ナット			
⑨	座金			
⑩	パッキン	クロロプレンゴム	—	
⑪	クサリ	SS400	溶融亜鉛めっき	

施工例

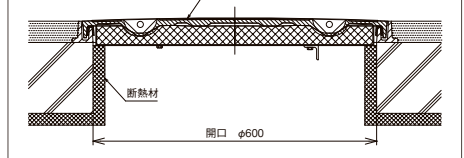

(単位: mm)

型式記号	呼称	フタ				枠					破壊荷重	安全荷重	フタ質量 (kg)	総質量 (kg)	適用 ハンドル 型式	呼称	価格(円)	
		B	t	E	h	A	C	D	P	H							クサリなし	クサリ付
CMDD-1P	450N	500	7.0	443	40	560	450	13	495	50	200kN以上 (20,409kgf)以上 圧子φ330	50kN [5,103kgf]	21.8	36.2	A1	450N	64,500	66,300
	600N	650	9.0	588	70	710	600	15	638	50			40.0	60.0	A2	600N	102,900	104,700
CMHD-1P	450N	500	7.0	443	40	560	450	13	495	50	60kN以上 (6,123kgf)以上 圧子φ170	15kN [1,531kgf]	23.7	38.1	A1	450N	57,400	59,200
	600N	650	9.0	588	40	710	600	15	638	50			40.0	60.0	A2	600N	84,700	86,500
CMHD-2P	450N	495	5.0	443	40	540	450	13	477	45	20kN以上 (2,041kgf)以上 圧子φ150	5kN [511kgf]	20.2	32.8	A1	450N	50,100	51,900
	600N	645	5.0	588	40	690	600	15	618	45			29.5	46.5	A2	600N	73,100	74,900

型式記号	呼称	フタ				枠					破壊荷重	安全荷重	フタ質量 (kg)	総質量 (kg)	適用 ハンドル 型式	呼称	価格(円)
		B	t	E	h	A	C	D	P	H							
CDWD-1	450N	490	8.0	443	40	540	450	13	477	55	200kN以上 (20,409kgf)以上 圧子φ330	50kN (5,103kgf)	20.5	32.1	A1	450N	75,800
	600N	640	10.0	588	40	690	600	15	618	55			36.4	51.0	A2	600N	127,500
CHWD-1	450N	490	8.0	443	40	540	450	13	477	55	60kN以上 (6,123kgf)以上 圧子φ170	15kN (1,531kgf)	20.5	32.1	A1	450N	68,300
	600N	640	10.0	588	40	690	600	15	618	55			36.4	51.0	A2	600N	106,900
CHWD-2	450N	490	5.5	443	40	540	450	13	477	55	20kN以上 (2,041kgf)以上 圧子φ150	5kN (511kgf)	19.3	30.9	A1	450N	62,100
	600N	640	5.5	588	40	690	600	15	618	55			34.2	48.8	A2	600N	97,500

型式記号	呼称	フタ				枠					破壊荷重	安全荷重	フタ質量 (kg)	総質量 (kg)	適用 ハンドル 型式	呼称	価格(円)
		B	t	E	h	A	C	D	P	H							
CW-DRD	650N	690	11.0	638	75	730	650	15	740	50	200kN以上 〔20,409kgf〕以上 圧子φ330	50kN 〔5,103kgf〕	37.8	52.8	A2	650N	159,500
CW-1RD	650N	690	6.5	638	40	730	650	15	740	50	60kN以上 〔6,123kgf〕以上 圧子φ170	15kN 〔1,531kgf〕	33.0	48.0	A2	650N	117,300
CW-2RD	650N	690	6.5	638	40	730	650	15	740	50	20kN以上 〔2,041kgf〕以上 圧子φ150	5kN 〔511kgf〕	28.0	43.0	A2	650N	114,600

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

公共 公共建築協会評価対象製品 SHASE-S 空気調和・衛生工学会規格 機設 機械設備工事標準図記号 電設 電気設備工事標準図記号

落とし
込式

ボルト
ロック式

回転
ロック式

その他

電設用

型枠セット
専用工具

FRP製

下水用

マンホール
カバー

化粧鉄蓋

外構関連
製品

ツリー
フレンジ

車止め

アーバン
スリット

ガーベラ
満蓋

ステンレス
グレーディング

スチール
グレーディング

アラカト

New!



詳細情報