

細溝用フロアードレン 打込用

モルタル・塗膜防水

差込式

FKC-1S

回転防止付

CAD

都再 AE-606


高ナット仕様: **FKC-1S-T**



呼び径 50・75



呼び径 100

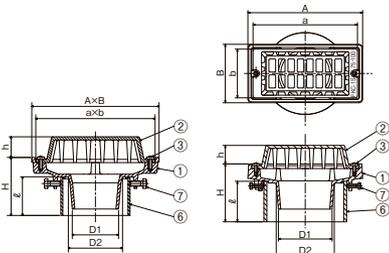

FKCB-1S

バルコニー中継

回転防止付・水はね防止型

CAD

追加


高ナット仕様: **FKCB-1S-T**



呼び径 50・75



呼び径 100

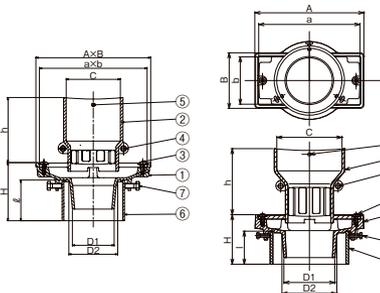


FKCF-1S

回転防止付

CAD

都再 AE-606

高ナット仕様: **FKCF-1S-T**

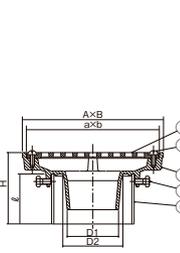

■製品情報

- 鋳鉄製ルーフドレンの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装 (CHUBUスーパーコート=CSコート) を施しています。
- 溝幅100mmに適用するフロアードレンです。

⚠ ドレン本体と配管の接続が屋内に
くる場合は、ねじ込式のドレンを
選定してください。

施工要領 070 | 納まり図 073

■注文情報

- ご注文の際はスラブ厚さ (H) 寸法をご指示ください。
- スラブ厚さ (H) 寸法201~500mmまでは500円高。501mm以上は別途見積もり致します。

(単位: mm)

型式記号	呼び径	適用 溝底幅	本 体				ストレーナ				スリーブφ (スラブ厚H100の場合)		呼び径	価格(円)	
			A	B	D1	D2	H	a	b	c	h	使用材料			φ
FKC-1S	50 (2)	80	125	82	44	56	70~	109	69	-	29	VU65	70	50 (2)	4,900
	75 (3)	100	195	100	71	82	80~	178	84	-	32	SU100		75 (3)	5,900
	100 (4)	100	195	100	92	99	80~	178	84	-	32	VU125		100 (4)	8,200
FKCB-1S	50 (2)	80	125	82	44	56	70~	112	68	64	94	VU65	70	50 (2)	7,000
	75 (3)	100	195	100	71	82	80~	183	86	92	112	SU100		75 (3)	8,000
	100 (4)	100	195	100	92	99	80~	183	86	117	120	VU125		100 (4)	11,300
FKCF-1S	50 (2)	80	125	82	44	56	70~	112	69	-	-	VU65	70	50 (2)	4,900
	75 (3)	100	195	100	71	82	80~	181	87	-	-	SU100		75 (3)	5,900

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	
②	ストレーナ	1※	FC150	CSコート
③	止めビス	2	C2700W	M6×12φ
④	連結用ビスナット	2	C2700W	M6×16φ
⑤	固定用ビス	3	C2700W	M6×12φ
⑥	スリーブ	1	塩ビ管	-
⑦	六角ボルト	2	SWRM	M6×20φ

付属品 位置決め座・スタッドボルト (M8)
蝶ナット・押え板・保護カバー

※FKCB-1Sの品番②のストレーナはL、Rで1組になります。

