

FKG-S

回転防止付

CAD

追加


高ナット仕様: FKG-S-T



呼び径 50・75



呼び径 100

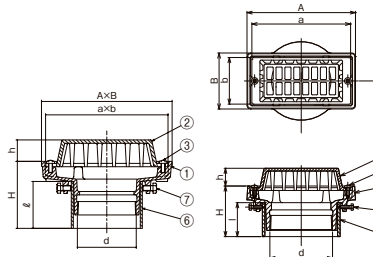

FKGB-S

バルコニー中継

回転防止付・水はね防止型

CAD

追加


高ナット仕様: FKGB-S-T



呼び径 50・75



呼び径 100

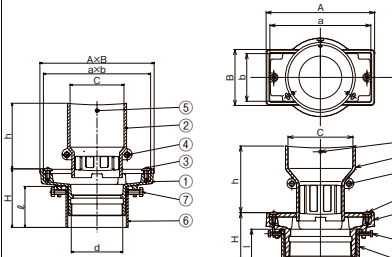

FKGF-S

回転防止付

高ナット仕様: FKGF-S-T



(単位: mm)

製品情報


- 鋳鉄製ルーフトレンの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装(CHUBUスーパーコート=CSコート)を施しています。
- 溝幅100mmに適用するフロアードレンです。
- dネジ部は管用テーパねじを施しています。

納まり図 073


注文情報

- ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法をご指示ください。
- スラブ厚さ(H)寸法201~500mmまでは500円高、501mm以上は別途見積もり致します。

標準品の位置決め座

高ナット仕様の位置決め座
(溝用型枠施工用)

細溝用フロアードレンに、溝用型枠施工に適した高ナット仕様の位置決め座を用意しています。



部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	
②	ストレーナ	1※	FC150	CSコート
③	止めビス	2	C2700W	M6×120
④	連結用ビスナット	2	C2700W	M6×160
⑤	固定用ビス	3	C2700W	M6×120
⑥	スリーブ	1	塩ビ管	—
⑦	六角ボルト	2	SWRM	M6×200 (M6)

付属品 位置決め座・スタッドボルト(M8) 蝶ナット・押え板・保護カバー

※FKGB-Sの品番②ストレーナは、Rで1組になります。

型式記号	呼び径	ネジ径d	適用 溝底幅	本 体			ストレーナ				スリーブφ (スラフ厚H100の場合)		呼び径	価格 (円)
				A	B	H	a	b	c	h	使用材料	ℓ		
FKG-S	50 (2)	Rc2 (59.6)	80	125	82	90~	109	69	—	27	VU65	30	50 (2)	6,500
	75 (3)	Rc3 (87.9)	100	195	100	85~	178	84	—	32	SU100	70	75 (3)	7,600
	100 (4)	Rc4 (113.0)	100	195	100	85~	178	84	—	32	VU125	70	100 (4)	10,000
FKGB-S	50 (2)	Rc2 (59.6)	80	125	82	90~	112	68	64	92	VU65	30	50 (2)	8,600
	75 (3)	Rc3 (87.9)	100	195	100	85~	183	86	92	112	SU100	70	75 (3)	9,700
	100 (4)	Rc4 (113.0)	100	195	100	85~	183	86	117	120	VU125	70	100 (4)	13,100
FKGF-S	50 (2)	Rc2 (59.6)	80	125	82	90~	112	69	—	—	VU65	30	50 (2)	6,500
	75 (3)	Rc3 (87.9)	100	195	100	85~	181	87	—	—	SU100	70	75 (3)	7,600

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

シリーズ コンパクトシリーズ

公共 公共建築協会評価対象製品

都再 都市再生機構

JCW 日本建築ふた・排水器具工業会規格



New!



詳細情報