

重荷重用(敷25t)

HR25K

破壊荷重250KN以上

重荷重用(敷25t)

HR20K

電設 R20K (呼称 600・750)

準重荷重用(敷8t)


HR8K

電設 R8K (呼称 600・750)

軽荷重用(敷2t)

HR2K

電設 R2K (呼称 600・750)



## ■製品情報


- 寸法は、有効肉厚を示します。
- フサリ付が標準です。
- パッキン付が標準です。
- HR25K、HR20K、HR8K、HR2Kは枠が共通です。
- ⚠設計条件が破壊荷重250KN以上の場合は、HR25K(呼称600のみ)を選定してください。

## ■注文情報

- 図中○■部分は、指定マーク及び文字の鋳出し可能です。

電気 電話


ハンドル 332 フサリ 335



簡易密閉形

## ■部品構成表

| 品番 | 部品名     | 材質       | 備考      |
|----|---------|----------|---------|
| ①  | HR25Kフタ | FCD500-7 | CSコート   |
|    | HR20Kフタ |          |         |
|    | HR8Kフタ  |          |         |
|    | HR2Kフタ  | FC200    |         |
| ②  | 枠       | クロロブレンダム | —       |
| ③  | パッキン    |          |         |
| ④  | フサリ     | SS400    | 溶融亜鉛めっき |

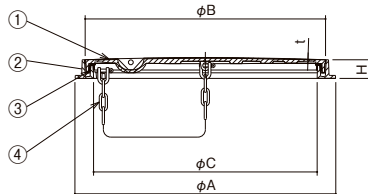すべり抵抗値  
BPN40以上滑りにくい特殊模様  
を採用

〈単位: mm〉

| 型式記号  | 呼称  | フタ  |      | 枠    |     |    |    | 破壊荷重                               | 安全荷重               | フタ質量<br>(kg) | 総質量<br>(kg) | 適用<br>ハンドル<br>型式 | 呼称  | 価格(円)   |
|-------|-----|-----|------|------|-----|----|----|------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|------------------|-----|---------|
|       |     | B   | t    | A    | C   | D  | H  |                                    |                    |              |             |                  |     |         |
| HR25K | 600 | 645 | 9.0  | 700  | 600 | 12 | 50 | 250KN以上<br>〔25,493kgf〕以上<br>圧子φ330 | —                  | 31.5         | 43.2        | A2               | 600 | 111,700 |
|       | 750 | 820 | 12.0 | 870  | 750 | 12 | 56 | 200KN以上<br>〔20,409kgf〕以上<br>圧子φ330 | 50KN<br>〔5,103kgf〕 | 31.5         | 43.2        | A2               | 600 | 80,800  |
| HR20K | 900 | 975 | 13.0 | 1050 | 900 | 12 | 60 | 80KN以上<br>〔8,164kgf〕以上<br>圧子φ150   |                    | 54.8         | 76.8        | A3               | 750 | 241,400 |
|       | 600 | 645 | 8.0  | 700  | 600 | 12 | 50 | 20KN<br>〔2,041kgf〕                 | 20KN<br>〔2,041kgf〕 | 88.0         | 115.0       | A3               | 900 | 340,000 |
| HR8K  | 750 | 820 | 8.0  | 870  | 750 | 12 | 56 | 20KN<br>〔2,041kgf〕                 |                    | 27.0         | 38.7        | A2               | 600 | 79,000  |
|       | 900 | 975 | 10.0 | 1050 | 900 | 12 | 60 | 20KN<br>〔2,041kgf〕                 | 5KN<br>〔511kgf〕以上  | 47.6         | 69.0        | A3               | 750 | 237,700 |
| HR2K  | 600 | 645 | 5.0  | 700  | 600 | 12 | 50 | 20KN<br>〔2,041kgf〕以上<br>圧子φ150     |                    | 88.0         | 115.0       | A3               | 900 | 339,000 |
|       | 750 | 820 | 8.0  | 870  | 750 | 12 | 56 | 20KN<br>〔2,041kgf〕以上<br>圧子φ150     | 5KN<br>〔511kgf〕以上  | 25.5         | 37.2        | A2               | 600 | 49,100  |
|       | 900 | 975 | 10.0 | 1050 | 900 | 12 | 60 | 20KN<br>〔2,041kgf〕以上<br>圧子φ150     |                    | 48.3         | 70.3        | A3               | 750 | 137,100 |
|       | 900 | 975 | 10.0 | 1050 | 900 | 12 | 60 | 20KN<br>〔2,041kgf〕以上<br>圧子φ150     |                    | 88.0         | 115.0       | A3               | 900 | 257,000 |

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

公共 公共建築協会評価対象製品

SHASE-S 空気調和・衛生工学会規格

機設 機械設備工事標準図記号

電設 電気設備工事標準図記号



詳細情報