

# ハンドホールカバー

簡易密閉形

電気設備用

コンクリート二次製品専用

重荷重用(敷25t)

MR20KN

CAD

準重荷重用(敷8t)


MR8KN

CAD

軽荷重用(敷2t)

MR2KN

CAD

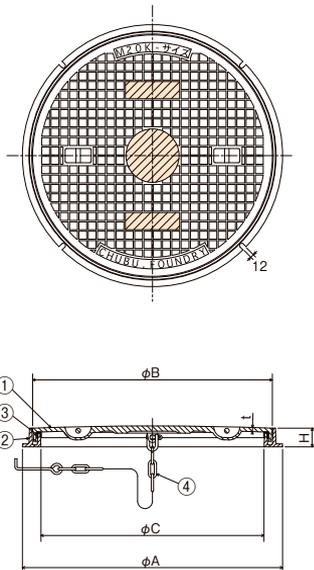

## ■特長

ハンドホールカバー受枠の内径に機械加工を施したタイプです。従来製品よりも内径の精度が高くなっておりモルタル漏れを防止し、キレイにハンドホール周囲のコンクリートを充填する事ができます。またクサリはアンカータイプとなっていますので、従来型(シャックルタイプ)の受枠に付いているシャックル止めもなくスムーズに型枠にセットする事ができます。

## ■製品情報

- 二次製品専用のハンドホールカバーです。
- 寸法は、有効肉厚を示します。
- クサリ付が標準です。
- パッキン付が標準です。
- MR20KN、MR8KN、MR2KNは枠が共通です。

## ■注文情報


- 図中 ○ ■ 部分は、指定マーク及び文字の鋳出し可能です。

## 電気 電話

ハンドル ▶ 332

クサリ ▶ 335

施工要領 ▶ 336



簡易密閉形

## ■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	MR20KNフタ	FCD500-7	CSコート
	MR8KNフタ		
	MR2KNフタ		
②	枠	FC200	
③	パッキン	クロロプレンゴム	-
④	クサリ	SS400	溶融亜鉛めっき

(単位: mm)

型式記号	呼称	フタ		枠			破壊荷重	安全荷重	フタ質量 (kg)	総質量 (kg)	適用ハンドル型式	呼称	価格(円)
		B	t	A	C	H							
MR20KN	600	645	9.0	700	600	50	200KN以上 [20,409kgf]以上 圧子φ330	50KN [5,103kgf]	33.5	45.2	A2	600	73,400
MR8KN	600	645	8.0	700	600	50	80KN以上 [8,164kgf]以上 圧子φ150	20KN [2,041kgf]	26.3	38.0	A2	600	71,700
MR2KN	600	645	5.0	700	600	50	20KN以上 [2,041kgf]以上 圧子φ150	5KN [511kgf]	23.1	34.8	A2	600	44,500



落とし  
込式

ボルト  
ロック式

回転  
ロック式

その他

電気用

型枠セット  
専用工具