

打込型枠セット

FRP用・角枠用



UTMK UTMKW

受注生産

FRP用・丸枠用

UTMKO UTMKOW

受注生産

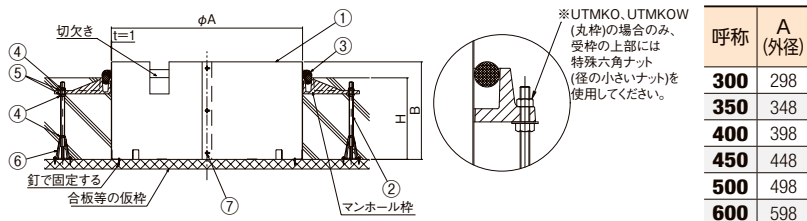

適用機種

枠打込型枠セット型式	UTMK	UTMKW	UTMKO	UTMKOW
適用型式	MK-B MK-PB MK-A MK-PA MK-PBML -400~600 MK-PAML -400~600	MK-PBML -300~350 MK-PAML -300~350	MK-BO MK-PBO MK-AO MK-PAO MK-PBOML -400~600 MK-PAOML -400~600	MK-PBOML -300~350 MK-PAOML -300~350
品番③ 養生材	φ30	φ30	φ30	φ30
切欠き	なし	4ヶ所	なし	4ヶ所
備考	位置決めボルトの上部は特殊六角ナットを使用			

最小スラブ厚

呼称	ボルトサイズ	部品高さ合計	最小スラブ厚
300~600	W3/8	86	枠高さ+86

※枠高さは、ご使用になる製品をご確認ください。
最小スラブ厚より低い場合は、別途ご相談ください。

型式記号	UTMK・UTMKO				UTMKW UTMKOW		
	UTMK-1A UTMKO-1A	UTMK-2A UTMKO-2A	UTMK-3A UTMKO-3A	UTMK-4A UTMKO-4A			
H(スラブ厚)	最小スラブ厚~150	151~200	201~250	251~300	最小スラブ厚~197	198~247	248~297
B(型枠高さ)	250	250	300	350	—		
呼称	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)
300	10,300	10,300	11,400	12,100	16,600	17,400	17,800
350	12,000	12,100	13,200	13,700	17,900	18,000	19,300
400	12,800	13,200	13,700	14,900	—	—	—
450	13,300	13,400	14,400	15,200	—	—	—
500	14,000	14,400	15,400	16,200	—	—	—
600	15,600	15,800	16,900	17,800	—	—	—

製品情報

- 型枠は複数回繰返しご使用できます。
ただし、UTMKW・UTMKOWは、ご指示のあったスラブ厚寸法に合わせて製作していますので、繰返しご使用される場合は、そのご指示された寸法のみご使用できます。
- スラブコンクリートの打設と同時にマンホールカバーを施工する場合にご使用ください。

注文情報


- ご注文の際は打込型枠セット型式、マンホール型式、H寸法(スラブ厚さ)をご指示ください。
- ▲マンホール枠、蓋及び固定用釘は付属していません。

部品構成表

品番	部品名	材質	個数	備考
①	型枠	SPCC	1	亜鉛メッキ
②	※位置決めボルト	SS400	4	ユニクロメッキ
③	養生材	ポリエチレン	1	—
④	六角ナット	SS400	1式	ユニクロメッキ
⑤	平座金		1式	
⑥	台座	樹脂	4	—
⑦	皿小ネジ(M5)	SS400	3	平座金、蝶ナット付き


※FRP用型枠はすべてのサイズがW3/8です。

台座高さ(単位: mm)



ボルト長さ(単位: mm)

H(スラブ厚)	長さ
120~169	100
170~219	150
220~269	200
270~300	250



(単位: mm)

