

連結式インターロッキングブロック用化粧鉄蓋

鑄鉄目地

充填深さ70mm

連結式

重荷重用(敷25t)

MICC-W2～W6

CAD 受注生産



製品情報

- 蓋はW2～W6まで共通です。
- パッキン付きが標準です。
- 鍵付きが標準です。
- インターロッキング充填用です。厚さ60mmのブロックが厚さの切断加工なしに使用できます。
- 運搬機による開閉もできます。(受注生産)

注文情報


- 蓋の開閉にはMICC用ハンドルをご使用ください。(別売品)

部品構成表


品番	部品名	材質	備考
①	フタ		
②	受枠WA	FCD500-7	CSコート
③	受枠WB		
④	受枠WC		
⑤	錠ユニット	SUS 他	
⑥	パッキン	EPDM	

質量表


型式記号	蓋質量 (44kg/1枚)	枠質量 (kg)	セット質量 (kg)	蓋充填質量 (107kg/1枚)
MICC-W2	88kg	64kg	152kg	214kg
MICC-W3	132kg	84kg	216kg	321kg
MICC-W4	176kg	104kg	280kg	428kg
MICC-W5	220kg	124kg	344kg	535kg
MICC-W6	264kg	144kg	408kg	642kg

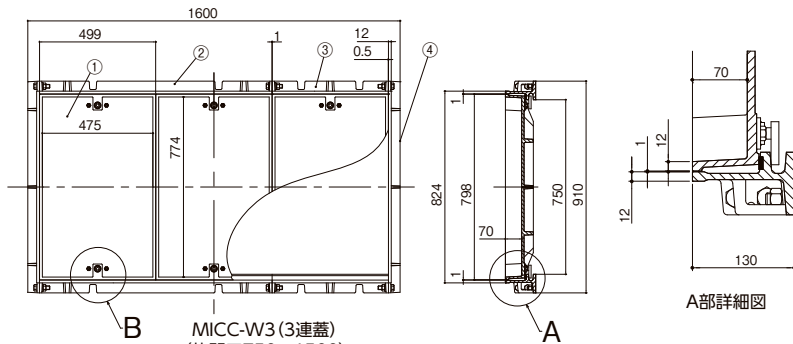


MICC-W3 (3連蓋)
(枠開口750×1500)

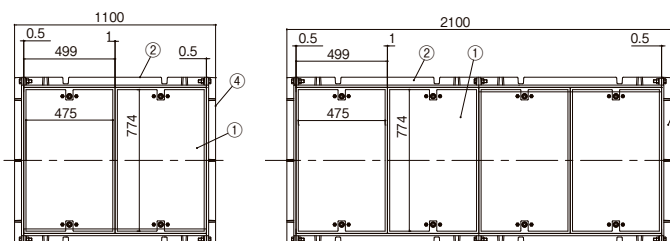


MICC-W2 (2連蓋)
(開口750×1000)

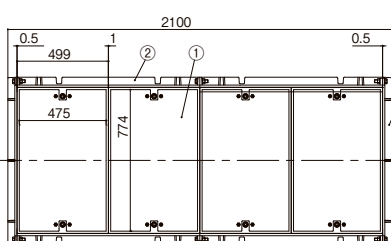


MICC-W4 (4連蓋)
(枠開口750×2000)

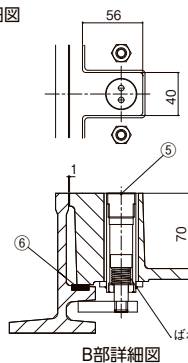

MICC-W5 (5連蓋)
(開口750×2500)

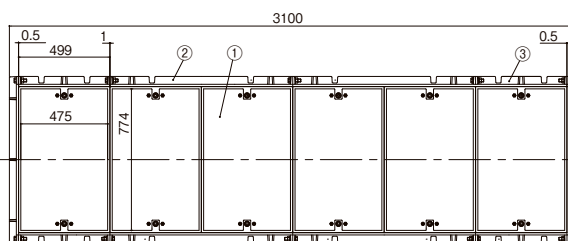

MICC-W6 (6連蓋)
(枠開口750×3000)



納まり図

B部詳細図

A部詳細図

MICC 用ハンドル

カラー
舗装用

インター
ロッキング用

専用工具
型枠セット

化粧鉄蓋

外構関連
製品

ツリー
フレンド

車止め

アーバン
スリット

カラー舗装
溝蓋

ステンレス
グレーチング

スチール
グレーチング

アラカルト

開閉方法



①キャップをMICC用ハンドルを使用し外す。

②ハンドルを差込み、下に押しながら反時計回りに動かなくなるまで回します。鍵が開錠されました。反対方向も同様に行います。

③ハンドルのねじ部を回転しくなるまでねじ込む。

④ハンドルを垂直に持ち上げ移動する。

施錠の仕方



①キャップをハンドルを使用し外したらハンドルのマイナス部を差込む。



②ハンドルを下に押しながら時計回りに回転する。回らなくなったらハンドルを上げる。閉錠状態です。キャップを取付け施錠完了。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

公共 公共建築協会評価対象製品

SHASE-S 空気調和・衛生工学会規格

機設 機械設備工事標準図記号

電設 電気設備工事標準図記号



詳細情報