

インターロッキングブロック用化粧鉄蓋

ステンレス目地

充填深さ70mm

スライド開閉

重荷重用(敷25t)

MID-1WHS




パッキン付

軽荷重用(敷2t)

MIA-2WHS

パッキン付

CAD

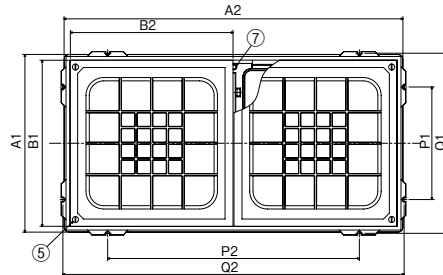

拡大図

製品情報

- インターロッキングブロック充填用です。厚さ60mmのブロックが厚さの切断加工なしに使用できます。
- 蓋は2枚割です。
- 中ザンは取外しができます。
- 中ザンを取外しの際、Tボックススレンチ(19)をご使用ください。
- 開口寸法は600×1277です。

開閉方法 370

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	MID-1WHSフタ	FCD500-7	CSコート
	MIA-2WHSフタ	FC200	
②	枠	FCD500-7	錆止め塗装
③	中ザン	FCD500-7	錆止め塗装
④	目地	SUS304	-
⑤	キャップ		
⑥	パッキン	クロロプレンゴム	-
⑦	固定BT	SUS304	-

(単位: mm)

型式記号	呼称	フタ				枠								破壊荷重	安全荷重	仕上状態のフタ質量 (kg/枚)	総質量 (kg)	適用ハンドル型式	呼称	価格(円)		
		B1	B2	h	t	A1	A2	C1	C2	P1	P2	Q1	Q2							H	ハンドルなし	ハンドル付
MID-1WHS	600 × 1200	686	672	70	9.0	734	1400	600	1277	465	1040	744	1410	110	200KN以上 [20,409kgf]以上 圧子φ330	50KN [5,103kgf]	約103	164.2	F	600 × 1200	334,100	338,500
MIA-2WHS		686	672	70	7.0	734	1400	600	1277	465	1040	744	1410	110	20KN以上 [2,041kgf]以上 圧子φ150	5KN [511kgf]	約95	148.0	F		288,900	293,300

専用ハンドルは P368 をご参照ください



専用工具