

スチール製

SEL

PAT.P



製品情報

- 適用荷重は歩道用です。
- 受注生産品です。
- 砂利充填用蓋にはプランターなどを設置してご利用もいただけます。
- FRPグレーチング蓋はゴミなどが側溝に落ちないようにスクリーンを設置できます。(オプション)

注文情報

- 蓋は砂利充填用、FRPグレーチングからご選択ください。
- Lは250mm～998mm以下で対応します。
- Aの特注対応はできません。

注意

セレクトフレームは初期段階で白サビ(白い粉状の物)が発生する場合があります。これはめっき鋼板の犠牲防食の作用によるものでめっき性能を弱くするものではありません。ご使用の環境にもよりますが経年変化と共に雨水等に流され目立たなくなります。尚、白サビは濡れた雑巾などで拭く事で目立ちにくくなります。また、切断面に酸化による初期サビが発生しますが、めっき鋼板の犠牲防食により保護被膜が切断面を覆い、徐々に灰色から灰黒色に変化します。



白サビ:BEFORE




白サビ:AFTER




初期サビ


フレーム



砂利充填用蓋

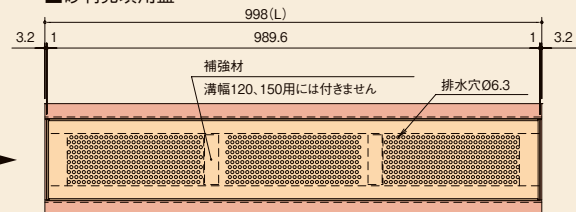





FRPグレーチング

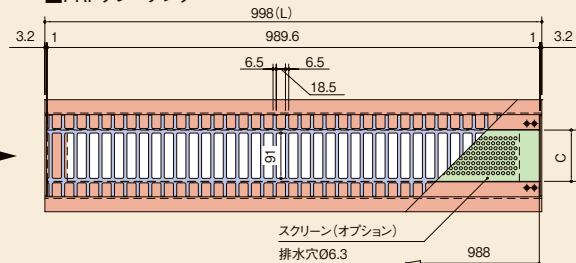

部品構成表

品名	材質
フレーム : SEL-FL-〇〇	※
砂利充填用蓋 : SEL-JF-〇〇	※
FRPグレーチング : SEL-FG-〇〇	FRP
スクリーン : SEL-SC-〇〇	※

※溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板(JIS G 3323)
めっきの付着量表示記号 K27を使用しています。



フレーム



砂利充填用蓋



※写真のフレームは含みません

FRPグレーチング



※写真のフレームは含みません

スクリーン



※写真のフレームは含みません
※FRPグレーチング用オプション

(単位: mm)

溝幅	フレーム					砂利充填用蓋				FRPグレーチング				スクリーン			
	型式記号	A	W	質量(kg/ヶ)	価格(円)	型式記号	B	質量(kg/ヶ)	価格(円)	型式記号	B	質量(kg/ヶ)	価格(円)	型式記号	C	質量(kg/ヶ)	価格(円)
120	SEL-FL-12	165	111.4	4.8	11,900	SEL-JF-12	103	2.1	6,600	SEL-FG-12	103	1.4	12,500	SEL-SC-12	43	0.4	1,900
150	SEL-FL-15	195	141.4	5.0	12,200	SEL-JF-15	133	2.3	7,300	SEL-FG-15	133	1.8	14,200	SEL-SC-15	73	0.7	2,500
180	SEL-FL-18	225	171.4	5.1	12,200	SEL-JF-18	163	2.9	9,700	SEL-FG-18	163	2.3	14,400	SEL-SC-18	103	1.0	3,200
200	SEL-FL-20	245	191.4	5.3	12,400	SEL-JF-20	183	3.1	9,800	SEL-FG-20	183	2.5	14,500	SEL-SC-20	123	1.2	3,600
240	SEL-FL-24	285	231.4	5.5	12,400	SEL-JF-24	223	3.6	12,000	SEL-FG-24	223	3.1	17,300	SEL-SC-24	163	1.6	4,800
300	SEL-FL-30	345	291.4	5.8	12,700	SEL-JF-30	283	4.3	12,400	SEL-FG-30	283	3.9	17,500	SEL-SC-30	223	2.1	6,700

「RIKCAD」とは、ユニマットリックが開発・販売する外構設計用の3次元CADです。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

換気用
グレーチング

Cyjet
(サイズ)

その他

砂利充填
用溝蓋

外構関連
製品

ツリー
フレンド

車止め

アーバン
スリット

ガーベラ
溝蓋

ステンレス
グレーチング

スチール
グレーチング

アラカト

詳細情報

391