

外断熱工法デッキプレート用 よこ引きドレン



アスファルト・シート防水

ねじ込式

DCHCS-SD

立上り部打込用金具付



受注生産




DCHCS-SDR

立上り部打込用金具付

受注生産



納まり図(参考)

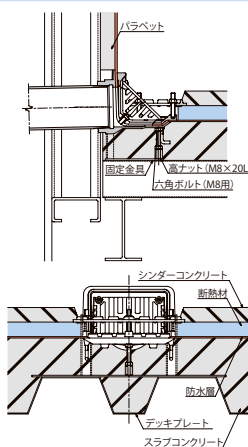

製品情報

●dネジ部は管用テーパねじを施しています。

●品番⑤のボルト(50φ)で対応可能な防水層厚さは10mm程度までです。それ以上の防水層厚の場合は別途ご相談ください。

注文情報

●ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法、壁厚寸法(W)、断熱材厚さをご指示ください。壁厚寸法(W)201～500mmまでは500円高。501mm以上は別途見積もり致します。

注文例:

DCHCS-SD-100 H=100 W=150 断熱材厚さ30mm

部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1		
②	防水層押え	1		
③	断熱材押え	1	FC150	CSコート
④	ストレーナ	1		
⑤	ボルト・ナット	5	C3604	M8×50φ
⑥	止めビス	2(4)※	C2700W	M6×12(14)φ
⑦	アンカーボルト	2	SWRM	ユニクロメッキ
⑧	固定金具	1		CSコート
⑨	高ナット	1	SS400	
⑩	補助ボルト	1	SWRM	M8
⑪	スリーブ	1	塩ビ管	W管

付属品 位置決め座・スタッドボルト(M8)・
蝶ナット・押え板・保護カバー・タッピンねじ 打込用のみ

※呼び径12.5・150の止めビスはM6×14φ
数量は4個(DCHCS-SD)

(単位: mm)

呼び径	ネジ径d	本体										防水層押え		ストレーナ		断熱材 押え	固定金具		H (壁厚100の場合) 使用材料	スリーブφ (壁厚100の場合) 使用材料	φ	呼び径	DCHCS-SD		DCHCS-SDR	
		A1	A2	E	F	G	h	C1	C2	B	I	J	X	Y			X	Y					価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)
75(3)	Rc3(87.9)	106.5	116	25	35	190	30.0	15	20	84	155	230					120			WU100	75	75(3)	18,800		18,800	
100(4)	Rc4(113.0)	122	132	29	40	206	38.5	15	20	100	172	248					130			WU125		100(4)	21,500		21,500	
125(5)	Rc5(138.4)	152.5	158.5	29	40	220	51.0	15	20	125	186	262					160			WU150		125(5)	29,200		29,200	
150(6)	Rc6(163.8)	180	190	29	40	290	63.0	15	20	160	254	333					190			LP180		150(6)	47,400		47,400	

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

シリーズ コンパクトシリーズ

公共 公共建築協会評価対象製品

都再 都市再生機構

JCW 日本建築ふた・排水器具工業会規格



詳細情報

039