

インターロッキングブロック用溝蓋

スチール製

T-14

T-2

IF-14

充填深さ62mm

仕様変更

IF-2

充填深さ63.3mm


仕様変更

歩道用


IF-1

充填深さ63.3mm

仕様変更



*写真のインターロッキングブロックは含まれません。
受枠は溶融亜鉛めっきの場合

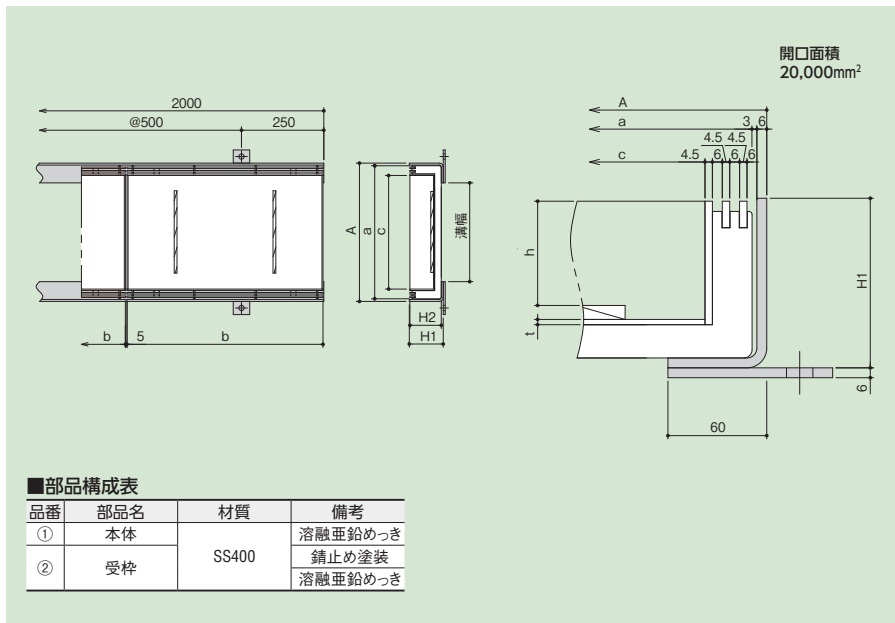

■製品情報

- 充填深さは63.3mmと62mmです。
- スリット部のすきまを9mmから6mmへ仕様変更しました。

■注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3 (2,600円/本) をご使用ください。
- 本体が端尺寸法 (b寸法250mm以上595mm未満に属する) となる場合は別途お見積もり致します。
- 受枠のコーナー加工は1,900円です。

(単位: mm)

適用荷重	溝幅	型式記号	A	a	c	b	H1	H2	h	t	仕上り充填剤の重量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	本体価格 (円/m)	受枠価格 (円/両1m)	
														錆止め塗装	溶融亜鉛めっき
T-14	150	IF-14-15	270	252	195	595	103	95	62	4.5	約28	11.1	32,200		
	200	IF-14-20	320	302	245	595	103	95	62	4.5	約34	12.9	35,800	IL-97T	IL-97Z
	250	IF-14-25	370	352	295	595	103	95	62	4.5	約40	15.0	38,300	12,300	14,300
	300	IF-14-30	420	402	345	595	103	95	62	4.5	約46	17.1	41,600		
T-2	150	IF-2-15	270	252	195	595	103	95	63.3	3.2	約26	9.5	31,200		
	200	IF-2-20	320	302	245	595	103	95	63.3	3.2	約31	10.7	33,700	IL-97T	IL-97Z
	250	IF-2-25	370	352	295	595	103	95	63.3	3.2	約37	12.0	35,500	12,300	14,300
	300	IF-2-30	420	402	345	595	103	95	63.3	3.2	約43	13.6	38,100		
歩道用	150	IF-1-15	270	252	195	595	103	95	63.3	3.2	約26	9.2	29,100		
	200	IF-1-20	320	302	245	595	103	95	63.3	3.2	約31	10.2	31,700	IL-97T	IL-97Z
	250	IF-1-25	370	352	295	595	103	95	63.3	3.2	約36	11.3	33,900	12,300	14,300
	300	IF-1-30	420	402	345	595	103	95	63.3	3.2	約42	12.3	36,800		