インターロッキングブロック用溝蓋

鋳鉄製ステンレス目地

T-14
P10 **ILF-DS**
充填深さ70mm
CAD

T-2
P10 **ILF-1S**
充填深さ70mm
CAD

T-14
P15 **ILW-DS**
充填深さ70mm
CAD

T-2
P15 **ILW-1S**
充填深さ70mm
CAD

※写真のインターロッキングブロックは含まれません。

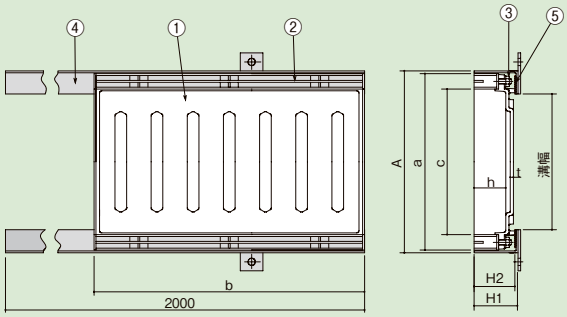

ILF 目地ピッチ:10mm



ILW 目地ピッチ:15mm



■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FCD500-7	ILF(W)-DS用(CSコート)
		FC200	ILF(W)-1S用(CSコート)
②	目地	SUS304	—
③	ナット		
④	受枠		ST-IP90
⑤	パッキン	クロロプレンゴム	

■製品情報

●充填深さは70mmです。

■注文情報

●開閉には専用ハンドルGH-3(**2,600**円/本)をご使用ください。
●パッキン付受枠が標準です。(ST-IP90)
●本体が端尺寸法(b寸法250mm以上599mm未満に限る)となる場合は別途お見積もり致します。
●受枠のコーナー加工は**2,500**円です。

〈単位：mm〉

適用荷重	溝幅	型式記号	A	a	c	b	H1	H2	h	t	仕上材充填時の蓋質量(kg/枚)	ILF 質量(kg/枚)	ILF 本体価格(円/m)	ILW 質量(kg/枚)	ILW 本体価格(円/m)	受枠価格(円/両1m)
T-14	150	**ILF(W)-DS-15**	252	240	172	599	97	90	70	7	約31	16.8	**97,200**	16.1	**84,600**	ST-IP90 **34,200**
	200	**ILF(W)-DS-20**	302	290	222	599	97	90	70	7	約36	17.5	**106,000**	16.8	**93,400**	
	250	**ILF(W)-DS-25**	352	340	272	599	97	90	70	7	約44	21.0	**118,100**	20.3	**104,900**	
	300	**ILF(W)-DS-30**	402	390	322	599	97	90	70	7	約52	25.1	**126,100**	24.4	**112,900**	
T-2	150	**ILF(W)-1S-15**	252	240	172	599	97	90	70	7	約31	16.8	**79,400**	16.1	**67,200**	ST-IP90 **34,200**
	200	**ILF(W)-1S-20**	302	290	222	599	97	90	70	7	約36	17.5	**86,700**	16.8	**74,600**	
	250	**ILF(W)-1S-25**	352	340	272	599	97	90	70	7	約44	21.0	**95,000**	20.3	**82,600**	
	300	**ILF(W)-1S-30**	402	390	322	599	97	90	70	7	約52	25.1	**103,600**	24.4	**90,900**	