

スチール製

スリットなし

歩道用

TUM-1

充填深さ24.5mm

新製品




製品情報

- スキマ6mmです。
- 充填深さは24.5mmです。

注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3(2,600円/本)をご使用ください。

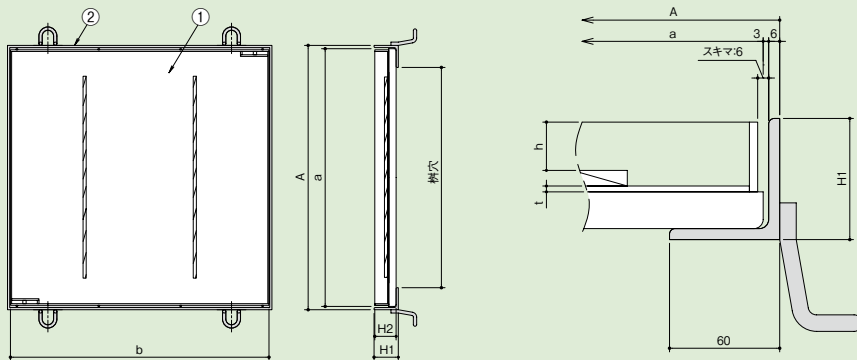

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	鋼製	溶融亜鉛めっき
②	受枠	SS400	錆止め塗装 溶融亜鉛めっき

(単位：mm)

適用荷重	柵穴	型式記号	A	a	b	H1	H2	h	t	仕上材充填時の蓋質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	本体価格(円/枚)	受枠価格(円)		
													錆止め塗装	溶融亜鉛めっき	
歩道用	□300	TUM-1-300	420	402	402	66	58	24.5	3.2	約17	6.0	16,200	14,900	15,700	
	□450	TUM-1-450	570	552	552	66	58	24.5	3.2	約32	11.0	27,700	17,000	20,400	
	□600	TUM-1-600	720	702	702	66	58	24.5	3.2	約51	16.0	45,100	21,600	24,600	

カラー舗装用

インター
ロック用
ブロック用

受枠

その他

カラー舗装用
溝蓋

ステンレス
グレーチング

スチール
グレーチング

ダクタイル
グレーチング

アラカト

New!



詳細情報

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。