

ボルト固定式インターロッキングブロック用溝蓋

オールステンレス製

T-14

SIFB-14

充填深さ64mm

T-2

SIFB-2

充填深さ65mm

歩道用

SIFB-1

充填深さ65mm



※写真のインターロッキングブロックは含まれません。

■製品情報

●充填蓋本体と受枠をボルトで強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐことができます。

●充填深さは64・65mmです。

■注文情報

●開閉には専用ハンドルGH-3 (2,600円/本) をご使用ください。

●ボルトの開閉工具は六角二面幅13mmになります。工具にナットをホールド可能なハンドルセット (13,200円/本) をご用意しております。


●目地ピッチはご注文時に、ご指示ください。

●受枠の定尺の長さ寸法は1.8m/1本が標準です。

●パッキン付受枠が標準です。(ST-IPB95)

●本体が端尺寸法(b寸法250mm以上599mm未満に照る)となる場合は別途お見積もり致します。

●受枠のコーナー加工は2,500円です。

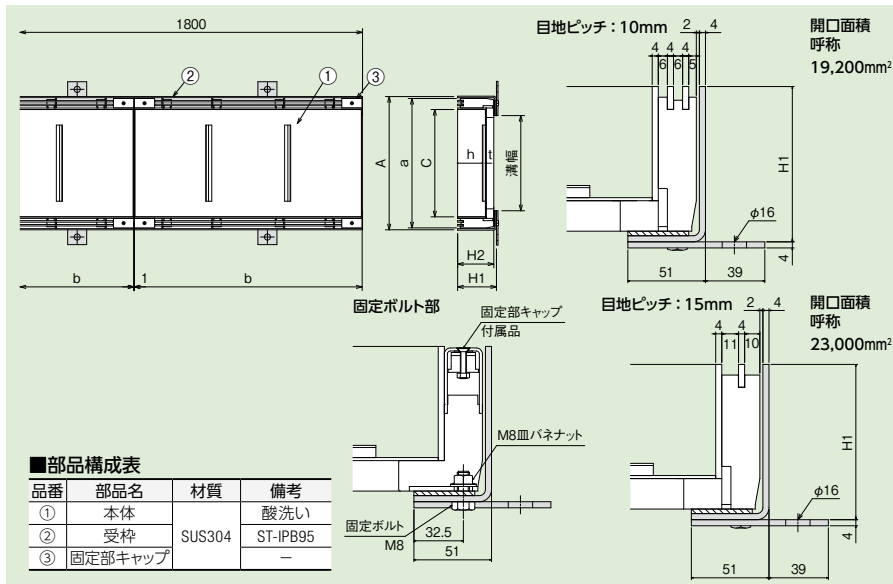

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	酸洗い
②	受枠		ST-IPB95
③	固定部キャップ		-

(単位: mm)

適用荷重	溝幅	型式記号	A	a	c	b	H1	H2	h	t	仕上材充填 量の重量 (kg/枚)	P=10		P=15		受枠価格 (円/両1m)	
												質量 (kg/枚)	本体価格 (円/m)	質量 (kg/枚)	本体価格 (円/m)		
T-14	150	SIFB-14-15	252	240	182	599	102	95	64	3	約24	9.2	144,600	8.7	132,200	ST-IPB95	
	200	SIFB-14-20	302	290	232	599	102	95	64	3	約30	10.5	146,900	10.1	141,600		
	250	SIFB-14-25	352	340	282	599	102	95	64	3	約36	12.0	156,800	11.5	152,000		
T-2	300	SIFB-14-30	402	390	332	599	102	95	64	3	約41	13.6	168,900	13.1	158,100	38,900	
	150	SIFB-2-15	252	240	182	599	102	95	65	2	約23	8.0	131,400	7.5	119,500		ST-IPB95
	200	SIFB-2-20	302	290	232	599	102	95	65	2	約28	8.8	135,500	8.3	129,900		
	250	SIFB-2-25	352	340	282	599	102	95	65	2	約34	9.7	147,200	9.2	136,100		
300	SIFB-2-30	402	390	332	599	102	95	65	2	約39	10.7	154,000	10.2	147,500			
歩道用	150	SIFB-1-15	252	240	182	599	102	95	65	2	約23	7.5	108,700	7.0	108,600	ST-IPB95	
	200	SIFB-1-20	302	290	232	599	102	95	65	2	約28	8.4	120,100	7.9	118,200		
	250	SIFB-1-25	352	340	282	599	102	95	65	2	約33	9.1	131,100	8.6	129,900		
300	SIFB-1-30	402	390	332	599	102	95	65	2	約38	9.8	137,900	9.3	136,000	38,900		