

# ボルト固定式インターロッキングブロック用溝蓋

スチール製

T-14

**IFB-14**

充填深さ61.5mm

新製品

T-2

**IFB-2**

充填深さ61.5mm

新製品

歩道用


**IFB-1**

充填深さ61.5mm

新製品



※写真のインターロッキングブロックは含まれません。  
受枠は溶融亜鉛めっきの場合

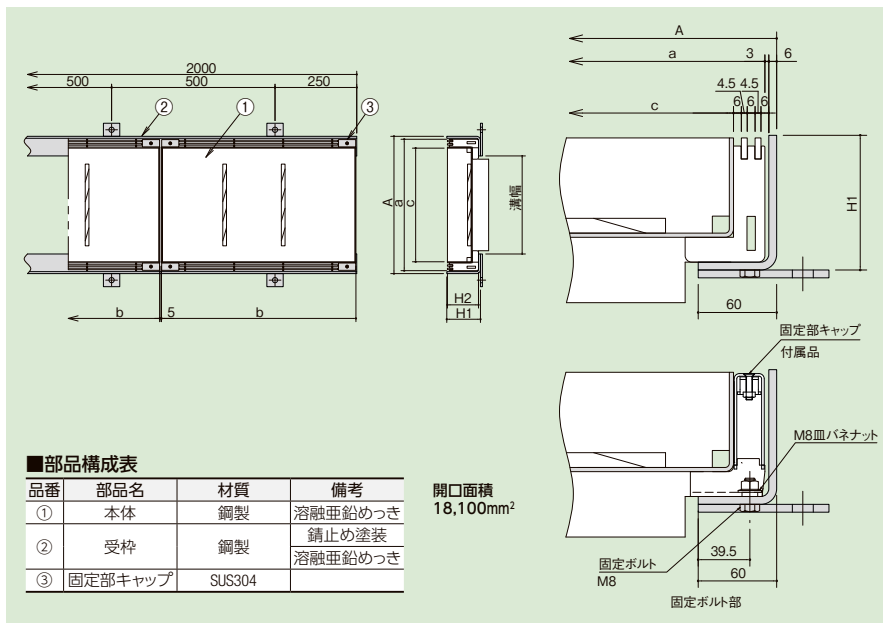

## ■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	鋼製	溶融亜鉛めっき
②	受枠	鋼製	錆止め塗装 溶融亜鉛めっき
③	固定部キャップ	SUS304	

(単位: mm)

## ■製品情報

●充填深さは61.5mmです。

## ■注文情報

●開閉には専用ハンドルGH-3 (2,600円/本) をご使用ください。

●本体が端尺寸法(b寸法250mm以上595mm未満に限る)となる場合は別途お見積もり致します。

●受枠のコーナー加工は1,900円です。

適用荷重	溝幅	型式記号	A	a	c	b	H1	H2	h	仕上材充填時の重量(kg/枚)	質量(kg/枚)	本体価格(円/m)	受枠価格(円/両1m)	錆止め塗装	溶融亜鉛めっき
T-14	150	<b>IFB-14-15</b>	270	252	204	595	103	95	61.5	27	10.1	<b>71,700</b>			
	200	<b>IFB-14-20</b>	320	302	254	595	103	95	61.5	33	11.6	<b>76,100</b>	IL-97TB	IL-97ZB	
	250	<b>IFB-14-25</b>	370	352	304	595	103	95	61.5	39	13.3	<b>81,700</b>	<b>23,800</b>	<b>26,500</b>	
T-2	150	<b>IFB-2-15</b>	270	252	204	595	103	95	61.5	27	9.9	<b>70,400</b>			
	200	<b>IFB-2-20</b>	320	302	254	595	103	95	61.5	32	11.1	<b>74,100</b>	IL-97TB	IL-97ZB	
	250	<b>IFB-2-25</b>	370	352	304	595	103	95	61.5	38	12.4	<b>77,900</b>	<b>23,800</b>	<b>26,500</b>	
歩道用	150	<b>IFB-1-15</b>	270	252	204	595	103	95	61.5	26	9.4	<b>68,000</b>			
	200	<b>IFB-1-20</b>	320	302	254	595	103	95	61.5	32	10.4	<b>71,600</b>	IL-97TB	IL-97ZB	
	250	<b>IFB-1-25</b>	370	352	304	595	103	95	61.5	37	11.5	<b>75,300</b>	<b>23,800</b>	<b>26,500</b>	
	300	<b>IFB-1-30</b>	420	402	354	595	103	95	61.5	42	12.4	<b>79,200</b>			