

カラー舗装用溝蓋用 U字溝用受枠

カラー舗装用溝蓋

エコノミータイプ

パッキンなし

T-14

T-2


歩道用

CS-CK

(STF・STUF・TLF (W) 用)


CAD 仕様変更

＜納まり図＞

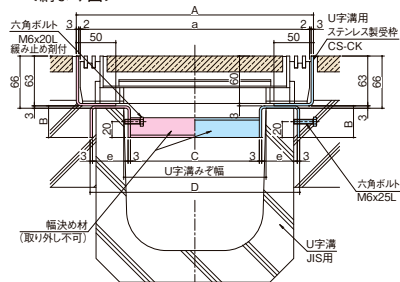

締付ボルト内側仕様 締付ボルト外側仕様

＜平面図＞

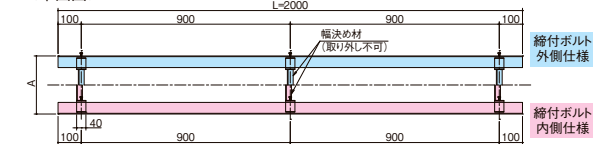

エコノミータイプ

パッキン付

T-14

T-2


歩道用

CS-CKP

(STF・STUF・TLF (W) 用)

CAD 仕様変更

＜納まり図＞

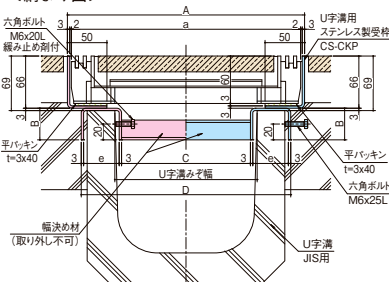

締付ボルト内側仕様 締付ボルト外側仕様

製品情報

- U字溝に取付けることにより、カラー舗装用蓋を使用することができます。
 - 受枠長さは2mを標準とします。
 - 受枠とパッキンは別送となります。
 - 現場にて受枠に貼り付けてご使用ください。(CS-CKP)
 - 締付けボルト内側仕様はボルトに緩み止め剤が塗布されています。
- ▲注意事項
- 通常は車が乗らない場所でご使用ください。
 - 幅決め材は取外し不可です。
 - U字溝上部と受枠下部のすきまはコンクリート等でうめてください。
 - 六角ボルトはコンクリート等で確実に固定してください。

例 CS-CKP-※※R

Pあり：パッキン付 U字溝サイズ Rあり：締付ボルト内側タイプ Rなし：締付ボルト外側タイプ

＜単位：mm＞

U字溝 溝幅	A	a	D	C	e	B	質量 (kg/セット)	締付ボルト外側仕様		締付ボルト内側仕様		適用製品		
								型式記号	価格(円/両1m)	型式記号	価格(円/両1m)	歩道用	T-2	T-14
150	250	240	235	133	45	40	11.3	CS-CK-15	24,200	CS-CK-15R	24,500	STF-1-15, STUF-1-15	STF-2-15, TLF (W) -1S-15	STF-14-15U, TLF (W) -DS-15
180	300	290	265	163	45	40	11.4	CS-CK-18	24,400	CS-CK-18R	24,600	STF-1-20, STUF-1-20	STF-2-20, TLF (W) -1S-20	STF-14-20U, TLF (W) -DS-20
240	350	340	355	223	60	50	11.7	CS-CK-24	24,800	CS-CK-24R	25,100	STF-1-25, STUF-1-25	STF-2-25U, TLF (W) -1S-25	STF-14-25U, TLF (W) -DS-25
300	400	390	415	277	63	60	11.9	CS-CK-30	25,300	CS-CK-30R	25,600	STF-1-30, STUF-1-30	STF-2-30U, TLF (W) -1S-30	STF-14-30U, TLF (W) -DS-30
150	250	240	235	133	45	40	12.1	CS-CKP-15	28,100	CS-CKP-15R	28,300	STF-1-15, STUF-1-15	STF-2-15, TLF (W) -1S-15	STF-14-15U, TLF (W) -DS-15
180	300	290	265	163	45	40	12.2	CS-CKP-18	28,200	CS-CKP-18R	28,600	STF-1-20, STUF-1-20	STF-2-20, TLF (W) -1S-20	STF-14-20U, TLF (W) -DS-20
240	350	340	355	223	60	50	12.5	CS-CKP-24	28,700	CS-CKP-24R	28,900	STF-1-25, STUF-1-25	STF-2-25U, TLF (W) -1S-25	STF-14-25U, TLF (W) -DS-25
300	400	390	415	277	63	60	12.7	CS-CKP-30	29,200	CS-CKP-30R	29,400	STF-1-30, STUF-1-30	STF-2-30U, TLF (W) -1S-30	STF-14-30U, TLF (W) -DS-30

※赤字部は U 字溝用受枠専用溝蓋です。標準品（末尾“U” 無）は U 字溝用受枠に納めることが出来ませんのでご注文の際はご注意ください。

エコノミータイプ

パッキンなし

ボルト固定式用

T-14

T-2


歩道用

CS-CKB

(STFB用)


新製品

＜納まり図＞

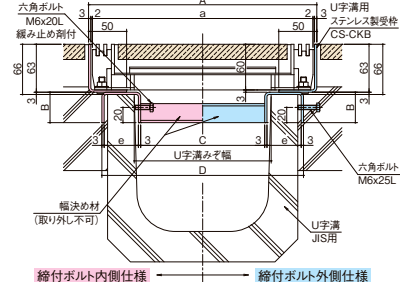

締付ボルト内側仕様 締付ボルト外側仕様

＜平面図＞

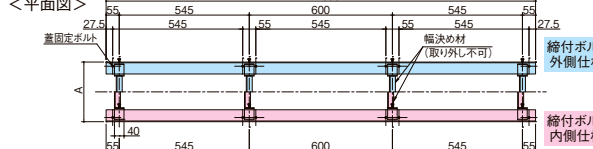

エコノミータイプ

パッキン付

ボルト固定式用

T-14

T-2


歩道用

CS-CKPB

(STFB用)

新製品

＜納まり図＞

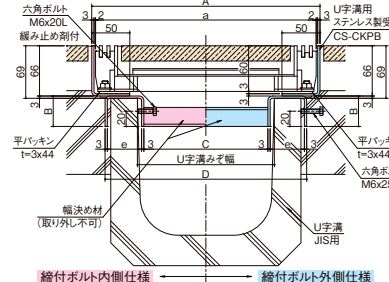


締付ボルト内側仕様 締付ボルト外側仕様

＜蓋固定部断面詳細＞



＜蓋固定部断面詳細＞



＜単位：mm＞

U字溝 溝幅	A	a	D	C	e	B	質量 (kg/セット)	締付ボルト外側仕様		締付ボルト内側仕様		適用製品		
								型式記号	価格(円/両1m)	型式記号	価格(円/両1m)	歩道用	T-2	T-14
150	250	240	235	133	45	40	10.5	CS-CKB-15	32,700	CS-CKB-15R	33,000	STFB-1-15	STFB-2-15	STFB-14-15U
180	300	290	265	163	45	40	10.6	CS-CKB-18	32,900	CS-CKB-18R	33,100	STFB-1-20	STFB-2-20	STFB-14-20U
240	350	340	355	223	60	50	11.0	CS-CKB-24	33,300	CS-CKB-24R	33,600	STFB-1-25	STFB-2-25U	STFB-14-25U
300	400	390	415	277	63	60	11.4	CS-CKB-30	33,800	CS-CKB-30R	34,100	STFB-1-30	STFB-2-30U	STFB-14-30U
150	250	240	235	133	45	40	11.3	CS-CKPB-15	34,700	CS-CKPB-15R	34,900	STFB-1-15	STFB-2-15	STFB-14-15U
180	300	290	265	163	45	40	11.4	CS-CKPB-18	34,800	CS-CKPB-18R	35,200	STFB-1-20	STFB-2-20	STFB-14-20U
240	350	340	355	223	60	50	11.8	CS-CKPB-24	35,300	CS-CKPB-24R	35,500	STFB-1-25	STFB-2-25U	STFB-14-25U
300	400	390	415	277	63	60	12.1	CS-CKPB-30	35,800	CS-CKPB-30R	36,000	STFB-1-30	STFB-2-30U	STFB-14-30U

※赤字部は U 字溝用受枠専用溝蓋です。標準品（末尾“U” 無）は U 字溝用受枠に納めることが出来ませんのでご注文の際はご注意ください。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

New!



詳細情報