

カラー舗装用溝蓋用 U字溝用受枠

エコミータイプ

パッキンなし


T-2

歩道用


GL-CT

(TF用)

<納まり図>

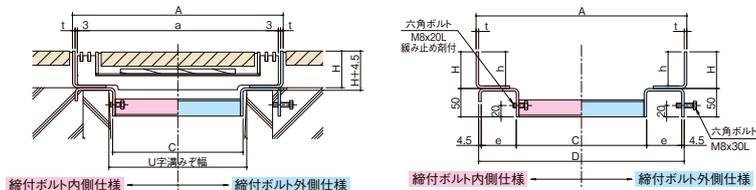

<平面図>

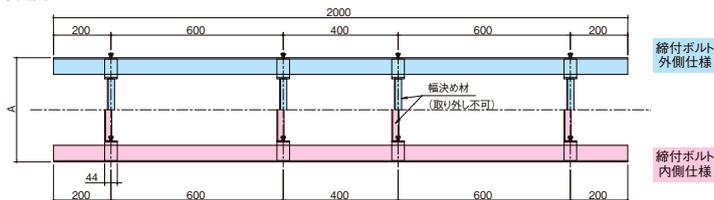

製品情報

- U字溝に取付けることにより、カラー舗装用蓋を使用することができます。
- 受枠長さは2mを標準とします。
- 幅決めアンクルは取外し不可です。
- 締付けボルト内側仕様はボルトに緩み止め剤が塗布されています。

▲施工上の注意

U字溝上部と受枠下部のすきまはコンクリート等でうめてください。

六角ボルトはコンクリート等で確実に固定してください。

■注文情報

- 錆止め塗装仕上と溶融亜鉛めっき仕上(ボルト:電気めっき)を用意しています。
- ご注文の際は仕上方法をご指示ください。

例 GL-CT-※※R

U字溝サイズ
Rあり:
締付ボルト内側タイプ
Rなし:
締付ボルト外側タイプ

(単位: mm)

U字溝 溝幅	寸法								質量 (kg/セット)	締付ボルト外側仕様		締付ボルト内側仕様		適用製品			
	a	A	D	C	e	h	H	t		型式記号	価格(円/両1m)		型式記号	価格(円/両1m)		歩道用	T-2
											錆止め塗装	溶融亜鉛めっき		錆止め塗装	溶融亜鉛めっき		
150	252	267	238	139	45	60	64.5	4.5	19.4	GL-CT15	17,400	21,400	GL-CT15R	17,800	21,800	TF-1-15	TF-2-15
180	302	317	268	169	45	60	64.5	4.5	19.6	GL-CT18	18,000	22,000	GL-CT18R	18,400	22,400	TF-1-20	TF-2-20
240	352	367	358	227	61	60	64.5	4.5	20.2	GL-CT24	18,400	22,400	GL-CT24R	18,800	22,800	TF-1-25	TF-2-25U
300	402	417	418	287	61	60	64.5	4.5	20.6	GL-CT30	18,800	24,400	GL-CT30R	19,200	24,800	TF-1-30	TF-2-30U

※赤字部はU字溝用受枠専用溝蓋です。標準品(末尾"U"無)はU字溝用受枠に納めることが出来ませんのでご注文の際はご注意ください。