



GLU-NI

(IF用)

<納まり図>

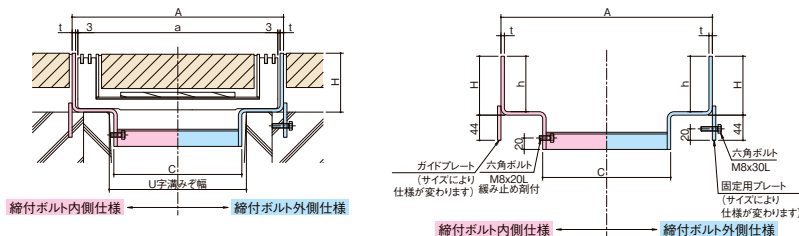

<平面図>

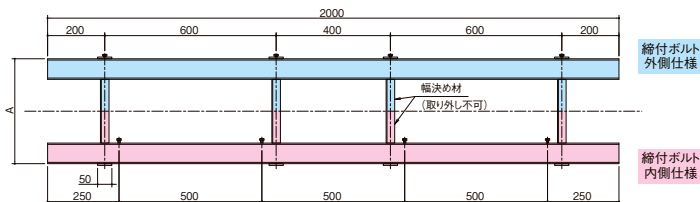

製品情報

- U字溝に取付けることにより、インターロッキング用蓋を使用することができます。
- 受枠長さは2mを標準とします。
- 幅決めアングルは取外し不可です。
- 捨枠は取外してご使用ください。
- 縮付けボルト内側仕様はボルトに緩み止め剤が塗布されています。

施工上の注意

六角ボルト及び固定用プレート部をコンクリート等で確実に固定してください。

注文情報

- 錆止め塗装仕上と溶融亜鉛めっき仕上 (ボルト: 電気めっき) を用意しています。
- ご注文の際は仕上方法をご指示ください。

例 GLU-NI-※※R

U字溝サイズ

Rあり:
縮付ボルト内側タイプ
Rなし:
縮付ボルト外側タイプ

(単位: mm)

U字溝 溝幅	寸法						質量 (kg/セット)	縮付ボルト外側仕様			縮付ボルト内側仕様			適用製品		
	a	A	C	h	H	t		型式記号	価格(円/両1m)		型式記号	価格(円/両1m)				
									錆止め塗装	溶融亜鉛めっき		錆止め塗装	溶融亜鉛めっき			
150	252	270	139	97	103	6	43.4	GLU-NI15	34,300	46,100	GLU-NI15R	35,600	47,500	IF-1-15	IF-2-15	IF-14-15U
180	252	270	166	97	103	6	40.8	GLU-NI18	34,300	46,100	GLU-NI18R	35,600	47,500	IF-1-15	IF-2-15	IF-14-15
240	352	370	224	97	103	6	48.6	GLU-NI24	35,500	48,400	GLU-NI24R	37,000	49,800	IF-1-25	IF-2-25U	IF-14-25U
300	402	420	278	97	103	6	49.8	GLU-NI30	36,000	49,100	GLU-NI30R	37,300	50,500	IF-1-30	IF-2-30U	IF-14-30U

※赤字部は U 字溝用受枠専用溝蓋です。標準品 (末尾 "U" 無) は U 字溝用受枠 に納めることが出来ませんのでご注文の際はご注意ください。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

カラー
舗装用

インター
ロッキング用

受枠

その他

カラー舗装
溝蓋

ステンレス
グレーディング

スチール
グレーディング

アラカルト

New!



詳細情報