

雨量調整管

ステンレス製

U5T

たて引き 屋上用
つば広タイプドレン用

受注生産



UCT

たて引き 屋上用
Cシリーズドレン用

受注生産



U5Y

よこ引き 屋上用
つば広タイプドレン用


受注生産



UCY

よこ引き 屋上用
Cシリーズドレン用

受注生産

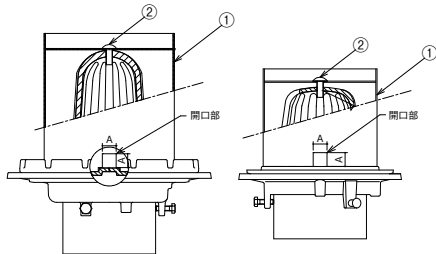

(単位: mm)

呼び径	価格(円)			
	U5T	UCT	U5Y	UCY
50(2)	25,400	17,400	-	-
65(2½)	26,600	18,500	-	-
75(3)	28,700	20,600	20,800	20,600
100(4)	32,000	22,900	23,100	22,900
125(5)	38,000	27,200	27,700	27,200
150(6)	45,300	32,300	-	-

■適用機種

U5T	UCT	U5Y	UCY
RAP-5S RAG-5S RAP-10S RAG-10S RAP-5SE RAG-5SE RAG-5	CRAP-1S CRAG-5 CRMP-1S CRMG-1S CRAP-1SD CRAG-SD CRAG-W	SCRAP SCRAG SCRMP SCRMG SCRAPD SCRAGD	ACRAP ACRMP BCRAP BCRMP
HCS-5S HCS-5SR HCS-5 HCS-5R HCS-10S HCS-10SR HCS-5SE	CHCS-S CHCS-SR CHCS CHCS-R SCHAG SCHAGR BCHAGR		

■製品情報

●標準タイプは、VP管の内径断面積に対して 開口率 20%で設定してあります。(開口率は、ドレン型式により形状が異なるため、スキマ等で多少の違いがあります。)

■開口部寸法 標準タイプ(開口率: 20%)
(単位: mm)

呼称	VP管内径断面積 (mm ²)	A	
		たて引き	よこ引き
開口部の数	-	3ヶ所	4ヶ所
50(2)	2,041	11	-
65(2½)	3,524	15	-
75(3)	4,654	17	13
100(4)	7,850	22	17
125(5)	12,266	28	21
150(6)	16,733	33	-

■注文情報

●雨量調整管をドレンに取り付けるには、予めドレンに加工等が必要となりますので、ドレンと同時にご注文をお願い致します。

●施工済みの標準ドレンに取り付ける場合は、別途取り付け可能な部品に交換が必要となります。

●開口部の数と寸法は、別途変更可能ですので、ご相談ください。

U5T,UCT

●ストレーナにあらかじめ加工が必要となります。雨量調整管取付時、ねじを落とさないようにご注意ください。

U5Y

●防水層押えにあらかじめ加工が必要となります。

UCY

●専用の防水層押えを使用します。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	雨量調整管	SUS304	
②	ネジ	SUS	M8×L25
③	ボルト・ナット	SUS	M8×L40

※ドレン本体は別売です。

たて引き



よこ引き



その他



ステン
レス製



アルミ
ニウム製



ルーフ
ドレン



フロアー
ハッチ



ピット金物
クレープ



玄関
マット



ルーバー



FRP
ルーチング



F-BOX



エポキシ
ジョイント



排水
トラップ

