

騒音防止ボルト固定式 ecoタイプ ステンレスグレーチング

Tバー

歩道用

ボルト用ゴムキャップ付

ETP-B プレーン

公共 CAD PAT

ETX-B ローレット加工

公共 CAD PAT

ETW-B 凹凸加工

公共 CAD PAT



ETP-B



ETX-B




ETW-B



写真はETP-Bです。

■ベアリングバー断面図





■ベアリングバーピッチ

Tバー 6mm タイプ

ピッチ 15mm



ピッチ 22mm




Tバー 8mm タイプ

ピッチ 15mm

ピッチ 22mm



■固定ボルト部詳細図



■製品情報

- グレーチング1枚当たり、ボルト用ゴムキャップ(BC-1)が4個付属します。
- 主部材は冷間引抜材のシャープなTバーを使用しています。
- ベアリングバーピッチは15・22mmです。
- Tバーのすきま9(7)mmは、車いす、ハイヒール等にも充分考慮されています。

■注文情報

- ボルト用ゴムキャップ(BC-1)をステンレスキャップ(BC-1S)にアップグレードできます。(2,600円UP/枚)
- 特注寸法の場合
長さ(a)は106mm以上650mm以下、幅(b)は201mm以上1200mm以下で対応致します。
- 受枠のコーナー加工は1,800円です。

■ボルトキャップ

ゴムキャップ



BC-1
(付属品)

ステンレスキャップ




BC-1S
(2,600円UP/枚)

〈単位: mm〉

適用荷重	溝幅	呼称	グレーチング											適用受枠				
			幅 (b)	長さ (a)	高さ (h)	ピッチ15mm				ピッチ22mm				型式記号	価格 (円/両1m)			
						すきま	質量 (kg/枚)	価格(円/枚)			すきま	質量 (kg/枚)	価格(円/枚)					
								ETP	ETX	ETW				ETP	ETX	ETW		
歩道用	100	615B-10	996	150	15	9	3.6	46,600	54,300	48,700	16	2.7	38,600	45,500	42,800	ST-1-15T	13,400	
		620B-10			20		4.5	48,900	56,000	51,100		3.4	42,000	50,400	47,800	ST-1-20T	14,400	
	150	615B-15		200	15		4.6	50,100	58,400	52,400		3.4	43,600	50,400	47,800	ST-1-15T	13,400	
		620B-15			20		5.8	57,700	66,400	60,400		4.2	47,400	55,800	52,700	ST-1-20T	14,400	
	200	615B-20		250	15		5.6	58,600	66,400	61,300		4.1	50,000	58,200	55,000	ST-1-15T	13,400	
		620B-20			20		7.1	66,300	75,800	69,400		5.1	55,900	63,600	60,500	ST-1-20T	14,400	
	250	615B-25		300	15		6.8	67,200	76,100	70,400		4.9	58,600	69,100	64,700	ST-1-15T	13,400	
		620B-25			20		8.5	76,900	85,500	80,600		6.1	62,900	71,400	67,800	ST-1-20T	14,400	
	300	615B-30		350	15		7.8	76,300	84,200	79,900		5.6	64,100	76,300	71,500	ST-1-15T	13,400	
		620B-30			20		9.8	84,200	96,600	88,300		7.0	71,500	80,200	75,800	ST-1-20T	14,400	
	350	615B-35		400	15		8.9	92,700	99,800	97,200		6.4	74,900	87,500	82,100	ST-1-15T	13,400	
		620B-35			20		11.2	106,500	114,700	111,700		8.0	79,000	91,200	85,600	ST-1-20T	14,400	
歩道用	100	815B-10	998	150	15	7	3.9	47,100	52,100	49,200	14	2.9	41,400	51,000	48,800	ST-1-15T	13,400	
		820B-10			20		4.8	50,300	55,800	52,600		3.6	45,400	55,400	52,300	ST-1-20T	14,400	
	150	815B-15		200	15		5.0	50,700	56,200	53,000		3.7	47,400	55,700	52,600	ST-1-15T	13,400	
		820B-15			20		6.2	61,500	68,400	64,400		4.5	51,500	64,000	63,600	ST-1-20T	14,400	
	200	815B-20		250	15		6.2	62,700	69,700	65,600		4.4	56,200	68,400	65,000	ST-1-15T	13,400	
		820B-20			20		7.6	71,100	79,200	74,500		5.5	62,000	74,500	74,000	ST-1-20T	14,400	
	250	815B-25		300	15		7.4	70,300	78,200	73,600		5.3	62,900	77,800	72,900	ST-1-15T	13,400	
		820B-25			20		9.1	85,100	94,900	89,200		6.5	69,400	85,300	84,800	ST-1-20T	14,400	
	300	815B-30		350	15		8.5	77,000	85,800	80,700		6.1	72,500	85,200	79,900	ST-1-15T	13,400	
		820B-30			20		10.5	93,400	104,200	97,900		7.5	79,900	96,700	95,800	ST-1-20T	14,400	
	350	815B-35		400	15		9.8	97,600	109,100	102,400		7.0	83,000	105,200	101,200	ST-1-15T	13,400	
		820B-35			20		12.0	114,800	128,400	120,500		8.6	89,600	114,500	113,500	ST-1-20T	14,400	

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

騒音防止ボルト固定式 ecoタイプ ステンレスグレーチング

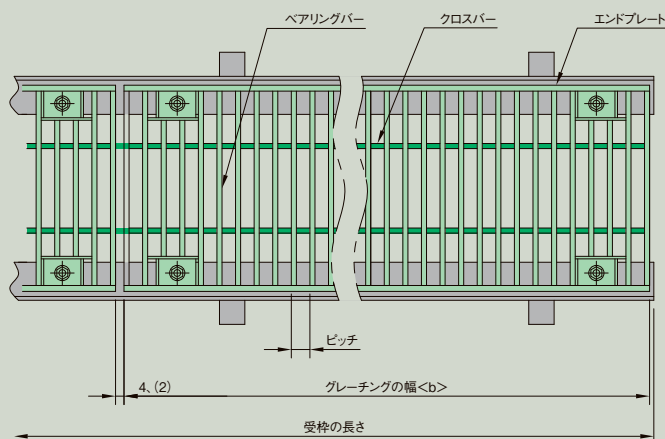

※ () 内寸法は815B-**-820B-**の場合

材質 グレーチング: SUS304
受 枠 : SUS304 (アンカー 鋼製)


例 ETP 615B-20 P=15

ETP : Tバープレーンタイプ
ETX : Tバーローレット加工タイプ
ETW : Tバー凹凸加工タイプ

ベアリングバーピッチ15mm
溝幅(200mm)
Tバーの幅(6mm)
ベアリングバーの高さ(15mm)



ETW815B-25 P=15



詳細情報