

一般溝タイプ 横断溝・側溝用ステンレスグレーチング

フラットバー

CSB プレーン

公共 CAD

CSNB ローレット加工


公共 CAD




CSB



CSNB

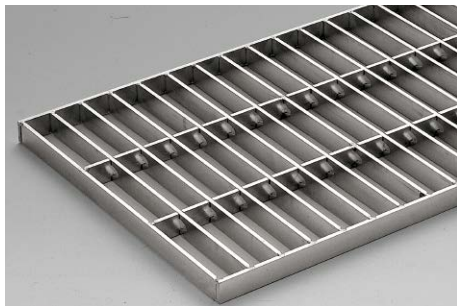


写真はCSBです。

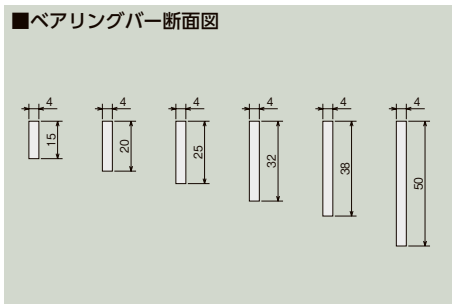


■ベアリングバー断面図

■ベアリングバーピッチ


ピッチ 30mm




ピッチ 22mm




ピッチ 15mm



ピッチ 13mm



ピッチ 10mm



oct-Gs「GRスクリーン」



SGRS・ZGRS
P634

〈単位：mm〉

溝幅	呼称	幅 (b)	長さ (a)	高さ (h)	グレーチング						適用受枠	
					ピッチ30mm			ピッチ22mm			型式記号	価格 (円/両1m)
					質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断溝/側溝)	価格(円/枚)	質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断溝/側溝)	価格(円/枚)		
100	15-1	994	150	15	3.6	T-6/T-14	15,100	4.4	T-14	19,000	ST-1-15M	9,200
	20-1			20	4.7	T-20	19,200	5.7	T-20	24,200	ST-1-20M	9,400
	25-1			25	5.7	T-20	26,300	7.1	T-20	32,300	ST-1-25M	10,800
150	15-1.5	994	200	15	4.4	歩/T-2	18,100	5.5	T-2	23,500	ST-1-15M	9,200
	20-1.5			20	5.7	T-2/T-14	22,900	7.2	T-14	29,600	ST-1-20M	9,400
	25-1.5			25	7.1	T-14/T-20	29,000	8.9	T-20	35,600	ST-1-25M	10,800
200	32-1.5	994	250	32	9.0	T-20	36,100	11.4	T-20	45,800	ST-1-32M	12,300
	15-2			15	5.2	歩	22,700	6.6	歩/T-2	29,100	ST-1-15M	9,200
	20-2			20	6.8	歩/T-2	29,000	8.7	T-2	37,200	ST-1-20M	9,400
250	25-2	994	300	25	8.4	T-2/T-6	35,500	10.7	T-6/T-14	45,000	ST-1-25M	10,800
	32-2			32	10.7	T-14/T-20	44,900	13.7	T-20	57,300	ST-1-32M	12,300
	38-2			38	12.7	T-20	53,500	16.2	T-20	71,400	ST-1-38M	13,800
300	15-2.5	994	350	15	6.4	歩	26,400	8.0	歩	35,600	ST-1-15M	9,200
	20-2.5			20	8.2	歩	33,600	10.4	歩/T-2	43,200	ST-1-20M	9,400
	25-2.5			25	10.1	歩/T-2	41,300	12.9	T-2	53,000	ST-1-25M	10,800
350	32-2.5	994	400	32	12.8	T-2/T-6	52,500	16.4	T-6/T-14	67,300	ST-1-32M	12,300
	38-2.5			38	15.1	T-6/T-14	62,600	19.3	T-14/T-20	81,100	ST-1-38M	13,800
	50-2.5			50	19.9	T-20	80,900	25.5	T-20	108,600	ST-1-50M	16,000
400	15-3	994	450	15	7.2	歩	31,300	9.1	歩	41,100	ST-1-15M	9,200
	20-3			20	9.3	歩	39,800	11.9	歩/T-2	51,800	ST-1-20M	9,400
	25-3			25	11.4	歩/T-2	48,900	14.7	T-2	65,600	ST-1-25M	10,800
450	32-3	994	500	32	14.5	T-2	62,000	18.7	T-2/T-6	81,400	ST-1-32M	12,300
	38-3			38	17.1	T-2/T-6	73,500	22.1	T-14	97,500	ST-1-38M	13,800
	50-3			50	22.6	T-14/T-20	93,000	29.1	T-20	126,600	ST-1-50M	16,000
500	15-3.5	994	550	15	8.3	歩	34,000	10.6	歩	44,700	ST-1-15M	9,200
	20-3.5			20	10.7	歩	43,600	13.7	歩	56,300	ST-1-20M	9,400
	25-3.5			25	13.1	歩	53,300	16.8	歩/T-2	68,500	ST-1-25M	10,800
550	32-3.5	994	600	32	16.6	歩/T-2	66,900	21.4	T-2	87,700	ST-1-32M	12,300
	38-3.5			38	19.5	T-2	79,900	25.2	T-2/T-6	105,100	ST-1-38M	13,800
	50-3.5			50	25.8	T-14	102,400	33.3	T-14/T-20	134,300	ST-1-50M	16,000
600	15-4	994	650	15	9.2	歩	41,000	11.7	歩	53,600	ST-1-15M	9,200
	20-4			20	11.8	歩	52,200	15.1	歩	67,700	ST-1-20M	9,400
	25-4			25	14.5	歩	63,800	18.7	歩/T-2	82,500	ST-1-25M	10,800
650	32-4	994	700	32	18.3	歩/T-2	80,700	23.7	T-2	104,400	ST-1-32M	12,300
	38-4			38	21.6	T-2	96,100	28.0	T-2	122,000	ST-1-38M	13,800
	50-4			50	28.5	T-2/T-6	123,500	36.9	T-14	160,000	ST-1-50M	16,000
700	15-4.5	994	750	15	10.2	歩	41,900	13.2	歩	55,600	ST-1-15M	9,200
	20-4.5			20	13.2	歩	55,400	17.1	歩	70,000	ST-1-20M	9,400
	25-4.5			25	16.2	歩	65,400	21.0	歩	84,900	ST-1-25M	10,800
750	32-4.5	994	800	32	20.4	歩/T2	82,500	26.5	歩/T2	107,500	ST-1-32M	12,300
	38-4.5			38	23.9	歩/T2	103,500	31.2	T2	128,500	ST-1-38M	13,800
	50-4.5			50	31.1	T2/T6	126,200	40.7	T14/T6	164,800	ST-1-50M	16,000

※歩…歩道用

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

ステンレスグレーチング

ルーフ
ドレン

フロアー
ハッチ

ビット金物
クレーンラフ

玄関
マット

ルーバー

FRP
グレーチング

F-BOX

工場の
ジョイント

排水
トラップ

排水金具
通気金具

グリース
トラップ

バルブ
ボックス

鋳鉄製
格子蓋

マンホール
カバー

化粧鉄蓋

外構関連
製品

ソーリー
フレンド

車止め

アーバン
スリット

カラー鋳造
溝蓋

ステンレス
グレーチング



スチール
グレーチング

アラカルト

詳細情報

508

一般溝タイプ 横断溝・側溝用ステンレスグレーチング

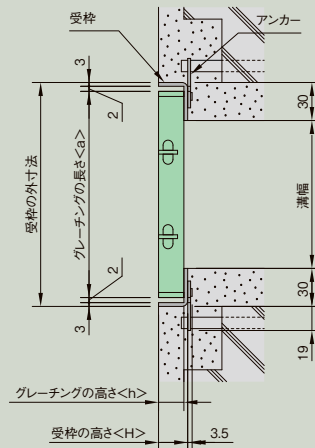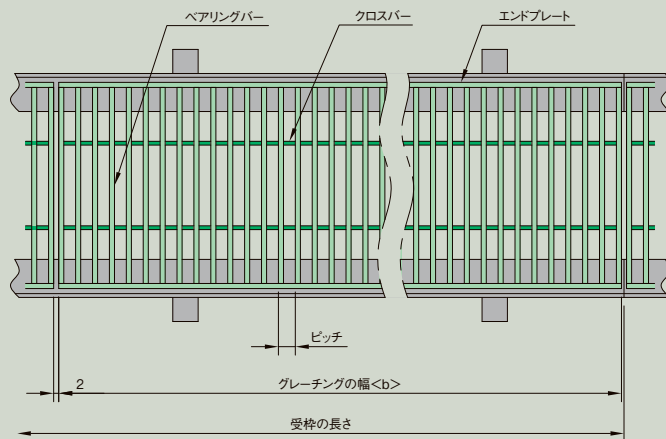

材質 グレーチング：SUS304
受 枠：SUS304 (アンカー 鋼製)

■強度区分 (使用範囲)

一般タイプ

公道を除く、工場・敷地内及び建物の内外の車両の通行が少なく、通常は緊急車両を除く大型車両が通行しない場所で使用してください。

(例) 建物廻り歩道、建屋内道路

▲注意

公道及び工場・事務所出入口等で、車両が頻繁に通行する場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所は別途ご相談ください。

(例) 市場、清掃工場、倉庫

例

CSB 20-2 P=15

CSB：フラットバータイプ
CSNB：フラットバーローレット加工タイプ
ベアリングバーピッチ15mm
溝幅(200mm)
ベアリングバーの高さ(20mm)

(単位：mm)

溝幅	呼称	グレーチング														適用受枠		
		幅 (b)	長さ (a)	高さ (h)	ピッチ15mm				ピッチ13mm				ピッチ10mm				型式記号	価格 (円/両 1m)
					質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断溝/側溝)	価格(円/枚)		質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断溝/側溝)	価格(円/枚)		質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断溝/側溝)	価格(円/枚)			
							CSB	CSNB			CSB	CSNB			CSB	CSNB		
100	15-1	994 (992)	150	15	5.8	T-14	24,800	27,800	6.5	T-14	28,500	31,900	7.9	T-20	42,700	46,100	ST-1-15M	9,200
	20-1			20	7.6	T-20	31,500	39,800	8.4	T-20	35,900	45,000	10.7	T-20	52,500	56,800	ST-1-20M	9,400
	25-1			25	9.4	T-20	43,600	49,200	10.4	T-20	48,100	54,300	13.3	T-20	62,600	69,600	ST-1-25M	10,800
150	15-1.5	994 (992)	200	15	7.4	T-2/T-14	30,600	35,800	8.3	T-6/T-14	34,800	40,800	10.2	T-14/T-20	52,400	56,600	ST-1-15M	9,200
	20-1.5			20	9.8	T-20	38,900	48,000	10.6	T-20	45,300	56,000	13.9	T-20	65,200	70,500	ST-1-20M	9,400
	25-1.5			25	12.1	T-20	47,600	54,900	13.5	T-20	54,000	67,000	17.2	T-20	79,200	88,000	ST-1-25M	10,800
	32-1.5			32	15.5	T-20	61,400	72,800	17.3	T-20	70,900	85,600	21.9	T-20	99,900	111,000	ST-1-32M	12,300
200	15-2	994 (992)	250	15	9.0	T-2	39,100	45,900	10.2	T-2	44,300	52,300	12.6	T-2/T-6	66,400	71,900	ST-1-15M	9,200
	20-2			20	11.9	T-2/T-14	50,400	63,100	13.3	T-6/T-14	56,700	69,800	17.1	T-14/T-20	81,900	88,700	ST-1-20M	9,400
	25-2			25	14.8	T-14/T-20	60,600	75,900	16.5	T-20	67,800	84,000	21.2	T-20	99,100	107,500	ST-1-25M	10,800
	32-2			32	18.9	T-20	77,300	90,600	21.2	T-20	93,700	109,200	27.0	T-20	125,100	139,000	ST-1-32M	12,300
	38-2			38	22.4	T-20	97,600	111,800	25.1	T-20	110,500	122,600	32.0	T-20	138,700	154,100	ST-1-38M	13,800
250	15-2.5	994 (992)	300	15	11.0	歩/T-2	46,200	54,700	12.3	歩/T-2	52,000	61,400	15.3	T-2	78,700	85,100	ST-1-15M	9,200
	20-2.5			20	14.3	T-2	58,500	71,900	15.9	T-2	66,400	84,500	20.5	T-2/T-14	97,600	105,700	ST-1-20M	9,400
	25-2.5			25	17.7	T-2/T-14	71,500	85,500	19.7	T-6/T-14	80,200	98,100	25.5	T-14/T-20	118,700	128,800	ST-1-25M	10,800
	32-2.5			32	22.6	T-14/T-20	91,800	104,200	25.3	T-20	103,000	132,700	32.3	T-20	147,600	160,700	ST-1-32M	12,300
	38-2.5			38	26.7	T-20	112,800	131,900	29.9	T-20	129,500	144,400	38.3	T-20	167,800	186,400	ST-1-38M	13,800
	50-2.5			50	35.2	T-20	147,800	169,300	39.2	T-20	176,300	187,100	50.2	T-20	230,700	256,300	ST-1-50M	16,000
300	15-3	994 (992)	350	15	12.6	歩	55,200	65,400	14.2	歩	62,200	73,800	17.7	歩/T-2	93,700	101,400	ST-1-15M	9,200
	20-3			20	16.5	歩/T-2	69,800	82,800	18.3	T-2	78,600	84,900	23.7	T-2	115,900	125,700	ST-1-20M	9,400
	25-3			25	20.4	T-2	85,100	102,900	22.8	T-2/T-6	95,500	115,600	29.4	T-6/T-14	139,900	151,800	ST-1-25M	10,800
	32-3			32	26.0	T-14	109,300	126,700	29.2	T-14/T-20	122,800	147,300	37.4	T-20	173,900	189,300	ST-1-32M	12,300
	38-3			38	30.8	T-20	131,000	146,500	34.6	T-20	147,100	161,600	44.3	T-20	192,800	214,200	ST-1-38M	13,800
	50-3			50	40.6	T-20	170,100	195,800	45.3	T-20	209,300	217,500	58.1	T-20	265,400	294,900	ST-1-50M	16,000
350	15-3.5	994 (992)	400	15	14.5	歩	60,600	71,800	16.4	歩	68,200	80,200	20.3	歩/T-2	102,900	111,400	ST-1-15M	9,200
	20-3.5			20	18.9	歩/T-2	76,600	94,100	20.9	歩/T-2	87,700	112,300	27.3	T-2				

※ () 内寸法はピッチ13mmの場合です。 歩…歩道用

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

公共 公共建築協会評価対象製品

eco
タイプ

一般溝用

ボルト
固定式

集水側用

U字溝用

Gタイプ

受枠

その他

ステンレス
グレーチング

スチール
グレーチング

アラカト

詳細情報

509