

一般溝タイプ 横断溝・側溝用ステンレスグレーチング

ステンレスグレーチング

リバー

熱間ロールバー

SIB プレーン


公共 CAD

SVB V型模様

公共 CAD




SIB



SVB



写真はSVBです。


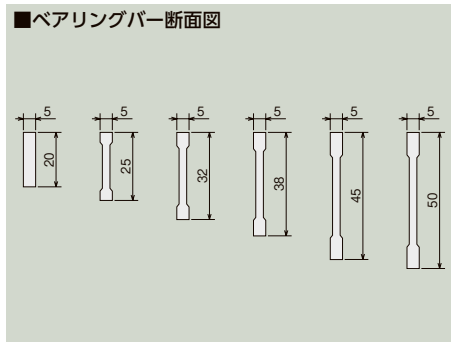


■ベアリングバー断面図


■ベアリングバーピッチ

ピッチ 30mm

ピッチ 15mm



ピッチ 22mm



製品情報

●ベアリングバーピッチは30・22・15mmです。

●SVBはベアリングバー（リバー）の表面にV型模様の凹凸を付け、スリップしにくいよう考慮されています。

注文情報

●受枠のコーナー加工は1,800円です。

例

SVB 520-20 P=15

SIB : リバータイプ
SVB : リバー V型模様タイプ

ベアリングバーピッチ15mm

溝幅(200mm)

ベアリングバーの厚み(5mm)


ベアリングバーの高さ(20mm)

〈単位：mm〉

溝幅	呼称	グレーチング													適用受枠	
		幅 (b)	長さ (a)	高さ (h)	ピッチ30mm				ピッチ22mm				型式記号	価格 (円/両1m)		
					質量(kg/枚)		適用荷重	価格(円/枚)		質量(kg/枚)		適用荷重			価格(円/枚)	
					SIB	SVB	(横断溝/側溝)	SIB	SVB	SIB	SVB	(横断溝/側溝)			SIB	SVB
100	520-10	995	150	20	5.4	5.6	T-20	34,600	36,400	6.6	7.0	T-20	43,800	46,000	ST-1-20M	9,400
	525-10			25	5.5	5.8	T-20	37,300	39,100	6.7	7.1	T-20	49,000	51,500	ST-1-25M	10,800
	532-10			32	7.0	7.3	T-20	46,200	48,500	8.5	8.9	T-20	59,900	64,400	ST-1-32M	12,300
150	520-15	995	200	20	6.7	7.1	T-6/T-14	42,200	44,400	8.4	9.0	T-14/T-20	55,000	57,700	ST-1-20M	9,400
	525-15			25	6.8	7.2	T-14/T-20	45,000	47,800	8.4	8.9	T-20	61,200	64,400	ST-1-25M	10,800
	532-15			32	8.6	9.0	T-20	55,300	60,500	10.7	11.3	T-20	74,500	79,700	ST-1-32M	12,300
200	520-20	995	250	20	8.5	9.0	T-2	53,600	56,400	10.7	11.4	T-2/T-6	71,600	75,000	ST-1-20M	9,400
	525-20			25	8.5	9.0	T-2/T-14	57,700	62,300	10.6	11.3	T-6/T-14	73,900	80,800	ST-1-25M	10,800
	532-20			32	10.7	11.2	T-14/T-20	70,200	76,600	13.4	14.1	T-20	89,900	98,200	ST-1-32M	12,300
	538-20			38	13.7	14.2	T-20	86,500	90,800	17.2	17.8	T-20	110,600	120,600	ST-1-38M	13,800
250	520-25	995	300	20	9.6	10.2	歩道用/T-2	61,900	65,900	12.3	13.0	T-2	83,000	87,200	ST-1-20M	9,400
	525-25			25	9.5	10.1	T-2	67,000	72,700	12.0	12.8	T-2/T-6	86,900	94,700	ST-1-25M	10,800
	532-25			32	12.1	12.7	T-2/T-14	80,800	88,100	15.4	16.2	T-14/T-20	107,900	117,700	ST-1-32M	12,300
	538-25			38	15.5	16.1	T-14/T-20	98,200	106,700	19.7	20.5	T-20	129,100	140,600	ST-1-38M	13,800
	545-25			45	17.5	18.1	T-20	115,300	121,100	22.3	23.1	T-20	154,800	162,600	ST-1-45M	15,000
300	520-30	995	350	20	11.4	12.1	歩道用	76,000	79,900	14.5	15.5	歩道用/T-2	97,000	102,500	ST-1-20M	9,400
	525-30			25	11.2	11.9	歩道用/T-2	78,200	85,400	14.2	15.2	T-2	101,400	109,600	ST-1-25M	10,800
	532-30			32	14.2	14.9	T-2	94,700	103,200	18.0	19.0	T-2/T-14	129,200	140,800	ST-1-32M	12,300
	538-30			38	18.2	18.9	T-6/T-14	115,000	125,200	23.2	24.1	T-14/T-20	158,800	173,300	ST-1-38M	13,800
	545-30			45	20.5	21.2	T-14/T-20	135,000	141,700	26.1	27.1	T-20	183,500	192,700	ST-1-45M	15,000
	550-30			50	22.2	22.9	T-20	145,300	158,400	28.4	29.3	T-20	203,000	216,700	ST-1-50M	16,000
350	520-35	995	400	20	12.5	13.3	歩道用	83,000	87,200	16.0	17.0	歩道用/T-2	110,600	116,300	ST-1-20M	9,400
	525-35			25	12.3	13.1	歩道用/T-2	86,200	93,800	15.6	16.6	歩道用/T-2	112,900	123,400	ST-1-25M	10,800
	532-35			32	15.6	16.5	T-2	104,500	114,000	19.9	21.0	T-2	138,700	151,700	ST-1-32M	12,300
	538-35			38	20.1	20.9	T-2/T-6	130,400	140,600	25.6	26.7	T-6/T-14	168,200	183,500	ST-1-38M	13,800
	545-35			45	22.7	23.5	T-6/T-14	150,100	157,800	29.0	30.0	T-14/T-20	194,800	205,300	ST-1-45M	15,000
	550-35			50	24.6	25.4	T-20	166,100	174,400	31.5	32.5	T-20	209,900	228,500	ST-1-50M	16,000
400	520-40	995	450	20	14.4	15.2	歩道用	94,700	99,000	18.3	19.5	歩道用	123,400	129,600	ST-1-20M	9,400
	525-40			25	14.1	15.0	歩道用	97,800	106,400	17.8	19.0	歩道用/T-2	133,700	143,300	ST-1-25M	10,800
	532-40			32	17.7	18.7	歩道用/T-2	119,300	130,100	22.6	23.8	T-2	155,600	169,700	ST-1-32M	12,300
	538-40			38	22.8	23.7	T-2	145,700	155,600	29.1	30.3	T-2/T-6	189,100	206,000	ST-1-38M	13,800
	545-40			45	25.7	26.6	T-2/T-6	167,300	175,600	32.8	34.0	T-14	219,200	235,300	ST-1-45M	15,000
	550-40			50	27.8	28.7	T-14	180,700	197,000	35.6	36.8	T-14	242,200	261,500	ST-1-50M	16,000
450	520-45	995	500	20	15.5	16.5	歩道用	104,800	110,200	19.8	21.1	歩道用	137,300	144,200	ST-1-20M	9,400
	525-45			25	15.1	16.2	歩道用	107,600	117,400	19.2	20.6	歩道用/T-2	147,000	154,700	ST-1-25M	10,800
	532-45			32	19.2	20.2	歩道用/T-2	128,000	139,600	24.5	25.9	T-2	175,300	191,200	ST-1-32M	12,300
	538-45			38	24.8	25.8	T-2	156,800	170,900	31.7	33.0	T-2	207,700	227,000	ST-1-38M	13,800
	545-45			45	27.9	28.9	T-2	183,500	192,400	35.7	37.1	T-6	242,200	253,800	ST-1-45M	15,000
	550-45			50	30.2	31.2	T-2/T-6	198,400	207,700	38.8	40.1	T-14	271,900	288,200	ST-1-50M	16,000

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

一般溝タイプ 横断溝・側溝用ステンレスグレーチング

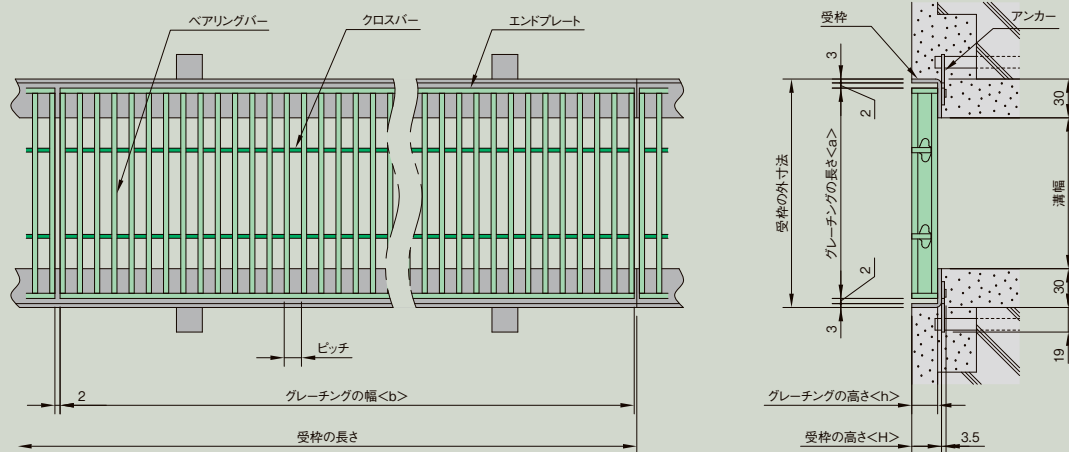

材 質 グレーチング：SUS304
受 枠：SUS304 (アンカー 鋼製)

■強度区分 (使用範囲)

一般タイプ

公道を除く、工場・敷地内及び建物の内外の車両の通行が少なく、通常は緊急車両を除く大型車両が通行しない場所で使用してください。

(例) 建物廻り歩道、建屋内道路

⚠注意


公道及び工場・事務所出入口等で、車両が頻繁に通行する場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所は別途ご相談ください。

(例) 市場、清掃工場、倉庫

(単位：mm)

溝幅	呼称	グレーチング								適用受枠	
		幅 (b)	長さ (a)	高さ (h)	ピッチ15mm					型式記号	価格 (円/両1m)
					質量 (kg/枚)		適用荷重 (横断溝/側溝)	価格 (円/枚)			
					SIB	SVB		SIB	SVB		
100	520-10	995	150	20	8.8	9.3	T-20	58,800	61,800	ST-1-20M	9,400
	525-10			25	8.7	9.3	T-20	59,900	65,300	ST-1-25M	10,800
	532-10			32	11.2	11.8	T-20	78,200	85,400	ST-1-32M	12,300
150	520-15	995	200	20	11.4	12.2	T-20	73,900	77,500	ST-1-20M	9,400
	525-15			25	11.2	12.0	T-20	76,000	82,800	ST-1-25M	10,800
	532-15			32	14.4	15.2	T-20	94,700	102,500	ST-1-32M	12,300
200	520-20	995	250	20	14.6	15.5	T-14	93,100	98,600	ST-1-20M	9,400
	525-20			25	14.2	15.2	T-20	100,200	109,600	ST-1-25M	10,800
	532-20			32	18.1	19.2	T-20	120,100	129,600	ST-1-32M	12,300
	538-20			38	23.3	24.2	T-20	147,500	160,900	ST-1-38M	13,800
250	520-25	995	300	20	16.7	17.9	T-2/T-6	112,000	118,000	ST-1-20M	9,400
	525-25			25	16.2	17.4	T-6/T-14	121,100	126,700	ST-1-25M	10,800
	532-25			32	20.9	22.1	T-20	139,600	151,800	ST-1-32M	12,300
	538-25			38	26.9	28.1	T-20	173,000	185,300	ST-1-38M	13,800
	545-25			45	30.5	31.7	T-20	202,100	220,400	ST-1-45M	15,000
300	520-30	995	350	20	19.8	21.2	T-2	131,800	138,400	ST-1-20M	9,400
	525-30			25	19.2	20.6	T-2/T-6	138,400	151,100	ST-1-25M	10,800
	532-30			32	24.6	26.0	T-14/T-20	166,100	179,800	ST-1-32M	12,300
	538-30			38	31.7	33.1	T-20	206,200	220,800	ST-1-38M	13,800
	545-30			45	35.8	37.2	T-20	237,000	258,400	ST-1-45M	15,000
	550-30			50	38.9	40.2	T-20	258,400	275,900	ST-1-50M	16,000
350	520-35	995	400	20	22.1	23.6	歩道用/T-2	149,900	157,200	ST-1-20M	9,400
	525-35			25	21.4	22.9	T-2	159,200	168,200	ST-1-25M	10,800
	532-35			32	27.4	29.1	T-6/T-14	184,400	197,400	ST-1-32M	12,300
	538-35			38	35.5	37.0	T-20	228,200	244,200	ST-1-38M	13,800
	545-35			45	40.1	41.7	T-20	265,200	283,300	ST-1-45M	15,000
	550-35			50	43.6	45.1	T-20	285,800	304,600	ST-1-50M	16,000
400	520-40	995	450	20	25.2	27.0	歩道用/T-2	173,000	181,800	ST-1-20M	9,400
	525-40			25	24.4	26.1	T-2	177,800	192,400	ST-1-25M	10,800
	532-40			32	31.1	33.0	T-2/T-6	206,200	224,900	ST-1-32M	12,300
	538-40			38	40.2	42.0	T-14	251,500	268,900	ST-1-38M	13,800
	545-40			45	45.4	47.2	T-20	298,300	318,100	ST-1-45M	15,000
	550-40			50	49.3	51.1	T-20	322,800	339,100	ST-1-50M	16,000
450	520-45	995	500	20	27.4	29.3	歩道用/T-2	184,400	193,700	ST-1-20M	9,400
	525-45			25	26.4	28.4	歩道用/T-2	193,700	211,100	ST-1-25M	10,800
	532-45			32	33.9	36.0	T-2	230,600	251,500	ST-1-32M	12,300
	538-45			38	43.9	45.9	T-14	284,600	304,600	ST-1-38M	13,800
	545-45			45	49.6	51.6	T-14	328,200	347,600	ST-1-45M	15,000
	550-45			50	53.9	55.9	T-20	355,000	376,600	ST-1-50M	16,000

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報