

オウト・イー「ステンレス製極細目平行タイプ」

ステンレスグレーチング


Tバー

極細目 (すきま6mm)

T-2



PXU815T-2 ローレット加工

意匠登録済



縦ぎ目が目立たずスリットのラインが通ります。

重量比較 適用荷重:T-2、溝幅:300、すきま6mm

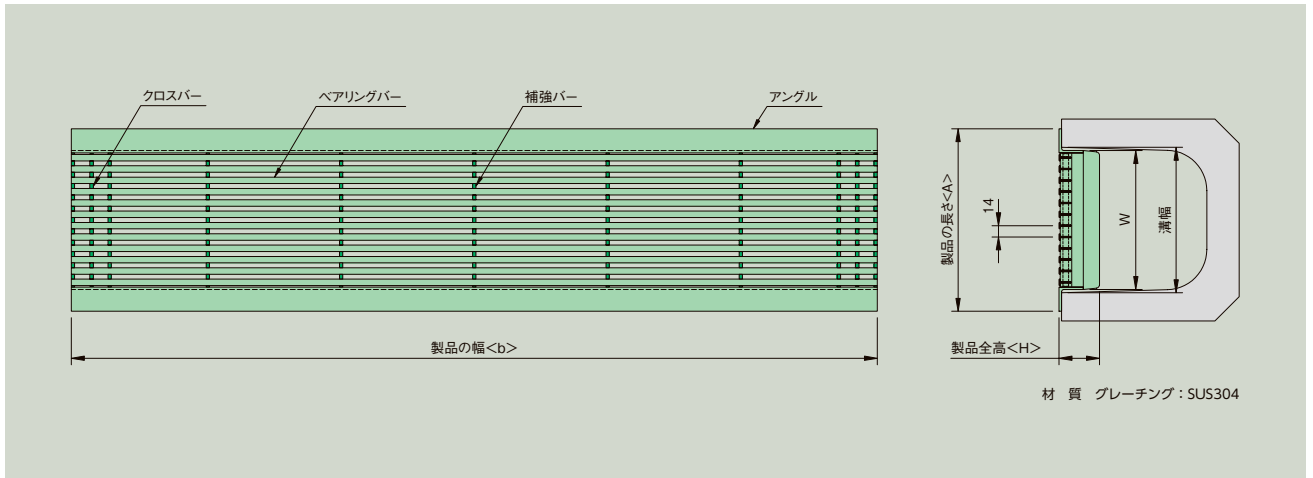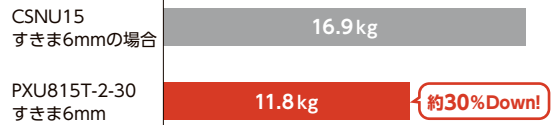

製品情報

- ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。
※PXU815T-2-15は両端部のすきまが7mm程度になります。
- グレーチングの縦ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。
- ベアリングバーの表面にすべりにくいローレット加工が施してあります。
- 開閉には細目専用ハンドル(GH-2)があります。(別売)
クロスバーに引っかけ真上に引き上げてください。(補強バーには引っかけないでください)

注文情報

- アングル部に騒音防止パッキンを取付けることが可能です。(別注品)
詳細はP538をご覧ください。
- b寸法以外の特注対応は致しません。
- b寸法は200mm~994mm以外は対応できません。

強度区分(使用範囲)

公道を除く、工場・敷地内及び建物内外の車両の通行が少ない場所で使用してください。
▲車両進行方向は必ず側溝で使用ください。横断溝で使用すると跳ね上がりなど危険です。
▲素足で歩く可能性がある場所(浴室・プールなど)ではケガをするおそれがありますので、ご使用は避けてください。

(単位: mm)

側溝用

適用荷重	溝幅	型式	グレーチング						
			幅(b)	W	全高(H)	製品長さ(A)	アングル	質量(kg/枚)	価格(円/枚)
T-2	90	PXU815T-2-9	994	80	40	134	L-30x30x3	4.6	30,600
	100	PXU815T-2-10	994	90	40	144	L-30x30x3	5.0	35,400
	120	PXU815T-2-12	994	110	40	164	L-30x30x3	5.4	38,400
	150	PXU815T-2-15	994	140	44	194	L-30x30x3	6.3	45,900
	180	PXU815T-2-18	994	172	50	226	L-30x30x3	7.5	48,600
	200	PXU815T-2-20	994	190	53	244	L-30x30x3	8.1	59,900
	240	PXU815T-2-24	994	230	59	284	L-30x30x3	9.6	61,300
	300	PXU815T-2-30	994	290	66	344	L-30x30x3	11.8	97,400

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報