

オクト・イー「ステンレス製極細目平行タイプ」


Tバー

極細目 (すきま6mm)


歩道用

PXU815HT-1 ローレット加工

新製品 意匠登録済

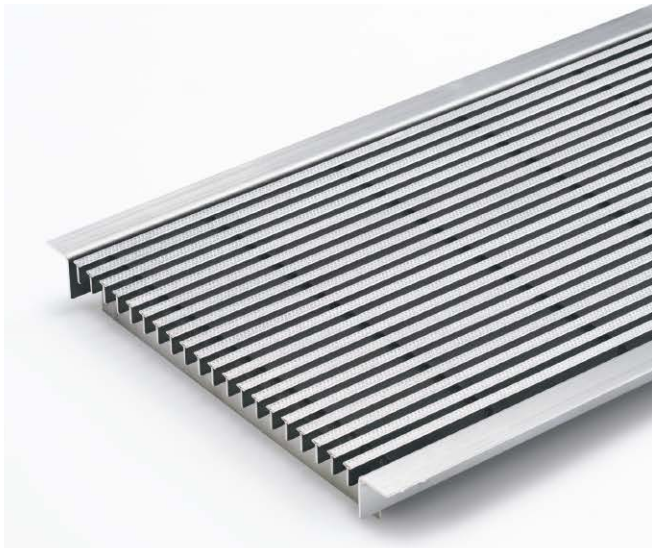

ローレット加工




■ベアリングバーピッチ



継ぎ目が目立たずスリットのラインが通ります。

重量比較 適用荷重：歩道用、溝幅：300、すきま6mm、ハーフサイズ

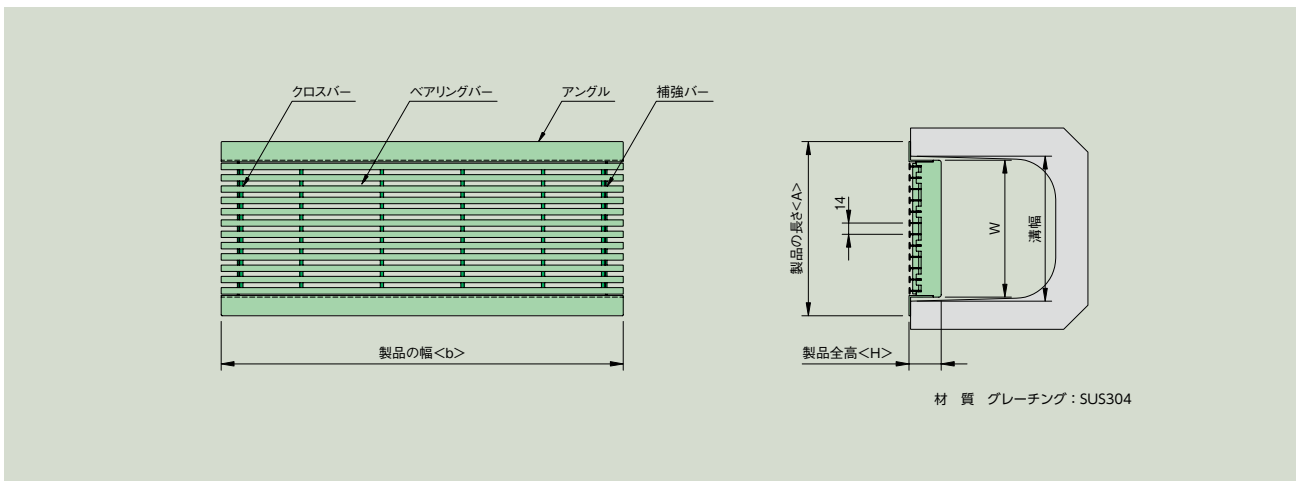

材質 グレーチング：SUS304

■製品情報

- ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。
※PXU815HT-1-12は両端部のすきまが7mm程度になります。
- グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。
- ベアリングバーの表面にすべりにくいローレット加工が施してあります。
- 開閉には細目専用ハンドル (GH-2) があります。(別売)
クロスバーに引っかけ真上に引き上げてください。(補強バーには引っかけないでください)

■注文情報

- アンクル部に騒音防止パッキンを取付けることが可能です。(別注品)
詳細はP538をご覧ください。
- b寸法以外の特注対応は致しません。
- b寸法は200mm～500mm以外は対応できません。

■側溝用

(単位：mm)

適用荷重	溝幅	型式	グレーチング							
			幅 (b)	W	全高 (H)	製品長さ (A)	アンクル	質量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	価格 (円/m)
歩道用 5.0kN/m ²	90	PXU815HT-1-9	499	80	35	126	PL-25x30x2	1.5	13,900	27,800
	100	PXU815HT-1-10	499	90	35	136	PL-25x30x2	1.6	16,000	32,000
	120	PXU815HT-1-12	499	110	35	156	PL-25x30x2	1.8	17,300	34,600
	150	PXU815HT-1-15	499	142	35	188	PL-25x30x2	2.2	20,700	41,400
	180	PXU815HT-1-18	499	170	40	216	PL-25x30x2	2.5	21,900	43,800
	200	PXU815HT-1-20	499	190	40	236	PL-25x30x2	2.6	27,000	54,000
	240	PXU815HT-1-24	499	230	45	276	PL-25x30x2	3.1	27,600	55,200
	300	PXU815HT-1-30	499	290	45	336	PL-25x30x2	3.7	32,000	64,000

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

公共 公共建築協会評価対象製品

- ecoタイプ
- 一般溝用
- ボルト固定式
- 集水機用
- U字溝用
- Gタイプ
- 受枠
- その他

- ステンレスグレーチング
- スチールグレーチング
- ダクト用グレーチング
- アラカト

New!



詳細情報