

U字溝タイプ 側溝用ステンレスグレーチング


フラットバー

CSU プレーン

公共 CAD


CSNU ローレット加工

公共 CAD

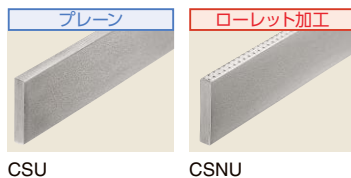


写真はCSUです。

■ベアリングバー断面図



■ベアリングバーピッチ

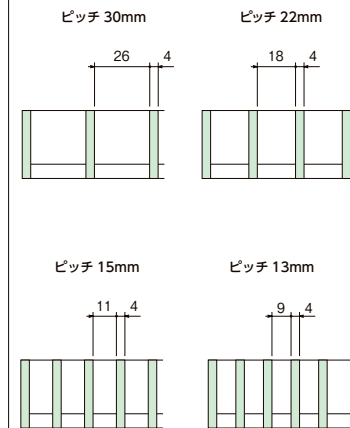

■製品情報

- ベアリングバーピッチは30・22・15・13mmです。
- CSNUはベアリングバーの表面にすべりにくいローレット加工が施されています。

■注文情報

- アングル部に騒音防止パッキンを取り付けることが可能です。(別注品) 詳細はP536をご覧ください。



例 CSU 20-24 P=15

CSU : フラットバータイプ
CSNU : フラットバーローレット加工タイプ
溝幅 (240mm)
ベアリングバーの高さ (20mm)

(単位 : mm)

溝幅	呼称	グレーチング													
		幅 (b)	長さ (a)	W	高さ (h)	製品 長さ (A)	アングル	ピッチ30mm				ピッチ22mm			
								質量 (kg/枚)	適用荷重	価格(円/枚)		質量 (kg/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	
CSU	CSNU	CSU	CSNU												
90	15-9	994	74	80	15	134	L-30×30×3	3.9	T-2	20,300	20,600	4.4	T-2	23,000	23,400
	20				4.5			T-14	22,800	25,500	5.1	T-14	24,300	26,300	
100	15-10	994	84	90	15	144	L-30×30×3	4.1	T-2	22,700	23,000	4.6	T-2	25,900	26,700
	20				4.7			T-14	23,700	26,700	5.4	T-14	26,700	32,800	
120	15-12	994	104	110	15	164	L-30×30×3	4.7	T-2	23,700	24,100	5.4	T-2	27,300	27,800
	20				5.2			T-14	24,400	27,700	6.0	T-14	29,800	36,300	
150	15-15	994	134	140	15	194	L-30×30×3	5.3	T-2	25,300	25,900	6.0	T-2	29,500	31,500
	20				6.2			T-14	26,000	33,100	7.2	T-14	32,700	41,600	
	25				6.9			T-14	29,900	35,300	8.2	T-14	37,300	47,000	
	32-15		132	32	212	L-40×40×4	9.8	T-14	34,800	40,200	11.4	T-14	46,200	54,600	
180	15-18	994	164	170	15	224	L-30×30×3	5.7	歩道用	28,000	28,600	6.7	T-2	33,100	34,800
	20				6.8			T-2	28,700	35,700	8.1	T-6	36,100	45,900	
	25				7.7			T-14	32,000	39,600	9.3	T-14	43,400	52,400	
	32-18		162	32	242	L-40×40×4	10.8	T-14	38,700	44,600	12.8	T-14	51,200	61,300	
200	15-20	994	184	190	15	244	L-30×30×3	6.1	歩道用	33,100	34,500	7.1	T-2	39,500	42,500
	20				7.3			T-2	35,200	43,600	8.7	T-2	48,300	59,900	
	25				8.3			T-6	40,300	47,300	10.0	T-14	55,300	68,600	
	32-20		182	32	262	L-40×40×4	11.5	T-14	45,700	56,400	13.7	T-14	65,100	80,400	
240	15-24	994	224	230	15	284	L-30×30×3	6.7	歩道用	33,700	34,600	8.0	歩道用	40,800	42,900
	20				8.1			T-2	36,900	46,000	9.8	T-2	48,900	60,500	
	25				9.3			T-2	41,700	51,900	11.5	T-2	55,700	69,000	
	32-24		222	32	302	L-40×40×4	12.9	T-14	47,800	59,300	15.6	T-14	65,100	81,000	
300	15-30	994	284	290	15	344	L-30×30×3	8.0	歩道用	38,700	39,700	9.7	歩道用	47,400	48,900
	20				9.8			歩道用	45,100	47,400	11.9	T-2	55,700	69,300	
	25				11.3			T-2	47,000	58,400	14.0	T-2	63,900	79,500	
	32-30		282	32	362	L-40×40×4	15.3	T-2	55,000	68,500	18.7	T-6	76,200	94,700	
	38-30			38			17.1	T-6	73,800	94,600	21.2	T-14	95,400	124,100	

U字溝タイプ 側溝用ステンレスグレーチング

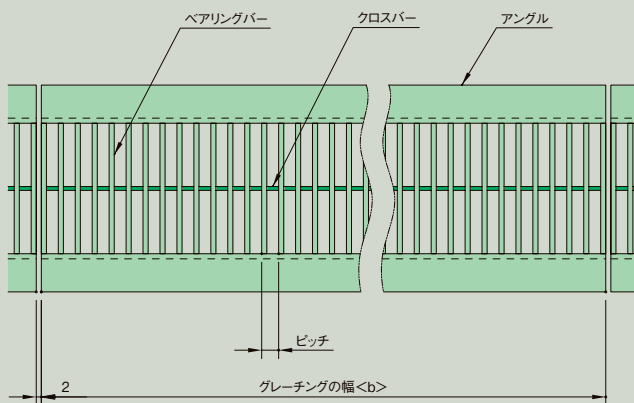

材 質 グレーチング：SUS304

■強度区分 (使用範囲)

一般タイプ

公道を除く、工場・敷地内及び建物の内外の車両の通行が少なく、通常は緊急車両を除く大型車両が通行しない場所で使用してください。

〔例〕建物廻り歩道、建屋内道路

▲注意

公道及び工場・事務所出入口等で、車両が頻繁に通行する場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所は別途ご相談ください。

〔例〕市場、清掃工場、倉庫

車両進行方向は必ず側溝でご利用ください。

横断溝で使用すると跳ね上がりなど危険です。




ゴミスクリン(別注品)→P633

(単位：mm)

溝幅	呼称	グレーチング													
		幅 (b)	長さ (a)	W	高さ (h)	製品 長さ (A)	アングル	ピッチ15mm				ピッチ13mm			
								質量 (kg/枚)	適用荷重	価格(円/枚)		質量 (kg/枚)	適用荷重	価格(円/枚)	
										CSU	CSNU			CSU	CSNU
90	15-9	994 (992)	74	80	15	134	L-30×30×3	5.1	T-2	27,000	27,500	5.4	T-2	30,000	30,600
	20-9	20			6.1			T-14	28,500	35,100	6.4	T-14	35,100	44,600	
100	15-10	994 (992)	84	90	15	144	L-30×30×3	5.4	T-2	30,400	31,000	5.8	T-2	33,900	35,400
	20-10	20			6.5			T-14	30,600	37,800	6.8	T-14	37,400	47,400	
120	15-12	994 (992)	104	110	15	164	L-30×30×3	6.4	T-2	32,500	33,200	6.9	T-2	36,400	38,400
	20-12	20			7.3			T-14	35,100	43,300	8.3	T-14	42,100	53,800	
150	15-15	994 (992)	134	140	15	194	L-30×30×3	7.4	T-2	35,800	39,000	8.0	T-2	41,000	45,900
	20-15				20			9.0	T-14	39,700	49,800	9.7	T-14	45,800	55,400
	25-15		132		25	212	L-40×40×4	10.4	T-14	47,200	57,400	11.2	T-14	52,500	69,100
	32-15				32			14.2	T-14	61,200	73,400	15.5	T-14	68,900	88,400
180	15-18	994 (992)	164	170	15	224	L-30×30×3	8.3	T-2	40,700	44,000	9.1	T-2	46,600	47,500
	20-18				20			10.3	T-14	45,400	56,600	11.1	T-14	52,000	63,000
	25-18		162		25	242	L-40×40×4	12.0	T-14	52,500	64,500	13.1	T-14	60,700	80,300
	32-18				32			16.2	T-14	71,500	83,900	17.9	T-14	82,900	104,600
200	15-20	994 (992)	184	190	15	244	L-30×30×3	8.9	T-2	50,900	54,100	9.8	T-2	57,800	59,900
	20-20				20			11.1	T-14	58,000	73,800	12.1	T-14	67,100	81,900
	25-20		182		25	262	L-40×40×4	13.1	T-14	68,900	85,400	14.3	T-14	80,600	106,400
	32-20				32			17.6	T-14	87,000	107,300	19.4	T-14	101,700	134,000
240	15-24	994 (992)	224	230	15	284	L-30×30×3	10.2	T-2	51,200	54,300	11.3	T-2	58,600	60,300
	20-24				20			12.8	T-2	59,600	74,500	14.1	T-6	68,100	82,400
	25-24		222		25	302	L-40×40×4	15.2	T-14	69,000	85,700	16.8	T-14	81,100	107,400
	32-24				32			20.3	T-14	89,300	108,100	22.6	T-14	110,800	137,500
300	15-30	994 (992)	284	290	15	344	L-30×30×3	12.5	歩道用	60,600	63,900	13.5	歩道用	70,900	71,000
	20-30				20			15.7	T-2	71,200	88,500	16.9	T-2	80,400	97,400
	25-30		282		25	362	L-40×40×4	18.7	T-2	82,700	102,600	20.4	T-6	94,500	115,200
	32-30				32			24.8	T-14	101,900	126,500	27.7	T-14	123,900	158,300
	38-30				38			28.4	T-14	143,300	166,400	31.3	T-14	167,700	183,600

() 内寸法はピッチ13mmの場合です。



詳細情報