


ステンレス受枠

Gタイプ

ST-5M

CAD

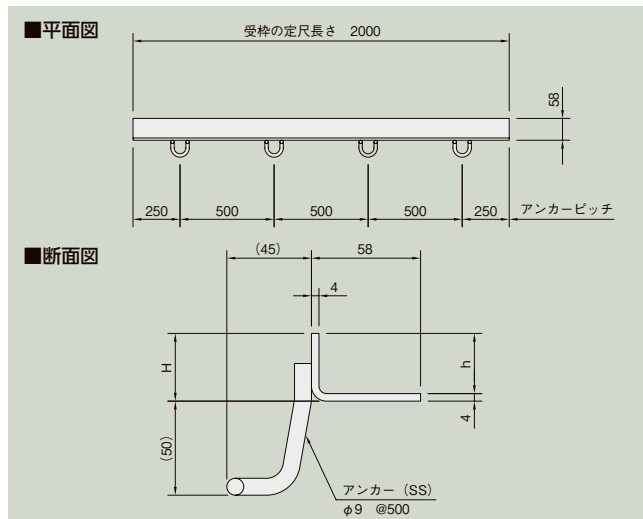

■製品情報

- 重荷重用のステンレスグレーチングに用いてください。
- 定尺長さ寸法は2m/本が標準です。
- グレーチングの高さ:hに応じてお選びください。

〈単位: mm〉


型式記号	寸法		質量 (kg/本)	価格 (円/2m1本)
	H	h		
ST-5-32M	36	32	5.8	25,900
ST-5-38M	42	38	6.2	27,800
ST-5-45M	49	45	6.6	30,000
ST-5-50M	54	50	6.9	31,300
ST-5-55M	59	55	7.3	34,400
ST-5-60M	64	60	7.6	35,100
ST-5-65M	69	65	7.9	36,600
ST-5-75M	79	75	8.5	39,000

※コーナー加工料金は3,000円/箇所です。

インターロッキングブロック用

SLI-1S

CAD

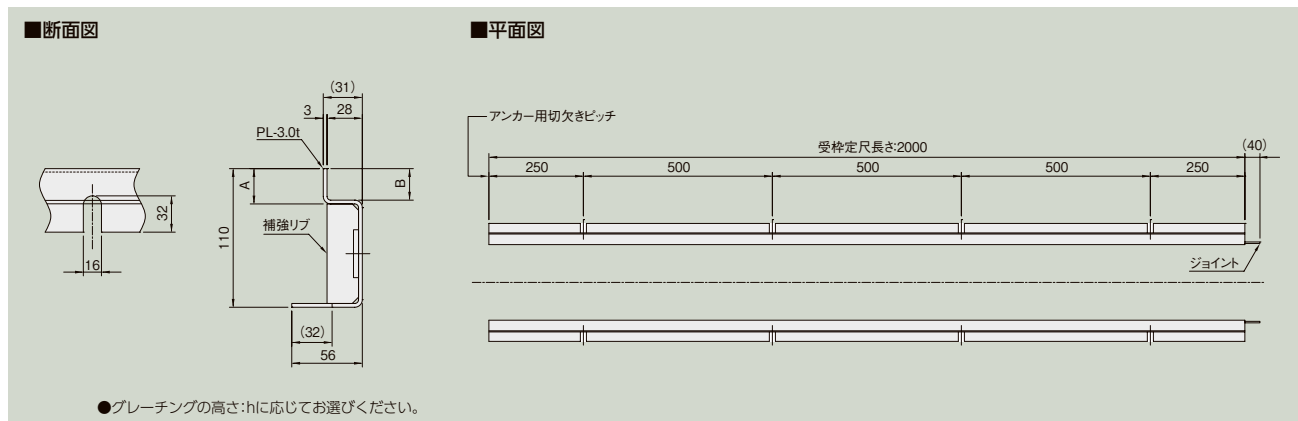

- グレーチングの高さ:hに応じてお選びください。

■製品情報

- 受枠の長さは2m/本が標準です。
- 適用荷重はT-14以下です。

▲施工上の注意

受枠はM12アンカーボルト(別途)にて固定してください。

〈単位: mm〉

型式記号	寸法		質量 (kg/本)	アンカー ボルト孔	価格(円/2m)
	A	B			
SLI-1S-20	23	20	9.5	φ16 (M12アンカーボルト)	47,600
SLI-1S-25	28	25			48,400
SLI-1S-32	35	32			49,800
SLI-1S-38	41	38			51,600
SLI-1S-50	53	50			53,800

※コーナー加工料金は4,100円/箇所です。


●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

Gタイプ

ボルト固定式

ST-5A

CAD

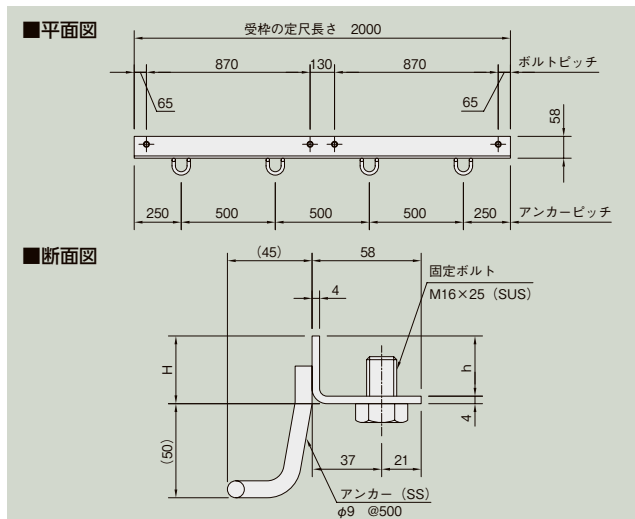

■製品情報


- 重荷重用のステンレスグレーチングに用いてください。
- 固定ボルトのサイズはM16です。
- 定尺長さ寸法は2m/本が標準です。
- グレーチングの高さ:hに応じてお選びください。

〈単位: mm〉

型式記号	寸法		質量 (kg/本)	価格 (円/2m1本)
	H	h		
ST-5-32A	36	32	6.1	32,100
ST-5-38A	42	38	6.5	33,900
ST-5-45A	49	45	6.9	36,300
ST-5-50A	54	50	7.3	37,500
ST-5-55A	59	55	7.6	40,100
ST-5-60A	64	60	7.9	41,300
ST-5-65A	69	65	8.2	46,800
ST-5-75A	79	75	8.8	49,200

※コーナー加工料金は3,000円/箇所です。

■納まり図

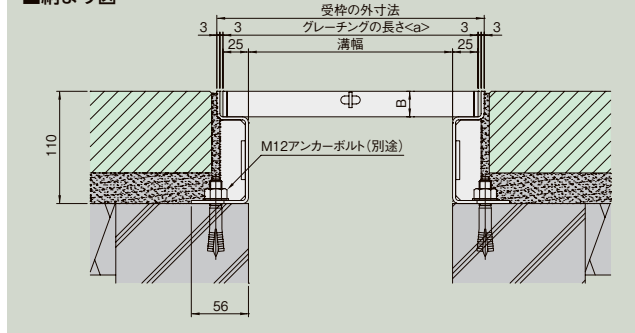

eco
タイプ

一般溝用

ボルト
固定式

集水側用

U字溝用

Gタイプ

受枠

その他

ステン
スス
グレー
チング

スチ
ール
グレー
チング

アラ
カ
ルト



詳細情報