

U字溝用ステンレス受枠

ステンレスグレーチング

パッキンなし

T-14

T-6


T-2

歩道用


CS-C

仕様変更 CAD

■平面図

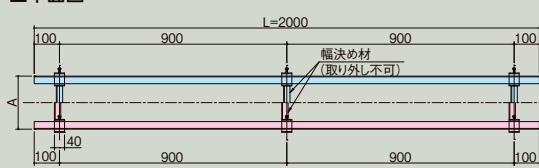

■納まり図

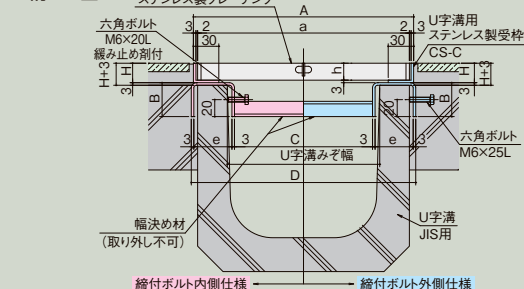

■製品情報

- U字溝に取付けることにより、ステンレス製グレーチングを使用することができます。
- 受枠長さは2mを標準とします。
- 締付けボルト内側仕様はボルトに緩み止め剤が塗布されています。

パッキンなし

ボルト固定式用

T-14

T-6


T-2

歩道用


CS-CB

仕様変更 CAD

■平面図

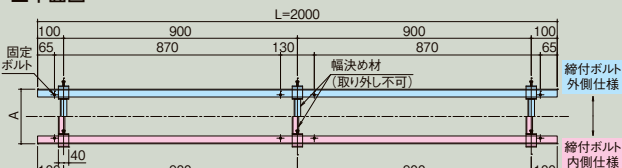

■納まり図

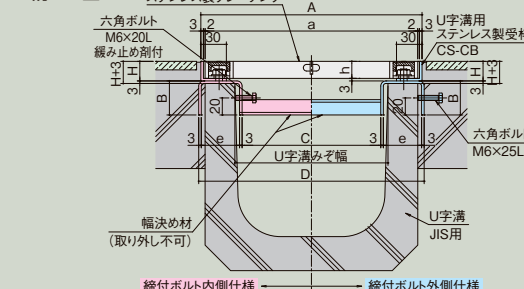

▲注意事項

- 通常は車が乗らない場所でご使用ください。
- 幅決め材は取外し不可です。
- U字溝上部と受枠下部のすきまはコンクリート等でうめてください。
- 六角ボルトはコンクリート等で確実に固定してください。

(単位: mm)

U字溝 みぞ幅	A	a	D	C	e	B	H	H+3	h	質量 (kg/セット)	締付けボルト外側仕様		締付けボルト内側仕様		適用グレーチング (参考)
											型式記号	価格(円/両1m)	型式記号	価格(円/両1m)	
150	210	200	235	133	45	40	18	21	15	6.0	CS-C-15-15	15,600	CS-C-15-15R	15,800	CS(N) B15-1.5
							23	26	20	6.4	CS-C-20-15	16,300	CS-C-20-15R	16,500	CS(N) B20-1.5
							28	31	25	7.0	CS-C-25-15	16,900	CS-C-25-15R	17,100	CS(N) B25-1.5
							35	38	32	7.6	CS-C-32-15	17,900	CS-C-32-15R	18,100	CS(N) B32-1.5
							41	44	38	8.2	CS-C-38-15	20,300	CS-C-38-15R	20,500	CS(N) B38-1.5
180	260	250	265	163	45	40	18	21	15	6.2	CS-C-15-18	15,800	CS-C-15-18R	16,000	CS(N) B15-2
							23	26	20	6.6	CS-C-20-18	16,600	CS-C-20-18R	16,800	CS(N) B20-2
							28	31	25	7.2	CS-C-25-18	17,000	CS-C-25-18R	17,200	CS(N) B25-2
							35	38	32	7.8	CS-C-32-18	18,200	CS-C-32-18R	18,400	CS(N) B32-2
							41	44	38	8.4	CS-C-38-18	20,200	CS-C-38-18R	20,400	CS(N) B38-2
240	310	300	355	223	60	40	18	21	15	6.7	CS-C-15-24	15,800	CS-C-15-24R	16,000	CS(N) B15-2.5
							23	26	20	7.1	CS-C-20-24	16,600	CS-C-20-24R	16,800	CS(N) B20-2.5
							28	31	25	7.7	CS-C-25-24	17,200	CS-C-25-24R	17,400	CS(N) B25-2.5
							35	38	32	8.3	CS-C-32-24	18,600	CS-C-32-24R	18,800	CS(N) B32-2.5
							41	44	38	8.9	CS-C-38-24	20,200	CS-C-38-24R	20,400	CS(N) B38-2.5
300	360	350	415	283	60	45	18	21	15	7.1	CS-C-15-30	15,800	CS-C-15-30R	16,000	CS(N) B15-3
							23	26	20	7.5	CS-C-20-30	16,600	CS-C-20-30R	16,800	CS(N) B20-3
							28	31	25	8.1	CS-C-25-30	17,200	CS-C-25-30R	17,400	CS(N) B25-3
							35	38	32	8.7	CS-C-32-30	18,600	CS-C-32-30R	18,800	CS(N) B32-3
							41	44	38	9.3	CS-C-38-30	20,200	CS-C-38-30R	20,400	CS(N) B38-3

U字溝 みぞ幅	A	a	D	C	e	B	H	H+3	h	質量 (kg/セット)	締付けボルト外側仕様		締付けボルト内側仕様		適用グレーチング (参考)
											型式記号	価格(円/両1m)	型式記号	価格(円/両1m)	
150	210	200	235	133	45	40	18	21	15		CS-CB-15-15	19,100	CS-CB-15-15R	19,300	CS(N) BB15-1.5
							23	26	20	6.4	CS-CB-20-15	20,000	CS-CB-20-15R	20,200	CS(N) BB20-1.5
							28	31	25	7.0	CS-CB-25-15	20,600	CS-CB-25-15R	20,800	CS(N) BB25-1.5
							35	38	32	7.6	CS-CB-32-15	21,600	CS-CB-32-15R	21,800	CS(N) BB32-1.5
							41	44	38	8.2	CS-CB-38-15	23,900	CS-CB-38-15R	24,100	CS(N) BB38-1.5
180	260	250	265	163	45	40	18	21	15		CS-CB-15-18	19,600	CS-CB-15-18R	19,800	CS(N) BB15-2
							23	26	20	6.6	CS-CB-20-18	20,300	CS-CB-20-18R	20,500	CS(N) BB20-2
							28	31	25	7.2	CS-CB-25-18	20,900	CS-CB-25-18R	21,100	CS(N) BB25-2
							35	38	32	7.8	CS-CB-32-18	21,800	CS-CB-32-18R	22,000	CS(N) BB32-2
							41	44	38	8.4	CS-CB-38-18	24,100	CS-CB-38-18R	24,300	CS(N) BB38-2
240	310	300	355	223	60	40	18	21	15		CS-CB-15-24	19,800	CS-CB-15-24R	20,000	CS(N) BB15-2.5
							23	26	20	7.1	CS-CB-20-24	20,600	CS-CB-20-24R	20,800	CS(N) BB20-2.5
							28	31	25	7.7	CS-CB-25-24	21,200	CS-CB-25-24R	21,400	CS(N) BB25-2.5
							35	38	32	8.3	CS-CB-32-24	22,600	CS-CB-32-24R	22,800	CS(N) BB32-2.5
							41	44	38	8.9	CS-CB-38-24	24,200	CS-CB-38-24R	24,400	CS(N) BB38-2.5
300	360	350	415	283	60	45	18	21	15		CS-CB-15-30	19,800	CS-CB-15-30R	20,000	CS(N) BB15-3
							23	26	20	7.5	CS-CB-20-30	20,600	CS-CB-20-30R	20,800	CS(N) BB20-3
							28	31	25	8.1	CS-CB-25-30	21,200	CS-CB-25-30R	21,400	CS(N) BB25-3
							35	38	32	8.7	CS-CB-32-30	22,600	CS-CB-32-30R	22,800	CS(N) BB32-3
							41	44	38	9.3	CS-CB-38-30	24,200	CS-CB-38-30R	24,400	CS(N) BB38-3

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報