


ステンレス製サドルクリップ式(B)

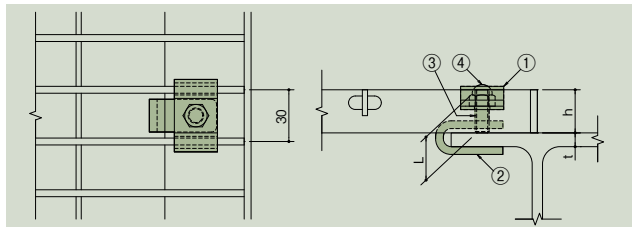

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	A型金具	SUS304	-
②	U字金具		-
③	六角穴付き止めネジ		M8
④	袋ナット		

■製品情報

- 工場内のデッキや点検歩廊、建築設備廻りなどで使用される床板用グレーチングと受梁とをクリップできます。
- ステンレス製、鋼製グレーチングのピッチ30mmに使用できます。
- オールステンレス製で耐食性に優れています。
- 締めすぎにはご注意ください。
- 定期的に締め直し作業を行ってください。

[取付手順を動画で確認できます]




(単位: mm)

型式	グレーチング 高さ h	止めネジ 長さ L	梁のフランジ 厚さ t	価格 (円/個)
SUSサドルクリップB20	19、20	20	3~10	2,900
SUSサドルクリップB25	25	25		2,600
SUSサドルクリップB32	32	30		3,500
SUSサドルクリップB38	38	35		3,600
SUSサドルクリップB45	44、45	45		4,000
SUSサドルクリップB50	50	50		4,100

- 最小注文数は 50 個以上をお願いします。
- ※最小注文数未満の場合…総額=個数×価格+ 5,500 円になります。

ステンレス製サドルクリップ式(C)

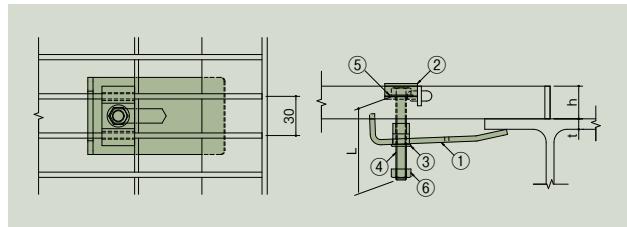

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	C型金具	SUS304	-
②	A型金具		-
③	専用ナット	SUS	M8
④	六角ボルト		M8・コーティング付き
⑤	平座金		-
⑥	Uナット		M8

■製品情報


- 工場内のデッキや点検歩廊、建築設備廻りなどで使用される床板用グレーチングと受梁とをクリップできます。
- ステンレス製、鋼製グレーチングのピッチ30mmに使用できます。
- グレーチングの上部ピッチ30mmの隙間から挿入し取付できます。
- オールステンレス製で耐食性に優れています。
- 六角ボルトには、かじりにくい処理を施しています。(ボルトはグレー色です)
- 締めすぎにはご注意ください。
- 定期的に締め直し作業を行ってください。

[取付手順を動画で確認できます]



(単位: mm)

型式	グレーチング 高さ h	ボルト 長さ L	梁のフランジ 厚さ t	価格 (円/個)
SUSサドルクリップC25	15~25	65	3~12	3,300
SUSサドルクリップC50	32~50	90		3,600



詳細情報