


スチールグレーチング



極細目

クロスバーピッチ100mm

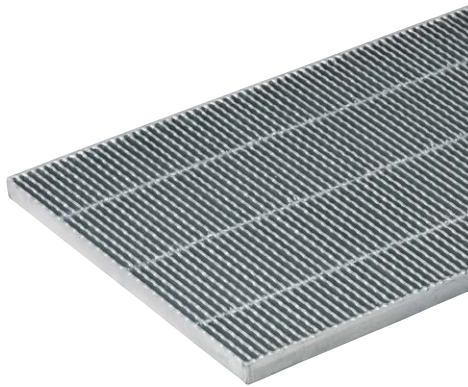


安全
安心

スキマ 5mm

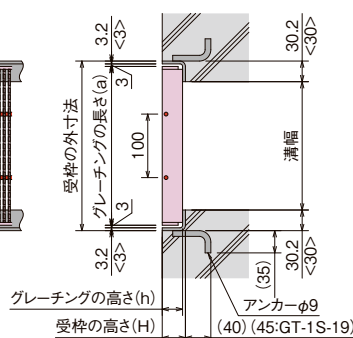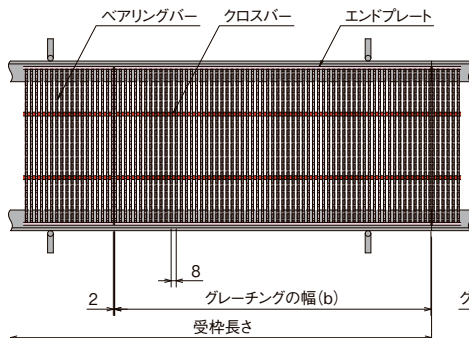

※<>寸法はGT-1S-25の寸法です。


$$\begin{array}{c} 8 \\ \hline 3 \quad 5 \quad 3 \end{array}$$

部品名	材質	表面処理
グレーチング	SS400	溶融亜鉛めっきHDZT63
受枠 GT	SS400/SPHC	錆止め塗装[黒]
受枠 ST	SUS304	—

- ハイヒール歩行者・車いす・ベビーカー・キャリーバックなどが、すきまにはまり難く、安全でスムーズに通行できる様配慮したユニバーサルデザインレーシングです。
- 公道には適しません。建築外構用としてご使用ください。
- 受枠の表面処理溶融亜鉛めっき仕上げは製作不可です。
ステンレス製受枠(ST-1)を選定ください。
- 開閉には開閉ハンドル(GH-2)が必要です。(別売)

〈単位：mm〉

適用荷重										溝幅	グレーチング				受枠 GT-1S				受枠 ST-1					
											型式記号	寸法 B×E×H	質量 (kg/枚)	価格 (円/m)	外寸 法	型式記号	寸法 H	質量 (kg/m)	価格 (円/両1m)	外寸 法	型式記号	寸法 H	質量 (kg/m)	価格 (円/両1m)
																								
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	102	CXGHA 319S-1	498×150×19	5.1	26,800	162.4	GT-1S-19	23.2	2.7	5,500	162	ST-1-20M	23	2.3	P532参照
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	152	CXGHA 319S-1.5	498×200×19	6.7	30,800	212.4	GT-1S-19	23.2	2.7	5,500	212	ST-1-20M	23	2.3	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	202	CXGHA 319S-2	498×250×19	8.2	36,600	262.4	GT-1S-19	23.2	2.7	5,500	262	ST-1-20M	23	2.3	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		CXGHA 325S-2	498×250×25	10.4	49,300	262	GT-1S-25	30	2.8	5,900	262	ST-1-25M	28	2.6	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	252	CXGHA 319S-2.5	498×300×19	9.9	45,200	312.4	GT-1S-19	23.2	2.7	5,500	312	ST-1-20M	23	2.3	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		CXGHA 325S-2.5	498×300×25	12.4	54,200	312	GT-1S-25	30	2.8	5,900	312	ST-1-25M	28	2.6	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	302	CXGHA 332S-2.5	498×300×32	15.7	72,200	312.4	GT-1S-32	36.2	3.3	6,100	312	ST-1-32M	35	2.9	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		CXGHA 319S-3	498×350×19	11.4	51,700	362.4	GT-1S-19	23.2	2.7	5,500	362	ST-1-20M	23	2.3	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	CXGHA 325S-3	498×350×25	14.4	65,500	362	GT-1S-25	30	2.8	5,900	362	ST-1-25M	28	2.6		
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	CXGHA 332S-3	498×350×32	18.2	82,300	362.4	GT-1S-32	36.2	3.3	6,100	362	ST-1-32M	35	2.9		

556



 詳細情報