騒音防止　建築外構用ボルト固定式細目スチールグレーチング

ギザギザ100　細目

CXHBR

クロスバーピッチ100mm

公共

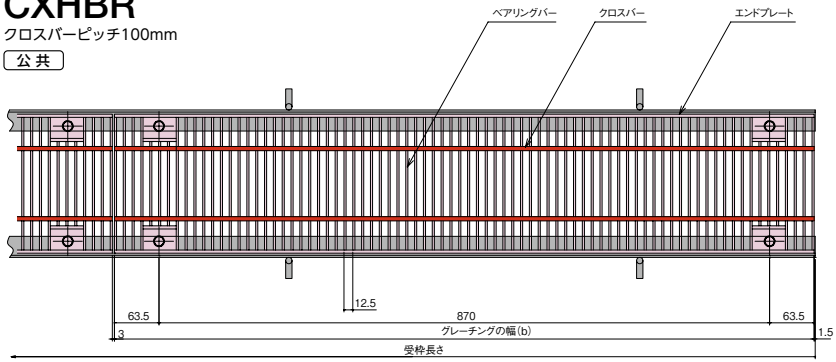

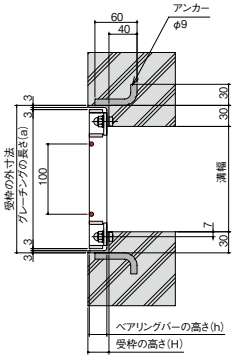

■ベアリングバーピッチ





■部品構成表

部品名	材質	表面処理
グレーチング	SS400	溶融亜鉛めっきHDZT63
受枠		錆止め塗装[黒]

■製品情報

- ●公道を除く、工場・敷地内及び建物の内外の車両の通行が少なく、通常は緊急車両を除く大型車両が通行しない場所でご使用してください。
- ●グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。
- ●ボルトの開閉にはT型レンチ13mmをご使用ください。(別売)
- ●溝幅203mm以上(a寸法251以上)は製作不可です。
- ●受枠の表面処理溶融亜鉛めっき仕上げは製作不可です。
- ⚠**受枠には捨て桟が付いています。**

例 VG5BR25S-1.5

- VG：V ギザタイプ
- クロスバーピッチ（50mm）
- 995 タイプ
- 埋め込み用ボルト固定タイプ
- ベアリング高さ（25mm）
- グレーチングかかり代 25mm タイプ
- 溝幅（152mm）

■建築外構用

〈単位：mm〉

適用荷重	溝幅	型式記号	グレーチング 寸法 ⓑ×ⓐ×ⓗ	グレーチング 質量(kg/枚)	受枠 型式記号	受枠 寸法	受枠 質量(kg/m)	総質量(kg/セット)	価格 本体(円/枚)	価格 受枠(円/両1m)
T-2	102	**CXHBR325S-1**	997×150×25	9.4	GT-R2S-25	L-30×30×3	3.3	12.7	**20,400**	**9,200**
	152	**CXHBR325S-1.5**	997×200×25	12.1	GT-R2S-25	L-30×30×3	3.3	15.4	**24,400**	**9,200**
	202	**CXHBR325S-2**	997×250×25	14.8	GT-R2S-25	L-30×30×3	3.3	18.1	**28,700**	**9,200**

ボルトボックス保護ゴムカバー



型式記号	価格(円)	適用機種
GC-25	**450**	VG5BR
GC-25H	**450**	CXHBR

詳細情報

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

公共 公共建築協会評価対象製品