


鋼製下地断熱屋根用 ステンレスルーフトレンドレ

アスファルト・シート防水




KSCRAP

差込式
屋上用



KSCRAG

ねじ込式
屋上用

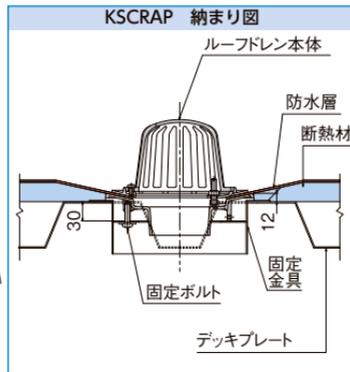

製品情報

- 鋼製下地断熱屋根用ルーフトレンドレです。
- 露出防水としてもご使用できます。
- 品番④のボルト(50φ)で対応可能な防水層厚さは15mm程度までです。それ以上の防水層厚さの場合は別途ご相談ください。
- 防水層押えには排水用の溝がありますので、排水がスムーズに行えます。

KSCRAP

- 接続用のたて樋はVU管、VP管兼用です。
- KSCRAG
- dネジ部は管用テーパねじを施しています。

▲ ドレンドレ本体と配管の接続が屋内になる場合は、ねじ込式のドレンドレを選定してください。

部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	SCS13	酸洗い
②	防水層押え	1		
③	ストレーナ	1		
④	ボルト・ナット・座金	2(3)※	SUS304	M8×40φ M6×12φ
⑤	止めビス	2		
⑥	固定金具	1	SPHC	CSコート
⑦	座金	2	SUS304	M8
⑧	固定ボルト	2		M8×25φ

付属品 保護カバー・タッピンねじ

※呼び径50・65・75のボルトは2個、100・125・150は3個

(単位: mm)

呼び径	本体			防水層押え	ストレーナ			H	固定金具					切り欠き寸法		呼び径	KSCRAP	KSCRAG
	A	D1	D2		ネジ径d	B	C		h	E	F1	F2	X	Y	KSCRAP		KSCRAG	価格(円)
50(2)	170	44	50	Rc2(59.6)	150	98	76.5	12	80	140	140	360	280	φ145	φ145	50(2)	32,900	38,500
65(2½)	190	60	66	Rc2½(75.2)	170	116	91.5	12	80	166	180	360	280	φ171	φ185	65(2½)	41,200	48,830
75(3)	200	70	76	Rc3(87.9)	180	128	106.5	12	80	180	180	360	280	φ185	φ185	75(3)	42,200	50,000
100(4)	230	93	99	Rc4(113.0)	210	160	111.5	12	80	210	210	360	280	φ215	φ215	100(4)	49,400	57,900
125(5)	260	116	124	Rc5(138.4)	240	190	132.0	12	80	224	224	360	280	φ229	φ229	125(5)	78,300	94,600
150(6)	310	138	145	Rc6(163.8)	280	228	150.0	12	80	273	273	360	345	φ278	φ278	150(6)	115,100	118,400

たて引き



よこ引き



その他



ステン
レス製



アルミ
ニウム製



ルーフト
ドレンドレ



フロアー
ハッチ



ビット金物
クレーナフ



玄関
マット



ルーバー



FRP
グレーチング



F-BOX



Eパッキン
ジョイント



排水

