

歩道用 U字溝用スチールグレーチング

ギザギザ50




並目

CXU-P

クロスバーピッチ50mm

公共

■ベアリングバーピッチ

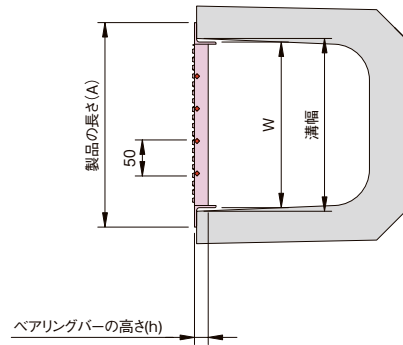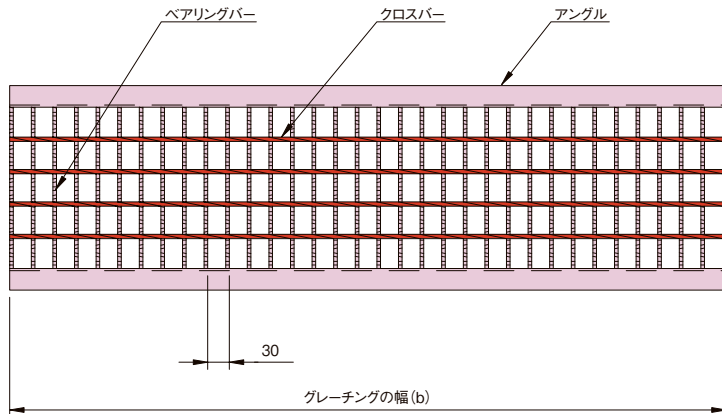

■部品構成表

部品名	材質	表面処理
グレーチング	SS400	溶融亜鉛めっきHDZT63

■製品情報

- 歩行者専用道路のU字溝に適した溝蓋です。
- 騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキンの取付けが可能です。(別注品)
詳細はP620をご覧ください。



例 **CXU-P 19-15**

CX: ギザギザタイプ (FB) U字溝用 歩道用 溝幅 (150mm) ベアリングバー高さ (19mm)

■歩道用


〈単位: mm〉

適用荷重	溝幅	型式記号	グレーチング 寸法 b×w×h	製品長さ A	アングル 寸法	質量 (kg/枚)	価格(円)
	120	CXU-P19-12	993×108×19	162	L-30×30×3	4.9	5,900
	150	CXU-P19-15	993×138×19	192	L-30×30×3	5.4	6,700
	180	CXU-P19-18	993×168×19	222	L-30×30×3	6.1	7,200
	200	CXU-P19-20	993×188×19	242	L-30×30×3	6.4	7,600
	240	CXU-P19-24	993×228×19	282	L-30×30×3	7.2	8,300
	300	CXU-P19-30	993×288×19	342	L-30×30×3	8.4	9,100
	360	CXU-P19-36	993×348×19	402	L-30×30×3	9.6	12,600

コンクリート二次製品寸法表

種類	呼び名	寸法 (mm)			
		a	b	c	d
1種 (歩道用)	150	150	140	150	30
	180	180	170	180	35
	240	240	220	240	45
2種 (車道用)	300A			240	
	300B	300	260	300	50
	300C			360	
	360A	360	310	300	50
	360B			360	
	450	450	400	450	55
	600	600	540	600	70

プレキャスト鉄筋コンクリート製品側溝
JIS A 5372 附属書5 上ふた式U型側溝



ゴミスクリーン(別注品)→P633

オフ・
イー

一般溝

集水樹

U字溝

かさ上げ

その他

床板用・
長尺用

組構式

スチール
グレーチング

アラカルト



詳細情報