

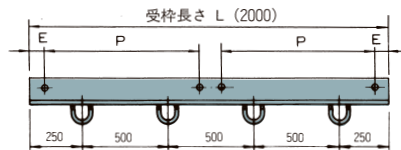




GT-2

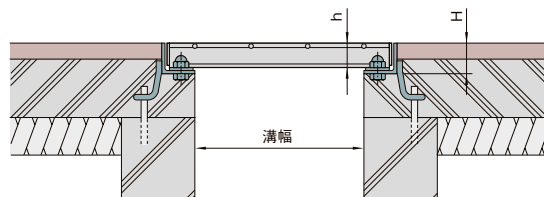

表面処理: 錆止め塗装 (黒)

■ボルト固定用受枠 995 (997) タイプ

(単位: mm)

型式記号	寸法			受枠 質量 (kg/本)	価格 (円/2m)	コーナー加工 (円/箇所)	
	H×W×t	バランジャー ピッチ	E				P
GT-2-32A	L44×60×6	30用 15用 12.5用	65	870	9.7	11,000	1,700
GT-2-32B	L50×60×6				10.3	13,400	1,700
GT-2-38A	L50×60×6				10.3	11,400	1,700
GT-2-38B	L56×60×6				11.2	13,800	1,700
GT-2-44A	L56×60×6				11.2	11,600	1,700
GT-2-44B	L61×60×6				11.5	14,000	1,700
GT-2-50A	L61×60×6	35.3用	76.5	847	11.5	12,400	1,800
GT-2-50B	L66×60×6				12.0	14,800	1,800
GT-2-55A	L66×60×6				12.0	12,600	1,800
GT-2-55B	L71×60×6				12.5	15,000	1,800
GT-2-60A	L71×60×6				12.5	12,800	1,800
GT-2-60B	㊦76×60×6				13.0	15,200	1,800
GT-2-65A	㊦76×60×6				13.0	13,200	1,800
GT-2-65B	㊦81×60×6				13.5	15,600	1,800
GT-2-75A	㊦86×60×6				14.0	13,800	1,800
GT-2-75B	㊦91×60×6				14.5	16,200	1,800
GT-2-90A	㊦101×60×6				15.5	14,000	1,900
GT-2-90B	㊦106×60×6				16.0	16,400	1,900

●製品情報

●受枠はグレーチングにかかる荷重を分散して、コンクリート受部及び角部の破損を防ぐために施工します。

●受枠長さは2000mmを標準とします。

■ボルト固定用受枠 (498 + 498) タイプ

(単位: mm)

型式記号	寸法			受枠 質量 (kg/本)	価格 (円/2m)	コーナー加工 (円/箇所)
	H×W×t	バランジャー ピッチ	E P			
GT-2-32AH	L44×60×6	15用	65 370	9.8	12,100	1,700
GT-2-32BH	L50×60×6			10.4	14,500	1,700
GT-2-38AH	L50×60×6			10.4	12,500	1,700
GT-2-38BH	L56×60×6			11.2	14,900	1,700
GT-2-44AH	L56×60×6			11.2	12,700	1,700
GT-2-44BH	L61×60×6			11.5	15,100	1,700
GT-2-50AH	L61×60×6			11.5	16,400	1,800
GT-2-50BH	L66×60×6			12.0	18,800	1,800
GT-2-55AH	L66×60×6			12.0	16,600	1,800
GT-2-55BH	L71×60×6			12.5	19,000	1,800
GT-2-60AH	L71×60×6			12.5	16,800	1,800
GT-2-60BH	☒76×60×6			13.0	19,200	1,800
GT-2-65AH	☒76×60×6			13.0	17,200	1,800
GT-2-65BH	☒81×60×6			13.5	19,600	1,800
GT-2-75AH	☒86×60×6			14.0	17,800	1,800
GT-2-75BH	☒91×60×6			14.5	20,200	1,800

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。