
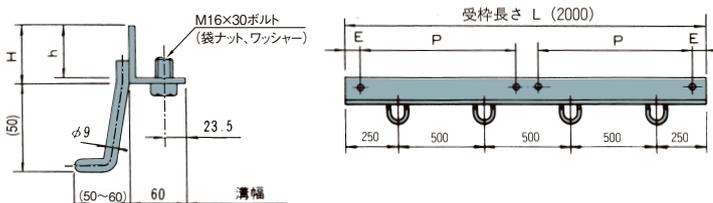


受枠

ボルト固定用

溶融亜鉛めっき仕上

GTZ-2

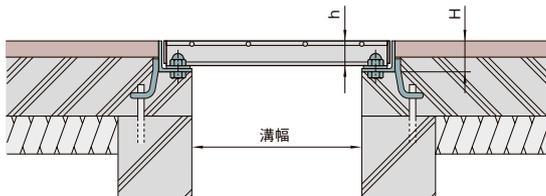

表面処理

標準品: 溶融亜鉛めっき (ボルト・袋ナット・ワッシャー: 電気亜鉛めっき)
アップグレード: 溶融亜鉛めっき (ボルト・袋ナット・ワッシャー: 溶融亜鉛めっき)

■ボルト固定用受枠 995 (997) タイプ

(単位: mm)

型式記号	寸法			受枠質量 (kg/本)	価格 (円/2m)	コーナー加工 (円/箇所)
	H × W × t	ペリリングパッチ	E P			
GTZ-2-32A	L44×60×6	30用 15用 12.5用	65 870	9.7	16,800	1,700
GTZ-2-32B	L50×60×6			10.3	19,800	1,700
GTZ-2-38A	L50×60×6			10.3	17,300	1,700
GTZ-2-38B	L56×60×6			11.2	20,000	1,700
GTZ-2-44A	L56×60×6			11.2	17,800	1,700
GTZ-2-44B	L61×60×6			11.5	20,200	1,700
GTZ-2-50A	L61×60×6	35.3用	76.5 847	11.5	18,600	1,800
GTZ-2-50B	L66×60×6			12.0	20,900	1,800
GTZ-2-55A	L66×60×6			12.0	18,900	1,800
GTZ-2-55B	L71×60×6			12.5	21,200	1,800
GTZ-2-60A	L71×60×6			12.5	19,200	1,800
GTZ-2-60B	φ76×60×6			13.0	24,000	1,800
GTZ-2-65A	φ76×60×6			13.0	22,300	1,800
GTZ-2-65B	φ81×60×6			13.5	25,000	1,800
GTZ-2-75A	φ86×60×6			14.0	22,900	1,800
GTZ-2-75B	φ91×60×6			14.5	25,600	1,800
GTZ-2-90A	φ101×60×6			15.5	25,600	1,900
GTZ-2-90B	φ106×60×6			16.0	28,000	1,900

■製品情報

- 受枠はブレースングにかかる荷重を分散して、コンクリート受部及び角部の破損を防ぐために施工します。
- 受枠長さは2000mmを標準とします。

■注文情報

- 溶融亜鉛めっき仕上げのボルト・袋ナット・ワッシャーにアップグレードできます。
995 (997) タイプ: **1,400円UP/2m** (498+498) タイプ: **2,800円UP/2m**

■ボルト固定用受枠 (498 + 498) タイプ

(単位: mm)

型式記号	寸法			受枠質量 (kg/本)	価格 (円/2m)	コーナー加工 (円/箇所)
	H × W × t	ペリリングパッチ	E P			
GTZ-2-32AH	L44×60×6	15用	65 370	9.8	19,500	1,700
GTZ-2-32BH	L50×60×6			10.4	22,400	1,700
GTZ-2-38AH	L50×60×6			10.4	19,800	1,700
GTZ-2-38BH	L56×60×6			11.2	22,600	1,700
GTZ-2-44AH	L56×60×6			11.2	20,400	1,700
GTZ-2-44BH	L61×60×6			11.5	22,800	1,700
GTZ-2-50AH	L61×60×6			11.5	23,200	1,800
GTZ-2-50BH	L66×60×6			12.0	25,500	1,800
GTZ-2-55AH	L66×60×6			12.0	24,300	1,800
GTZ-2-55BH	L71×60×6			12.5	26,700	1,800
GTZ-2-60AH	L71×60×6			12.5	24,900	1,800

[めっき樹の捨て棧の取外し方]

