

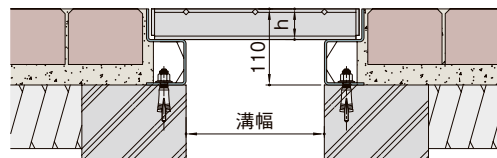


# LI-1

受注生産

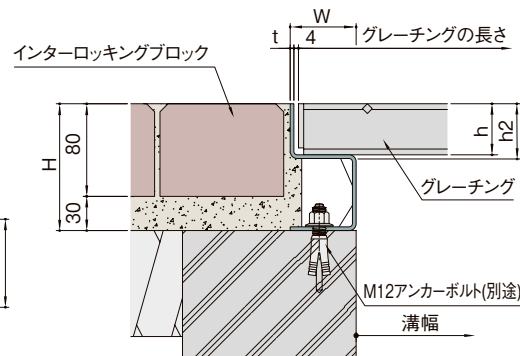

アンカーボルト取付位置

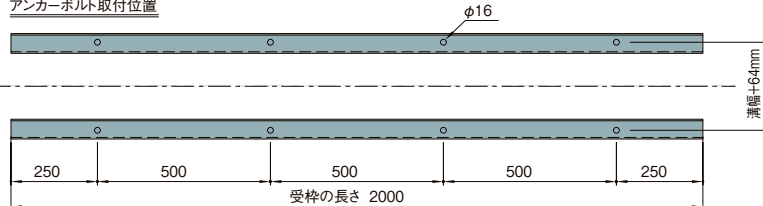

表面处理:エポキシ樹脂焼付塗装(黒)又は錆止め塗装(黒)

(単位: mm)

| 型式記号    | グレーチング寸法<br>h | 受枠寸法(mm)<br>H×h×W×t×L  | アンカー<br>φD     | 受枠質量<br>(kg/本) | 価格(円/2m) |
|---------|---------------|------------------------|----------------|----------------|----------|
| LI-1-19 | 19            | 110×22.5×57.2×3.2-2000 | 16(M12アンカーボルト) | 12.0           | 18,600   |
| LI-1-25 | 25            | 110×28.5×57.2×3.2-2000 |                | 12.0           |          |
| LI-1-32 | 32            | 110×35.5×57.2×3.2-2000 |                | 12.0           |          |
| LI-1-38 | 38            | 110×41.5×57.2×3.2-2000 |                | 12.0           |          |
| LI-1-44 | 44            | 110×47.5×57.2×3.2-2000 |                | 12.0           |          |
| LI-1-50 | 50            | 110×53.5×57.2×3.2-2000 |                | 12.0           |          |
| LI-1-55 | 55            | 110×58.5×57.2×3.2-2000 |                | 13.0           |          |
| LI-1-60 | 60            | 110×63.5×57.2×3.2-2000 |                | 13.0           |          |
| LI-1-65 | 65            | 110×68.5×57.2×3.2-2000 |                | 13.0           |          |
| LI-1-75 | 75            | 110×78.5×57.2×3.2-2000 |                | 13.0           |          |

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報