
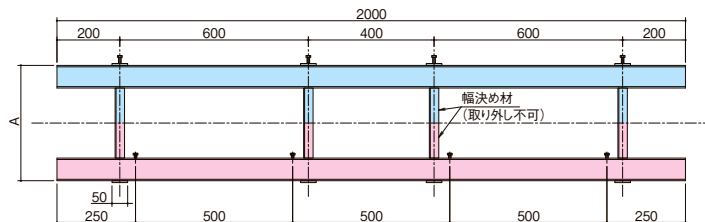


U字溝用受枠

GLU-N

受注生産

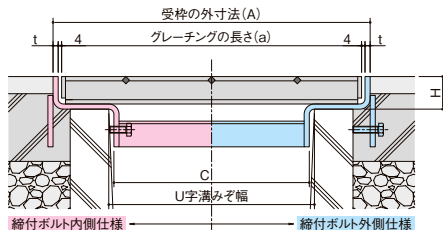

製品情報


- U字溝に取付けることにより、一般用グレーチングを使用することができます。
- 受枠長さは2000mmを標準とします。
- ハーフサイズも製作致します。
- 幅決め材は取外しができません。
- 締付けボルト内側仕様のボルトは緩み止め剤が塗布されています。

施工上の注意

- ▲ 六角ボルトおよびプレート部をコンクリート等で確実に固定してください。
- 敷地内で車両通行が少ない場所でご使用ください。

注文情報

- 錆止め塗装仕上と溶融亜鉛めっき仕上(ボルト:電気めっき)を用意しています。
- ご注文の際は仕上方法をご指示ください。

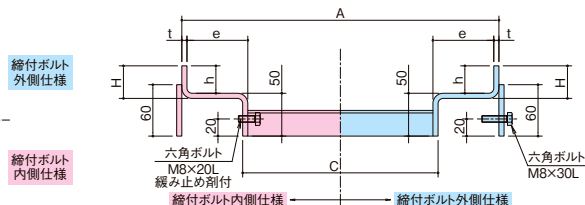

表面処理: 錆止め塗装/溶融亜鉛めっき (ボルトは電気めっき)

(単位: mm)

溝幅	寸法							質量 (kg/セット)	締付ボルト外側仕様			締付ボルト内側仕様			適用グレーチング (参考)
	a	A	C	e	h	H	t		型式記号	価格(円/両1m)		型式記号	価格(円/両1m)		
										錆止め塗装	溶融亜鉛めっき		錆止め塗装	溶融亜鉛めっき	
150	200	217	139	39.0	19	23.5	4.5	16.8	GLU-N19-15	23,100	29,300	GLU-N19-15R	24,400	30,600	CHB 319-1
	200	217	139	39.0	25	29.5	4.5	17.6	GLU-N25-15	23,100	29,400	GLU-N25-15R	24,400	30,700	特CXHB 325-1
180	250	267	166	50.5	19	23.5	4.5	18.5	GLU-N19-18	23,400	29,800	GLU-N19-18R	25,000	31,200	CXHB 319-1.5
	250	267	166	50.5	25	29.5	4.5	19.3	GLU-N25-18	23,400	29,900	GLU-N25-18R	25,000	31,400	特CXHB 325-1.5
240	350	367	226	70.5	19	23.5	4.5	21.6	GLU-N19-24	23,700	30,600	GLU-N19-24R	25,100	32,100	CXHB 319-2.5
	350	367	226	70.5	25	29.5	4.5	22.4	GLU-N25-24	23,700	30,700	GLU-N25-24R	25,100	32,200	CXHB 325-2.5
	350	370	228	71.0	32	38.0	6.0	32.3	GLU-N32-24	26,300	35,000	GLU-N32-24R	27,700	36,400	CXHB 332-2.5
300	400	417	286	65.5	25	29.5	4.5	22.0	GLU-N25-30	23,700	30,600	GLU-N25-30R	25,100	32,100	CXHB 325-3
	400	420	286	67.0	32	38.0	6.0	31.8	GLU-N32-30	26,300	34,900	GLU-N32-30R	27,700	36,300	CXHB 332-3
	400	420	286	67.0	38	44.0	6.0	33.0	GLU-N38-30	26,300	35,100	GLU-N38-30R	27,700	36,500	VG1HB 538-3
	400	420	286	67.0	44	50.0	6.0	34.1	GLU-N44-30	26,300	35,200	GLU-N44-30R	27,700	36,600	VG1HB 544-3

スチールグレーチング



ルーフ
ドレン



フロアー
ハッチ



ピット金物
クランクフ



玄関
マット



ルーバー



FRP
グレーチング



F-BOX



排水ジョイント



排水
トラップ



排水金具
通気金具



グリース
トラップ



パルプ
マンホ