





エコノミータイプ

T-6以下

GL-C

受注生産

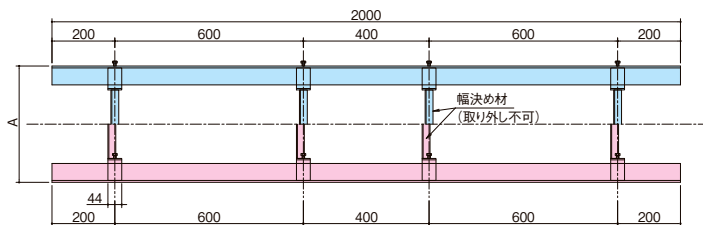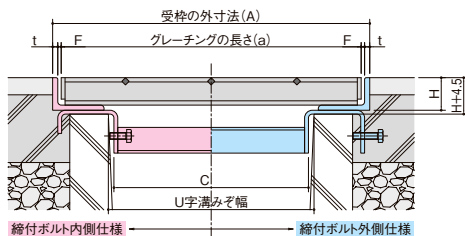

製品情報


- U字溝に取付けることにより、一般用グレーチングを使用することができます。
- 受枠長さは2000mmを標準とします。
- 幅決め材は取外しができません。
- 締付けボルト内側仕様のボルトは緩み止め剤が塗布されています。

▲施工上の注意

U字溝上部と受枠下部のすきまはコンクリート等でうめてください。
六角ボルトはコンクリート等で確実に固定してください。
通常は車が乗らない場所でご使用ください。

注文情報

- 錆止め塗装仕上と溶融亜鉛めっき仕上 (ボルト：電気めっき) を用意しています。
ご注文の際は仕上方法をご指示ください。

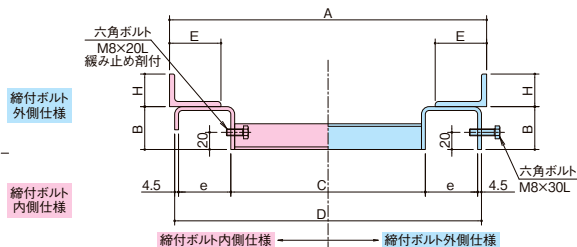

表面処理：錆止め塗装/溶融亜鉛めっき (ボルトは電気めっき)

(単位：mm)

溝幅	寸法										幅決め材	質量 (kg/セット)	締付ボルト外側仕様			締付ボルト内側仕様			適用グレーチング (参考)
	A	a	D	C	e	B	E	H	F	t			型式記号	価格 (円/両1m)		型式記号	価格 (円/両1m)		
														錆止め塗装	溶融亜鉛めっき		錆止め塗装	溶融亜鉛めっき	
150	211	200	238	139	45	50	25	25	2.5	3	L-25×25×3	7.1	GL-C19-15	17,800	18,500	GL-C19-15R	18,300	19,000	CHB 319-1
	211	200	238	139	45	50	30	30	2.5	3	L-25×25×3	8.1	GL-C25-15	17,900	18,700	GL-C25-15R	18,400	19,300	特CXHB 325-1
180	261	250	268	169	45	50	25	25	2.5	3	L-25×25×3	7.3	GL-C19-18	17,800	18,500	GL-C19-18R	18,300	19,000	CXHB 319-1.5
	261	250	268	169	45	50	30	30	2.5	3	L-25×25×3	8.2	GL-C25-18	18,300	19,200	GL-C25-18R	18,600	19,500	特CXHB 325-1.5
240	311	300	358	227	61	50	25	25	2.5	3	L-30×30×3	7.9	GL-C19-24	17,900	18,700	GL-C19-24R	18,400	19,300	CXHB 319-2
	311	300	358	227	61	50	30	30	2.5	3	L-30×30×3	8.9	GL-C25-24	18,300	19,200	GL-C25-24R	18,600	19,500	CXHB 325-2
	370	350	358	227	61	50	60	38	4.0	6	L-30×30×3	20.8	GL-C32-24	19,000	21,000	GL-C32-24R	19,400	21,500	CXHB 332-2.5
300	361	350	418	287	61	50	30	30	2.5	3	L-30×30×3	9.2	GL-C25-30	18,300	19,200	GL-C25-30R	18,600	19,500	CXHB 325-2.5
	420	400	418	287	61	50	60	38	4.0	6	L-30×30×3	21.1	GL-C32-30	19,000	21,000	GL-C32-30R	19,400	21,500	CXHB 332-3
	420	400	418	287	61	50	60	44	4.0	6	L-30×30×3	22.2	GL-C38-30	19,400	21,600	GL-C38-30R	19,700	21,900	VG1HB 538-3
	420	400	418	287	61	50	60	50	4.0	6	L-30×30×3	23.3	GL-C44-30	19,600	21,800	GL-C44-30R	19,900	22,100	VG1HB 544-3