
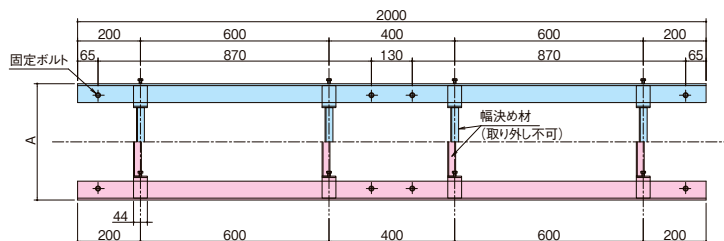


GL-CB

受注生産

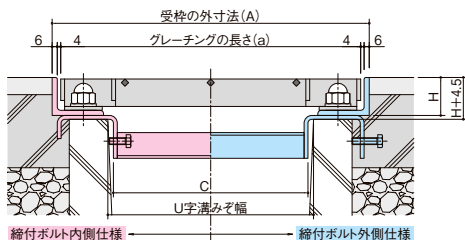

製品情報


- U字溝に取付けることにより、ボルト固定式グレーチングを使用することができます。
- 受枠長さは2000mmを標準とします。
- 幅決め材は取外しができません。
- 縮付けボルト内側仕様のボルトは緩み止め剤が塗布されています。

施工上の注意

U字溝上部と受枠下部のすきまはコンクリート等でうめてください。
六角ボルトはコンクリート等で確実に固定してください。
通常は車が乗らない場所でご使用ください。

注文情報

- 錆止め塗装仕上と溶融亜鉛めっき仕上 (ボルト・袋ナット・ワッシャー: 電気めっき) を用意しています。ご注文の際は仕上方法をご指示ください。

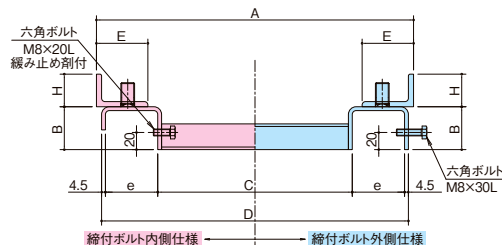

表面処理: 錆止め塗装

溶融亜鉛めっき (ボルト・袋ナット・ワッシャー: 電気亜鉛めっき)

(単位: mm)

溝幅	寸法								幅決め材	質量 (kg/セット)	締付ボルト外側仕様			締付ボルト内側仕様			適用グレーチング (参考)
	A	a	D	C	e	B	E	H			型式記号	価格(円/両1m)		型式記号	価格(円/両1m)		
												錆止め塗装	溶融亜鉛めっき		錆止め塗装	溶融亜鉛めっき	
150	270	250	238	139	45	50	60	44	L-25×25×3	21.3	GL-CB32-15	23,000	25,000	GL-CB32-15R	23,400	25,400	CXHBB 332-1.5A
180	320	300	268	169	45	50	60	44	L-25×25×3	21.5	GL-CB32-18	23,000	25,000	GL-CB32-18R	23,400	25,400	CXHBB 332-2A
240	370	350	358	227	61	50	60	44	L-30×30×3	22.3	GL-CB32-24	23,000	25,000	GL-CB32-24R	23,400	25,400	CXHBB 332-2.5A
300	420	400	418	287	61	50	60	44	L-30×30×3	22.6	GL-CB32-30	23,000	25,000	GL-CB32-30R	23,400	25,400	VG1HBB 532-3A
	420	400	418	287	61	50	60	50	L-30×30×3	23.7	GL-CB38-30	23,400	25,700	GL-CB38-30R	23,700	26,000	VG1HBB 538-3A
	420	400	418	287	61	50	60	56	L-30×30×3	25.1	GL-CB44-30	23,500	25,900	GL-CB44-30R	23,800	26,200	VG1HBB 544-3A

