

落ち葉バスケット

高耐食めっき鋼板製

ステンレス製

OBG


SOBG



取り外しに便利な取手付き



バスケット側面に排水穴を設けています。

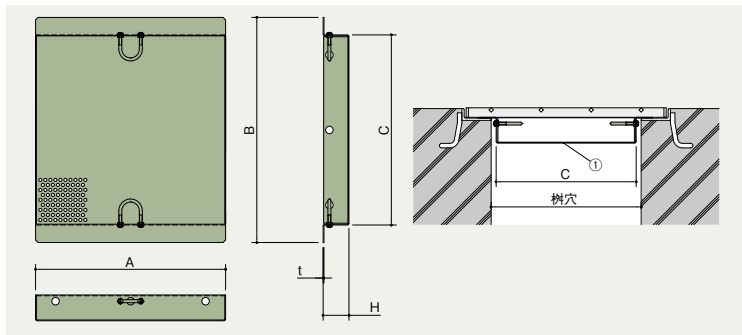

(単位：mm)

樹穴	呼称	A	B	C	H	t	価格(円)
300×300	OBG-300	280	350	280	51.6	1.6	14,100
350×350	OBG-350	330	400	330			16,000
400×400	OBG-400	380	450	380			17,400
450×450	OBG-450	430	500	430			19,000
500×500	OBG-500	480	550	480			23,100
600×600	OBG-600	580	650	580			30,200
700×700	OBG-700	680	750	680			40,500

■製品情報

- グレーチングの隙間から、落ち葉、ゴミ、貴金属等が落下するのを防ぐことができます。
- φ6.3の穴を多数開けているので排水性に富んでいます。また側面の穴からも排水されるため、オーバーフローしにくい構造になっています。
- 定期的に掃除をしてください。取り外しに便利な取手を標準装備しております。
- スチールグレーチング樹蓋 VG5BF、VG1HBF、CBF、CHBFと一緒にご使用できます。また、既存の受枠にも使用することができます。
- バスケットをセットした際、製品の構造上、蓋が2mm程度受枠上面より浮き上がります。
- 製品の剛性をやや低くしております。取扱いの際にはご注意ください。

■注文情報

- クサリ付きのグレーチングには、クサリ通し用の切欠き付きも製作できます。ご相談ください。
- 特注サイズも製作できます。製作可能サイズは樹穴寸法200×200～800×800までです。(全高OBG:51.6mm SOBG:51.5mmのみ)

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	バスケット	OBS	※ 板厚 t=1.6 パンチングメタル
		SOBS	※ ステンレス製 板厚 t=1.5 パンチングメタル

※溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板(JIS G 3323)めっきの付着量表示記号:K27

(単位：mm)

樹穴	呼称	A	B	C	H	t	価格(円)
300×300	SOBG-300	280	350	280	51.5	1.5	15,200
350×350	SOBG-350	330	400	330			16,100
400×400	SOBG-400	380	450	380			17,900
450×450	SOBG-450	430	500	430			19,600
500×500	SOBG-500	480	550	480			36,500
600×600	SOBG-600	580	650	580			37,700
700×700	SOBG-700	680	750	680			47,200



詳細情報