

融雪型 ステンレスルーフトレンドレン

アスファルト・シート防水



ねじ込み式

SCRAG-Y

屋上用



融雪カバー取付け後

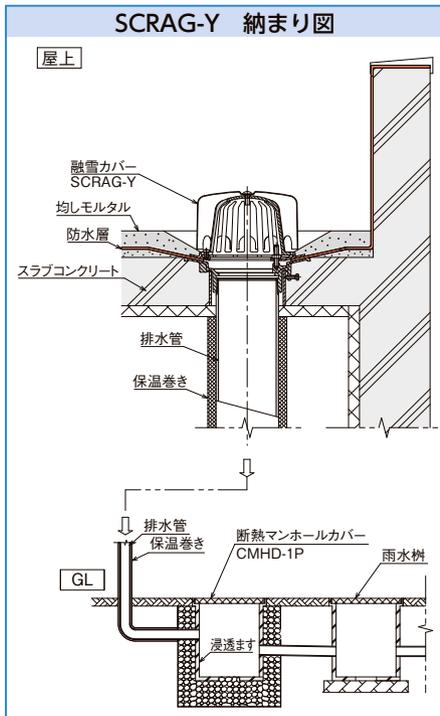

製品情報

- 品番⑤のボルト(40ℓ)で対応可能な防水層厚さは15mmまでです。それ以上の防水層厚さの場合は別途ご相談ください。
- 本製品は地熱を利用してドレン周りの雪をとかすことにより凍結を防ぎ、建物を漏水事故からまもる仕様になっております。別途排水管の先端から地熱を取出す工事と配管への保温材巻き付け工事が必要になります。
- dねじ部は管用テーパねじを施しています。

注文情報

- ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法をご指示ください。
- スラブ厚寸法は201~500mmまでは**500円**高。501mm以上は別途見積り致します。

部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考	
①	本体	1	SCS13	酸洗い	
②	防水層押え	1			
③	ストレーナ	1			
④	融雪カバー	1	SUS304	ヘアーライン	
⑤	ボルト・ナット・垫金	2(3)※		M8	
⑥	止めビス	2		M6×12ℓ	
⑦	六角ボルト	3		M8×16ℓ	
⑧	スリーブ	1		塩ビ管	-
⑨	トラス小ねじ	1		SUS304	M8×25ℓ

付属品 位置決め座・スタートボルト(M8) 蝶ナット・押え板・保護カバー

※呼び径50・65・75のボルトは2個、100・125・150は3個

(単位: mm)

呼び径	ネジ径 d	本 体		防水層押え B	ストレーナ		融雪カバー		スリーブφ (スラブ厚100の場合) 使用材料	φ	呼び径	価格(円)
		A	H		C	h1	a	h2				
50(2)	Rc2(59.6)	170	70~	150	98	76.5	185	73	VU65	75	50(2)	51,700
65(2½)	Rc2½(75.2)	190	70~	170	116	91.5	185	90	VU100		65(2½)	62,200
75(3)	Rc3(87.9)	200	70~	180	128	106.5	185	107	VU100		75(3)	65,100
100(4)	Rc4(113.0)	230	70~	210	160	111.5	185	107	VU125		100(4)	73,000
125(5)	Rc5(138.4)	260	70~	240	190	132.0	260	130	VU150		125(5)	108,800
150(6)	Rc6(163.8)	310	70~	280	228	150.0	260	150	VU200		150(6)	133,000

