

融雪型 ステンレスよこ引きルーフドレン

アスファルト・シート防水




ねじ込み式

SCHAGR-Y

屋上用



融雪カバー取付け後

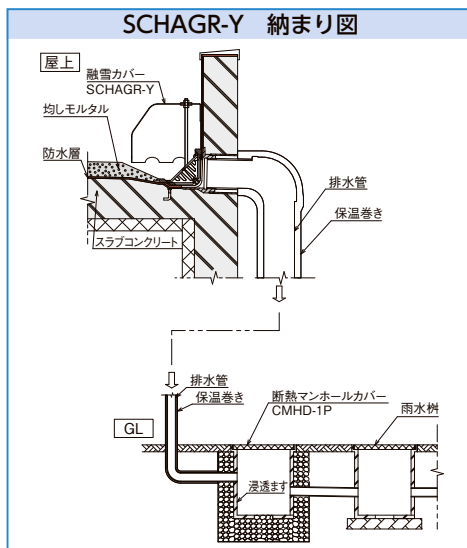

■製品情報

- 品番⑤のボルト (50 ℓ) で対応可能な防水層厚さは10mmまでです。それ以上の防水層厚さの場合は別途ご相談ください。
- 本製品は地熱を利用してドレン周りの雪をとかすことにより凍結を防ぎ、建物を漏水事故からまもる仕様となっております。別途排水管の先端から地熱を取出す工事と配管への保温材巻き付け工事が必要になります。
- dねじ部は管用テーパねじを施しています。

■注文情報

- ご注文の際は壁厚寸法をご指示ください。
- 壁厚寸法は201～500mmまでは**500**円高、501mm以上は別途見積り致します。

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	SCS13	酸洗い
②	防水層押え	1		
③	ストレーナ	1		
④	融雪カバー	1	SUS304	—
⑤	ボルト・ナット座金	2		
⑥	止めビス	2	SWRM	ユニクロめっき
⑦	アンカー	4		
⑧	スリーブ	1	塩ビ管	—
⑨	融雪スタットボルト	2	SUS304	M8
⑩	スタット固定ナット	2		M8
⑪	ナット	4		M8
⑫	木用座金	4		—

付属品 位置決め座・スタットボルト (M8)
蝶ナット・押え板・保護カバー

〈単位：mm〉

呼び径	ネジ径 d	本 体						防水層押え		ストレーナ		融雪カバー			スリーブφ (壁厚100の場合)		呼び径	価格(円)
		A1	A2	E	F	H	h	C1	C2	B	I	J	K	L	使用材料	φ		
75(3)	Rc3 (87.9)	107	116	25	35	190	55	15	20	85	155	180	300	145	VU100	75	75(3)	88,300
100(4)	Rc4 (113.0)	122	132	29	40	206	67	15	20	100	172	200	330	170	VU125		100(4)	102,000

施工要領




①防水層押えに付属のスタットボルトとナットを取り付ける



②融雪カバーの天端位置を考慮しナット高さを決める



③ナットの上にワッシャをセットする

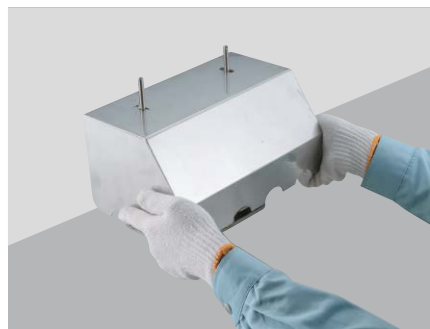

④融雪カバーをかぶせる



⑤M8ワッシャ・ナットで固定する